

# PUERTA CORREDERA PRO EXOTIC® PLUS SIN PUNTAS



## ☰ CARACTERÍSTICAS

### PUERTA

- Puerta de apertura manual
- 2 sentidos de apertura posibles, deslizable hacia derecha o izquierda.
- Puerta según la norma **EN13241-1**.

### OPCIONES

- Postes para empotrar o con base soldada.
- Raíl atornillable o para empotrar.
- Postes con registros con tapa para pasar cableado.
- Puerta sin cerradura.

## 📏 DIMENSIONES ESTÁNDAR


| Ancho de paso (m) | Altura nominal (m) | Longitud hoja (mm) | Paso útil (mm) | Longitud guía (mm) | Longitud total instalación (mm) | Número de ruedas | Número de refuerzos |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 3,00              | 1,20               | 3.680              | 2.940          | 5.398              | 7.198                           | 2                | 1                   |
| 4,00              |                    | 4.680              | 3.940          | 6.898              | 9.198                           |                  |                     |
| 5,00              |                    | 5.680              | 4.940          | 8.398              | 11.198                          |                  |                     |
| 6,00              | 1,50               | 6.680              | 5.940          | 9.898              | 13.198                          | 4                | 2                   |
| 7,00              | 1,70               | 7.680              | 6.940          | 11.788             | 15.198                          |                  |                     |
| 8,00              | 2,00               | 8.680              | 7.940          | 13.288             | 17.198                          |                  |                     |
| 9,00              | 2,20               | 9.680              | 8.940          | 14.788             | 19.198                          | 4                | 3                   |
| 10,00             |                    | 10.680             | 9.940          | 16.288             | 21.198                          |                  |                     |
| 11,00             |                    | 11.680             | 10.940         | 17.788             | 23.198                          |                  |                     |
| 12,00             | 2,50               | 12.680             | 11.940         | 19.288             | 25.198                          | 4                | 4                   |

Otras dimensiones bajo consulta.

## 🎨 ESTÉTICA

### PLASTIFICADO

Surtido de 10 colores RAL estándar:





### OXIDON

Una textura metalizada:



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10142.
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación amorfa.

# + | ESQUEMA DE LA PUERTA

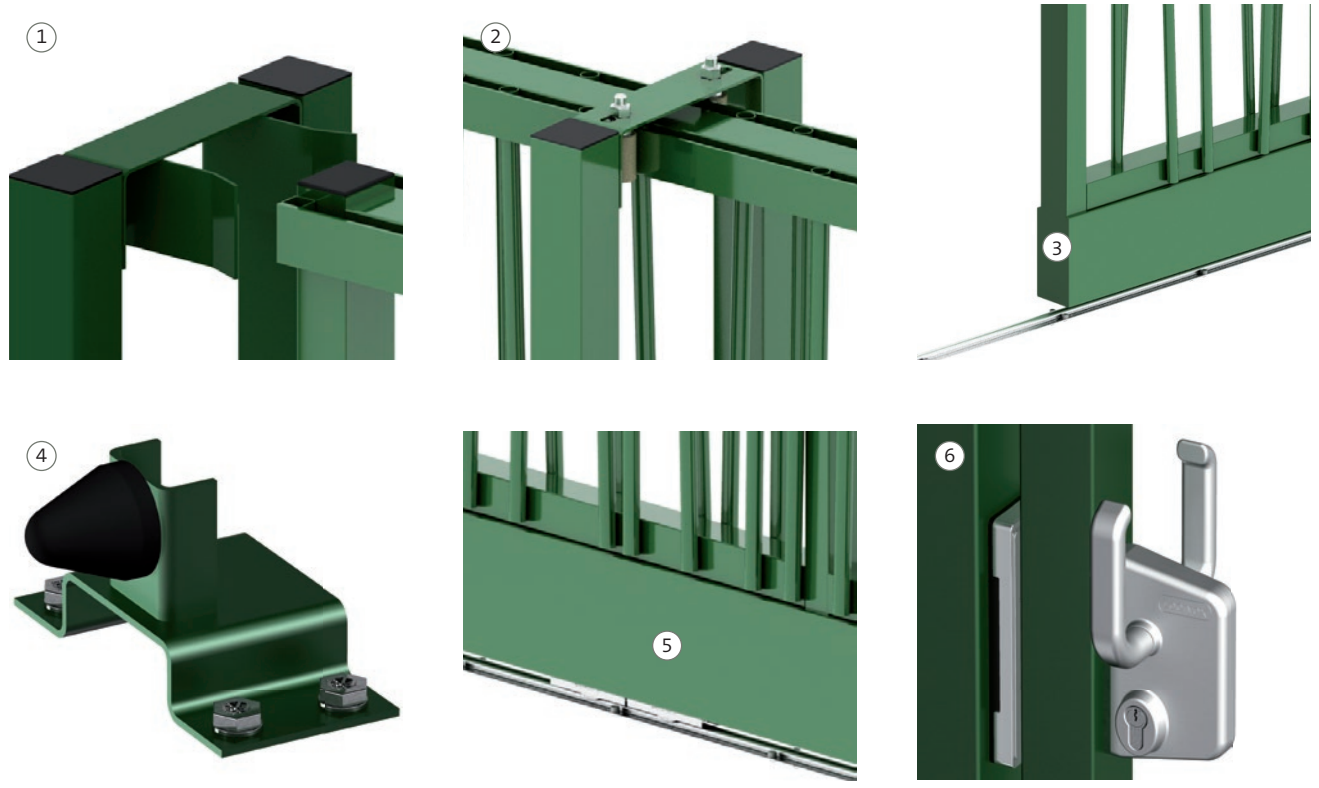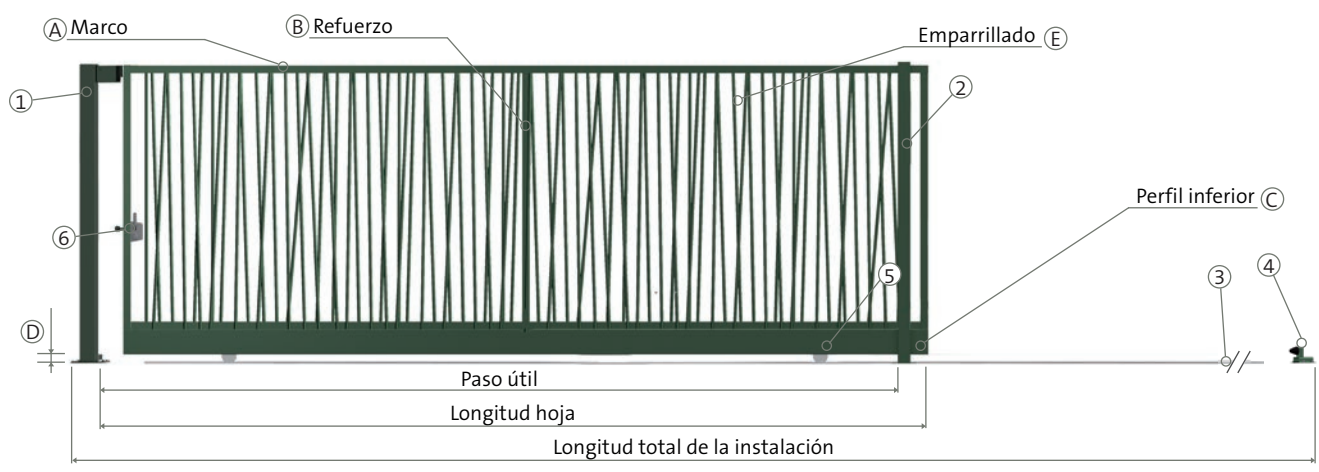

| POSTE |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 1     | POSTE DE RECEPCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sección: 2 postes 80x80x2,0 mm.</li> <li>Bases soldadas: 90x240x10 mm.</li> <li>Cuña de recepción</li> </ul>  |
| 2     | POSTE GUÍA*        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sección: 2 postes 80x80x2,0 mm.</li> <li>Bases soldadas: 90x240x10 mm.</li> <li>Rodillos de nylon.</li> </ul> |

| HOJA |                    |  |
|------|--------------------|--|
| A    | MARCO              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ancho de paso de 3 a 8 m: 60x60x2,0 mm.</li> </ul>  |
| B    | REFUERZO           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ancho de paso de 9 a 12 m: 80x60x2,0 mm.</li> </ul>   |
| C    | PERFIL INFERIOR    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sección: 200x100x3,0 mm.</li> </ul>   |
| D    | DISTANCIA AL SUELO | <ul style="list-style-type: none"> <li>37 mm.</li> </ul>   |
| E    | EMPARRILLADO       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sección: diámetro 25x1,5 mm.</li> <li>Barrotes verticales distribuidos de forma aleatoria.</li> </ul> |
| 5    | RUEDAS EN U        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diámetro 120 mm.</li> <li>Galvanizadas.</li> </ul>  |
| 6    | CERRADURA LOCINOX* | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cilindro europeo de 15.</li> <li>Mecanismo inoxidable.</li> </ul>                                     |

| OTROS |                   |  |
|-------|-------------------|--|
| 3     | RAIL              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil en U atornillable de Ø 20 mm.</li> </ul> |
| 4     | TOPE DE RECEPCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tope con caucho progresivo</li> </ul>           |

\* Para pasajes más grandes o en caso de fuertes vientos, se recomienda un segundo pórtico a una distancia de 1,20 m del primero. El pasaje útil se reducirá.