

VERJA DIABOLO PLUS MRT®



CARACTERÍSTICAS

PERFILES HORIZONTALES

40 x 40 x 1,5 mm.


BARROTOS VERTICALES

Ø 25 x 1,5 mm.

SEPARACIÓN ENTRE BARROTOS DE 70 MM.

LONGITUD DE VERJA

2.475 mm.

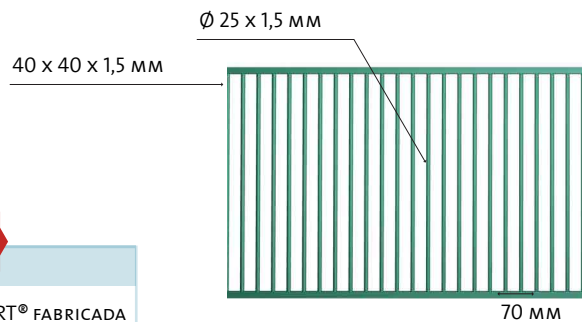


PUNTO FUERTE

LA VERJA DIABOLO PLUS MRT® FABRICADA DE ACUERDO A LA NORMA EN 1176-1, ES IDEAL PARA PARQUES INFANTILES.

ESTÉTICA

PLASTIFICADO

SURTIDO DE 10 COLORES RAL ESTÁNDAR:



♦ MÁS DE 200 COLORES RAL DISPONIBLES

OXIDON

UNA TEXTURA METALIZADA



GALVANIZADO EN CALIENTE

Proporciona una mayor durabilidad:



10 AÑOS DE GARANTÍA

- ♦ CHAPA DE ACERO GALVANIZADA SEGÚN LA NORMA EN 10142. ESPESOR DEL ZINC: 140 GR/M² MÍNIMO (AMBAS CARAS).
- ♦ PLASTIFICADO POR APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA POR UN PROCESO DE FOSFATACIÓN MICROCRISTALINA. ESPESOR DEL POLIÉSTER: 80 MICRAS MÍNIMO.

GARANTÍA 10 AÑOS

DIMENSIONES ESTÁNDARES

Verja		Poste		Poste (para empotrar)	Poste (con base soldada)
Altura (m)	Largo (mm)	Redondo (mm)	Cuadrado (mm)	Altura (m)	Altura (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
0,70				1,00	0,77
0,80				1,10	0,87
0,90				1,20	0,97
1,00				1,30	1,07
1,10				1,40	1,17
1,20				1,50	1,27
1,30				1,65	1,37
1,40				1,75	1,47
1,50				1,90	1,57

OTRAS DIMENSIONES BAJO CONSULTA.


INSTALACIÓN

POSTE REDONDO

- ♦ TODOS LOS ÁNGULOS POSIBLES
- ♦ DISTANCIA ENTRE EJES: 2.560 -0/+8 MM.
- ♦ TORNILLERÍA INCLUIDA

ACCESORIOS:

ABRAZADERA METÁLICA

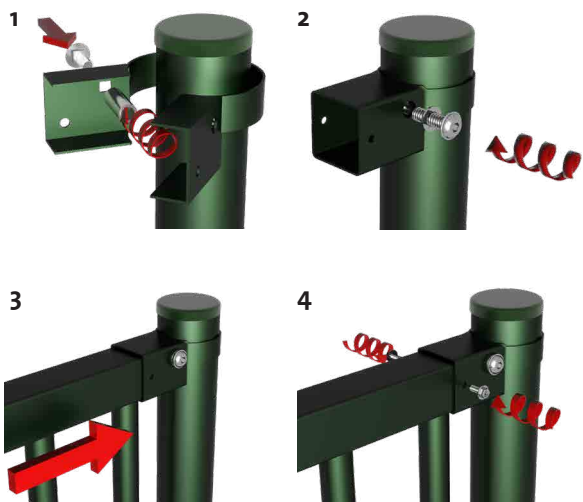


Todas las posiciones

POSTE CUADRADO

- ♦ FIJACIÓN INVISIBLE
- ♦ DISTANCIA ENTRE EJES: 2.535 MM.
- ♦ TORNILLERÍA INCLUIDA

ACCESORIOS:

FIJACIÓN METÁLICA

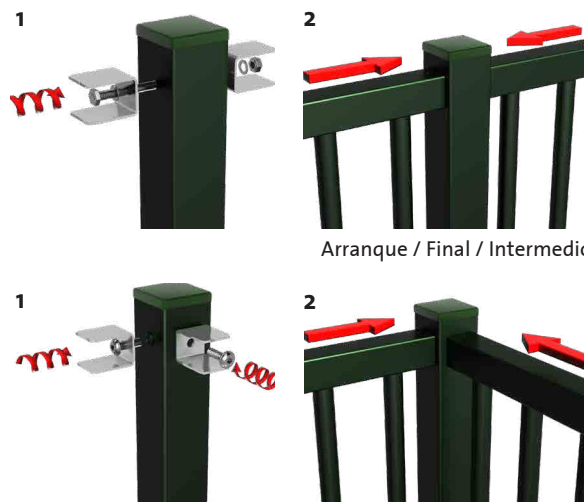

Arranque / Final / Intermedio

Ángulo

PRODUCTO ASOCIADO

PUERTA RONDO MRT®

- ♦ PUERTA BATIENTE DE 1 O 2 HOJAS.

PUERTA DIABOLO PLUS MRT®

- ♦ BISAGRAS DE MUELLE.
- ♦ CERRADURA DE SEGURIDAD.
- ♦ PUERTA BATIENTE DE 1 O 2 HOJAS.



PUERTA CORREDERA DIABOLO MRT®

- ♦ Modelos Pro y Light
- ♦ Puerta corredera manual
- ♦ Paso útil de 3 a 8 m.

+150 AÑOS DE EXPERIENCIA
SIEMPRE MARCARÁN LA DIFERENCIA