

PORTAIL COULISSANT LIGHT

DOUBLE FIL



CARACTÉRISTIQUES

- Portail à ouverture manuelle.
- 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche.
- Portail conforme à la norme EN 13241.

OPTIONS

- Poteaux à sceller ou avec platine soudée.
- Rail à spitter ou à sceller.
- Portail sans serrure.
- Poteaux avec trappes de visite pour passer le câblage.
- Crête défensive soudée sur le profil supérieur, option disponible pour les portails avec remplissage non passant.

DIMENSIONS STANDARDS


Passage nominal (m)	Hauteur nominale (m)	Longueur vantail (mm)	Passage réel (mm)	Longueur rail (mm)	Longueur totale installation (mm)	Nombre de galets	Nombre de renforts
3,0	1,2	3.680	2.758	5.380	7.220	2	1
4,0	1,5	4.680	3.758	6.880	9.220		2
5,0	1,7	5.680	4.758	8.380	11.220		
6,0	2,0	6.680	5.758	9.880	13.220	4	2
7,0	2,2	7.680	6.758	11.770	15.220		3
8,0	2,5	8.680	7.758	13.270	17.220		

Autres dimensions sur demande.


ESTHÉTIQUE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346 et fil d'acier galvanisé selon norme EN 10244-2.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation amorphe.



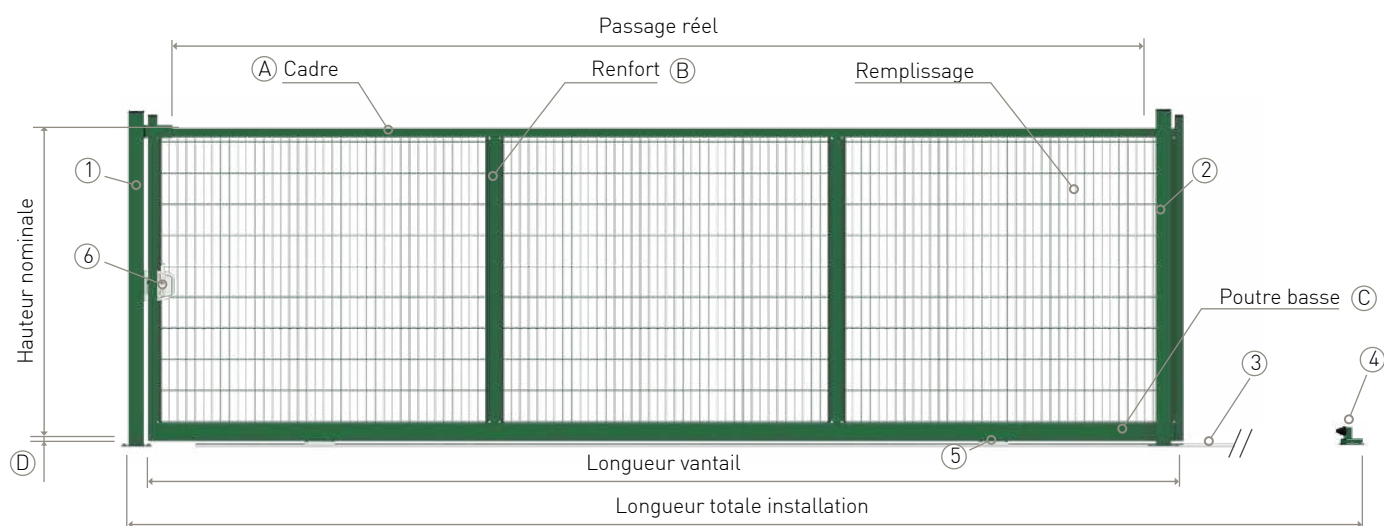

détails



remplissage

Panneau Double Fil, maille: 200 x 55 mm.
Fils horizontaux: Ø6,0 mm et fils verticaux: Ø5,0 mm.

POTEAU

1	Poteau de réception	Section: 100x100x2,0 mm Platine soudée: 200x200x5,0 mm Cale de réception
2	Poteau de guidage*	Section: 100x100x2,0 mm Platine soudée: 200x160x5,0 mm Olive de guidage en nylon Hauteur de 1,2 à 2,0 m poteau simple Hauteur de 2,2 à 2,5 m poteau double

AUTRES

3	Rail	Rail en U Ø 20 mm
4	Sabot de réception	Butée avec caoutchouc

* Pour les passages de grande largeur ou lorsque les contraintes liées à vent sont importantes, il est recommandé de prévoir un second poteau de guidage, installé à 1,20 m du premier. Cette option améliore la rigidité et la stabilité de l'ensemble, mais réduit le passage utile de 1,20 m.

VANTAIL

A	Cadre	Passage utile de 3 à 6 m: 60x60x1,5 mm
B	Renforts	Passage utile de 7 à 8 m: 60x60x2,0 mm
C	Poutre basse	Passage utile de 3 à 6 m: 120x60x2,0 mm Passage utile de 7 à 8 m: 120x60x3,0 mm
D	Vide sous portail	37 mm
5	Galet	Galet Ø120 mm en acier galvanisé Gorge en U Ø20 mm
6	Serrure Locinox®	Cylindre européen de 54mm (27-27 symétrique) avec ouverture variée Mécanisme inoxydable