

PORTAIL COULISSANT PRO

DOUBLE FIL



Pour en savoir plus :
Instructions de montage,
d'installation et de maintenance.
Plan de cimentation.

CARACTÉRISTIQUES

- Portail à ouverture manuelle.
- 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche.
- Portail conforme à la norme EN 13241.

OPTIONS

- Poteaux à sceller ou avec platine soudée.
- Rail à spitter ou à sceller.
- Portail sans serrure.
- Poteaux avec trappes de visite pour passer le câblage.
- Crête défensive soudée sur le profil supérieur, option disponible pour les portails avec remplissage non passant.

DIMENSIONS STANDARDS



Passage nominal (m)	Hauteur nominale (m)	Longueur vantail (mm)	Passage réel (mm)	Longueur rail (mm)	Longueur totale installation (mm)	Nombre de galets	Nombre de renforts
3,0	1,2	3.680	2.837	5.400	7.200	2	1
4,0		4.680	3.837	6.900	9.200		
5,0	1,5	5.680	4.837	8.400	11.200		2
6,0		6.680	5.837	9.900	13.200		
7,0	1,7	7.680	6.837	11.790	15.200	4	
8,0	2,0	8.680	7.837	13.290	17.200		3
9,0		9.680	8.837	14.790	19.200		
10,0	2,2	10.680	9.837	16.290	21.200		
11,0		11.680	10.837	17.790	23.200		4
12,0	2,5	12.680	11.837	19.290	25.200		

Autres dimensions sur demande.

ESTHÉTIQUE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation amorphe.



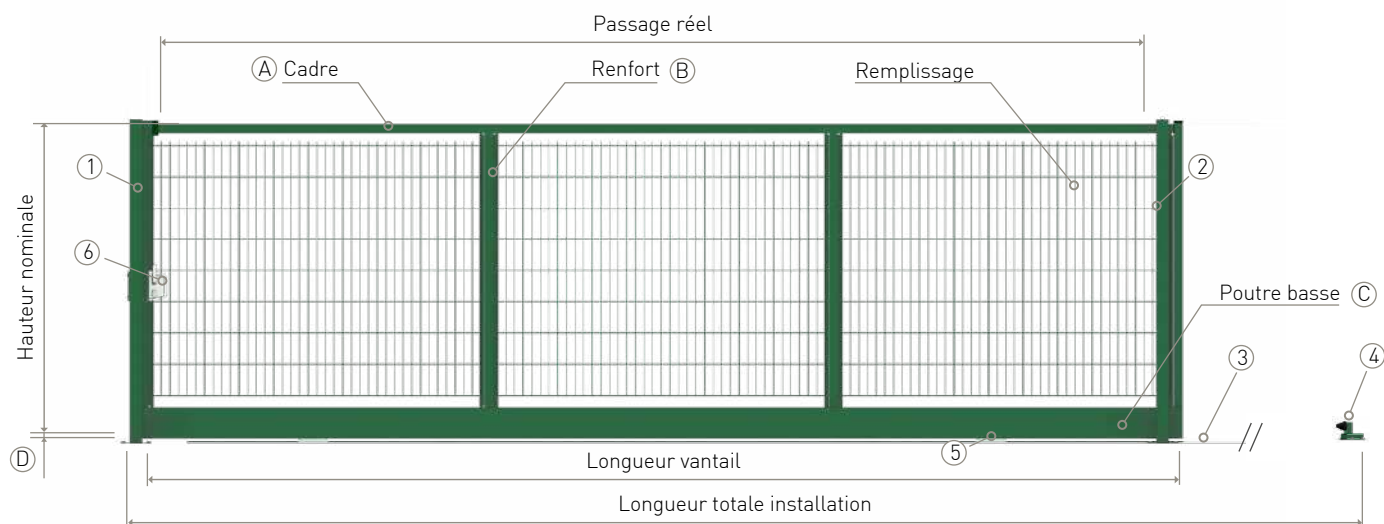

détails

POTEAU

1	Portique de réception	Section: 2 poteaux 80x80x2,0 mm Platines soudées: 90x240x10 mm Cale de réception
2	Portique de guidage*	Section: 2 poteaux 80x80x2,0 mm Platines soudées: 90x240x10 mm Olive de guidage en nylon

AUTRES

3	Rail	Rail en U Ø20 mm
4	Sabot de réception	Butée avec caoutchouc

remplissage

Panneau Double Fil, maille: 200x55 mm.
Fils horizontaux: Ø6,0 mm et fils verticaux: Ø5,0 mm.

VANTAIL

A	Cadre	Passage de 3 à 8 m: 60x60x2,0 mm
B	Renforts	Passage de 9 à 12 m: 80x60x2,0 mm
C	Poutre basse	Section: 200x100x3,0 mm
D	Vide sous portail	37 mm
5	Galets	Galets Ø120 mm en acier galvanisé Gorge en U Ø20 mm
6	Serrure Locinox®	Cylindre européen de 54mm (27-27 symétrique) avec ouverture variée Mécanisme inoxydable

* Pour les passages de grande largeur ou lorsque les contraintes liées au vent sont importantes, il est recommandé de prévoir un second poteau de guidage, installé à 1,20 m du premier. Cette option améliore la rigidité et la stabilité de l'ensemble, mais réduit le passage utile de 1,20 m.