

# MALLA ANUDADA FK MRT®




## PROPIEDADES

La malla de nudo fijo aporta solidez y durabilidad para la contención de animales, tiene una excepcional resistencia al impacto. Geometrías progresivas por defecto (con opción no progresiva).

- Fabricada con alambres longitudinales de alta resistencia.
- Alambre galvanizado clase A según la norma EN 10244-2.

Nudo fijo antideslizante

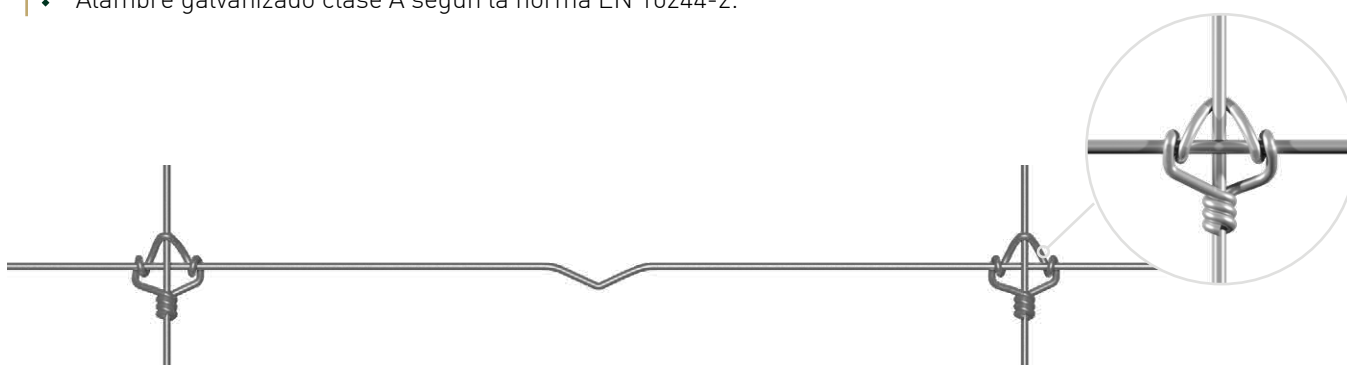


Altura (mm)	Alambres horizontales		Alambres verticales		Alambre nudo	
	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm <sup>2</sup> )	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm <sup>2</sup> )	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm <sup>2</sup> )
De 1.000 a 3.000	2,50	123 - 142	2,50	≥ 71	2,24	41 - 54

## RECUBRIMIENTOS OPCIONALES

- Galvanizado Reforzado + 2H ECOVER®
- Galvanizado Reforzado + ECOVER®
- ZnAl®



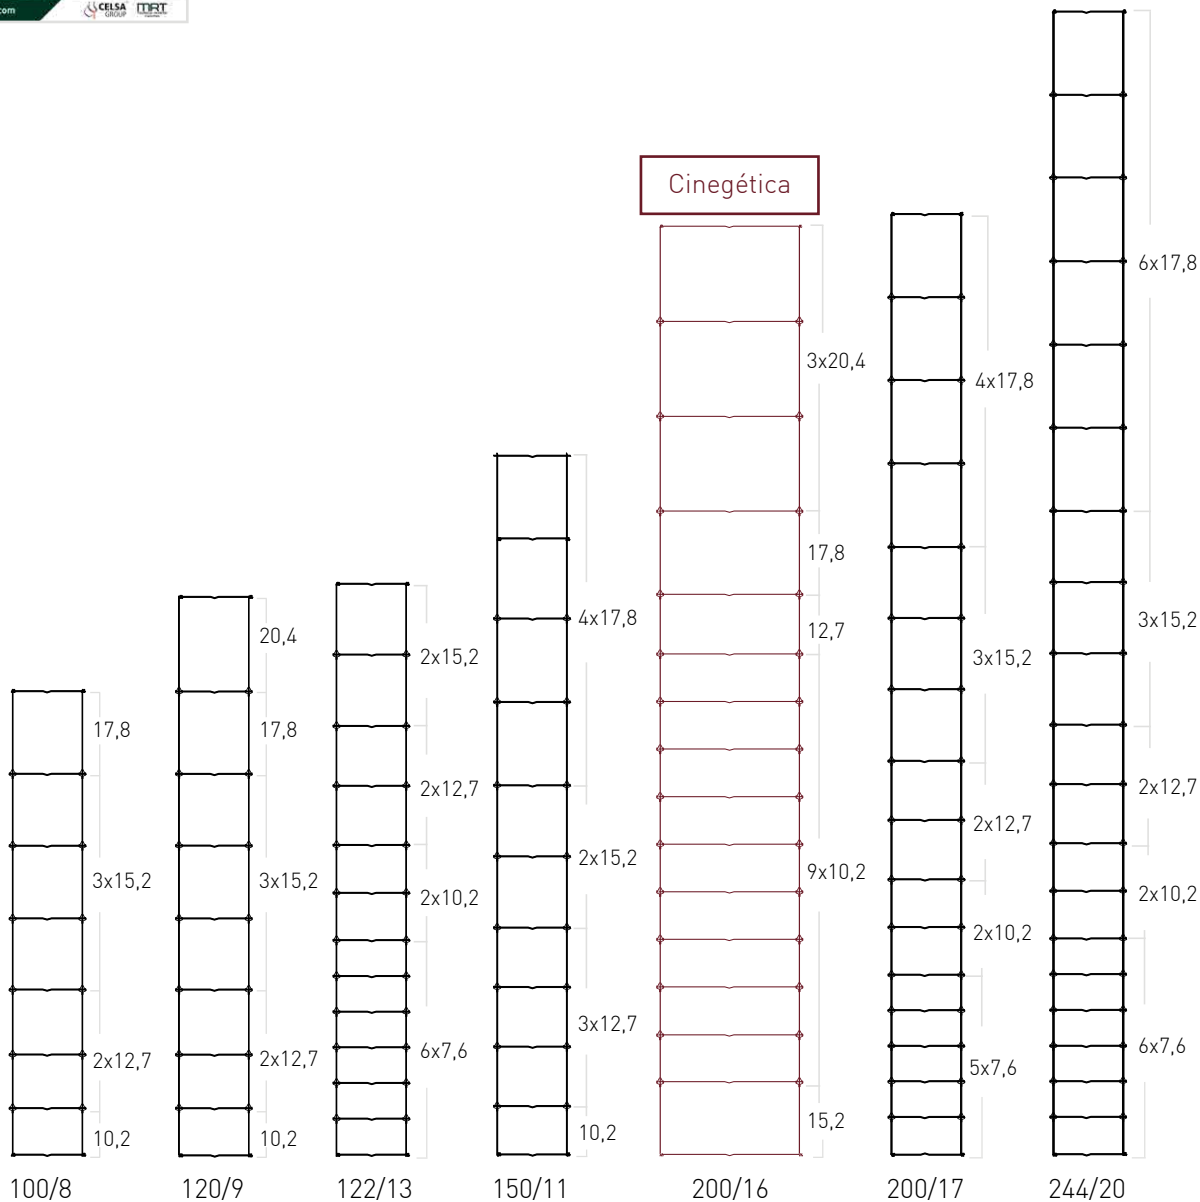

Tipo	Altura (cm)	Nº de alambres horizontales	Distancia entre verticales	Longitud rollo (m)
100/8/15	100	8	15   30	50 - 100
120/9/15	120	9		
122/13/15	122	13		
150/11/15	150	11		
200/16/30	200	16		
200/17/15	200	17		
244/20/15	244	20		

Otras dimensiones bajo consulta.