


MALLA SOLDADA PROGRESIVA



☰ CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	Alambres horizontales extremos		Alambres verticales y alambres horizontales intermedios	
	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm ²)	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm ²)
De 1.400 a 2.500	3,40	45 - 55	3,00	45 - 55

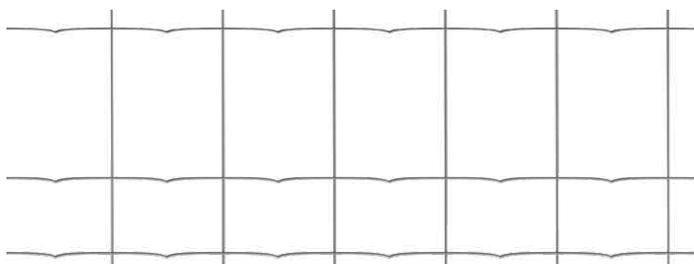


¿Cómo evitar el paso de pequeños animales?

Puede combinarse con la malla electrosoldada o la malla triple torsión.




🔧 ESTÉTICA


- Fabricada según la norma EN 10223-5 y galvanizada según la norma EN 10244-2 en ZnAl[®] clase B.

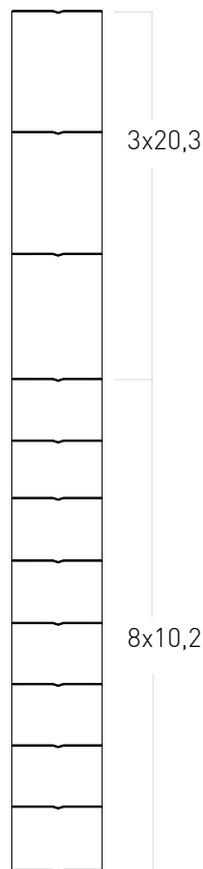

140/12/15

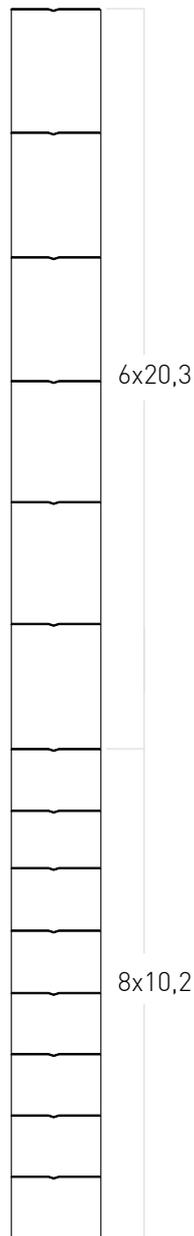

200/15/15

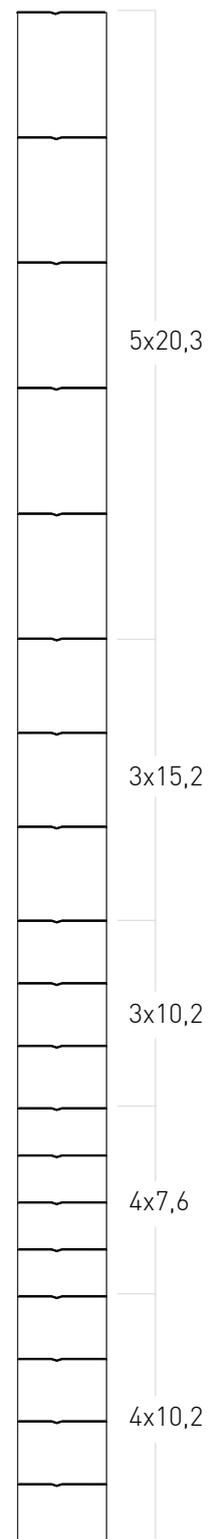

250/20/15

Tipo	Altura (cm)	Nº de alambres horizontales	Distancia entre verticales (cm)	Longitud rollo (m)
140/12/15	140	12	15	50
200/15/15	200	15	15	
250/20/15	250	20	15	