


# POSTE 60X60 MRT



**GARANTIA**  
**10** AÑOS  
MRT

## ☰ CARACTERÍSTICAS

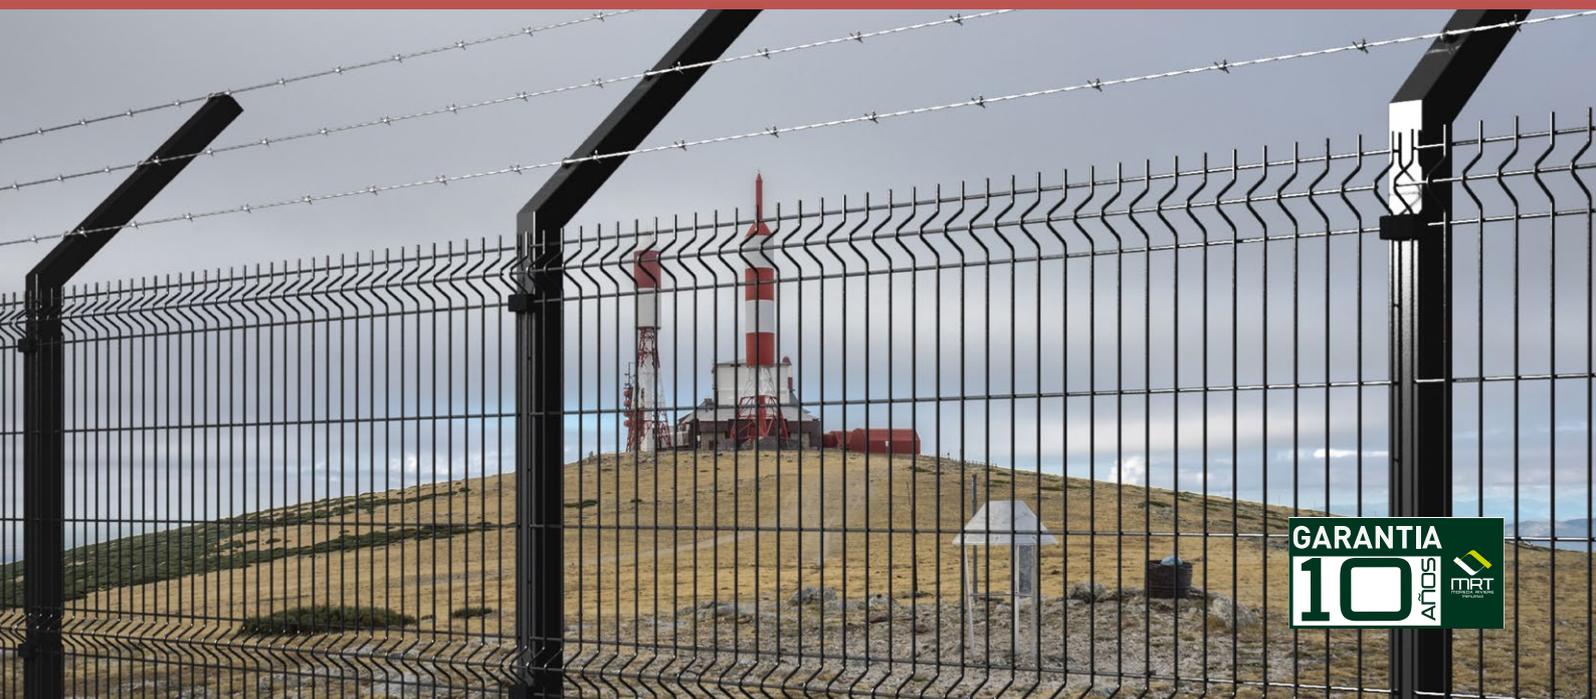

Sección	60 x 60 mm	
Brazo defensivo	<b>Brazo defensivo simple soldado</b>  Longitud: 650 mm Posibilidad de montar espino o panel Ángulo: 135° al poste	<b>Brazo defensivo doble soldado</b>  Longitud: 650 mm Posibilidad de montar espino o panel Ángulo: 135° al poste. 90° entre brazos defensivos
		

Los brazos vienen preparados para montar espino con la ayuda de la grapa Quickfix MRT®

## 🔨 ESTÉTICA

### PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (más de 200 colores RAL posibles)



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

## DIMENSIONES ESTÁNDAR

Altura panel (mm)	Longitud poste (mm)			Número de accesorios de fijación
	Para empotrar		Con base soldada	
	Corto	Largo		
625	800	1.000	650	2
825	1.000	1.200	850	
925	1.200	-	-	
1.025	1.200	1.500	1.050	
1.225	1.500	1.700	1.250	3
1.400	1.700	2.000	1.425	
1.525	1.700	2.000	1.550	
1.600	2.000	-	-	
1.725	2.000	-	1.750	
1.800	-	2.350	-	
2.025	2.350	2.500	2.050	4
2.425	2.750	3.200	-	

## ACCESORIOS

### Fijación

#### GRAPA POSTE 60x60 POLIAMIDA

- Tornillería incluida: tornillo autotaladrante
- Colores RAL: verde 6005 o blanco 9003



## INSTALACIÓN

#### PANELES HÉRCULES® Y BRICO-HÉRCULES® Entre eje para largo 2.500 mm

- Grapa poste 60x60 poliamida: 2.530 mm


#### PANELES DOBLE HILO 6/5/6 Entre eje para largo 2.490 mm

- Grapa poste 60x60 poliamida: 2.520 mm

#### PANELES EXOTIC® Y ECO Entre eje para largo 2.000 mm

- Grapa poste 60x60 poliamida: 2.030 mm

Extremo / Intermedio

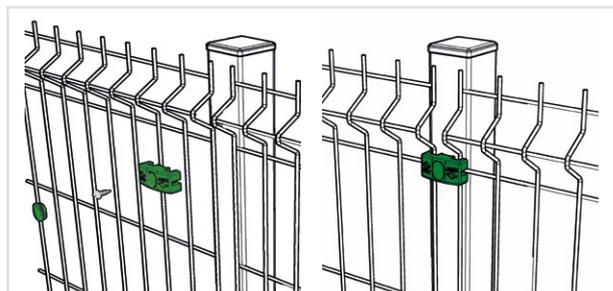

Escuadra

