POSTE 60X60 MRT

CARACTERÍSTICAS

Para empotrar

Con base soldada de 125x125

Sección	60 x 60 mm	
Brazo defensivo	**Brazo defensivo simple soldado** Longitud: 650 mm Posibilidad de montar espino o panel Ángulo: 135º al poste 	**Brazo defensivo doble soldado** Longitud: 650 mm Posibilidad de montar espino o panel Ángulo: 135º al poste. 90º entre brazos defensivos

Los brazos vienen preparados para montar espino con la ayuda de la grapa Quickfix MRT®

ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (más de 200 colores RAL posibles)

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Altura panel (mm)	Longitud poste (mm)			Número de accesorios de fijación
	Para empotrar		Con base soldada	
	Corto	Largo		
625	800	1.000	650	2
825	1.000	1.200	850	
925	1.200	-	-	
1.025	1.200	1.500	1.050	
1.225	1.500	1.700	1.250	3
1.400	1.700	2.000	1.425	
1.525	1.700	2.000	1.550	
1.600	2.000	-	-	
1.725	2.000	-	1.750	
1.800	-	2.350	-	
2.025	2.350	2.500	2.050	4
2.425	2.750	3.200	-	

ACCESORIOS

fijación

GRAPA POSTE 60x60 POLIAMIDA

- Tornillería incluida: tornillo autotaladrante
- Colores RAL: verde 6005 o blanco 9010

INSTALACIÓN

PANELES HÉRCULES® Y BRICO-HÉRCULES®
Entre eje para largo 2.500 mm

- Grapa poste 60x60 poliamida: 2.530 mm

PANELES DOBLE HILO 6/5/6
Entre eje para largo 2.490 mm

- Grapa poste 60x60 poliamida: 2.520 mm

PANELES EXOTIC® Y ECO
Entre eje para largo 2.000 mm

- Grapa poste 60x60 poliamida: 2.030 mm

Extremo / Intermedio

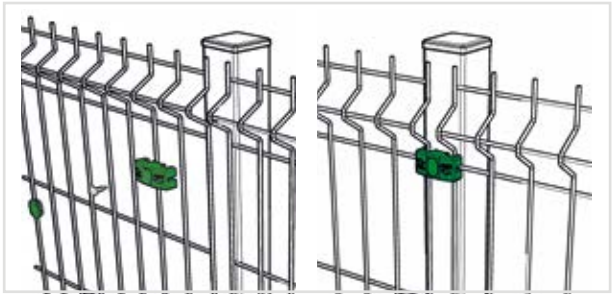

Escuadra