

POSTE VERJAS REDONDO Ø60



☰ CARACTERÍSTICAS

Diámetro	60 mm	
Esesor del perfil	2,00 mm	3,00 mm



Para empotrar



Con base soldada de 125x125

verja no pasante



verja pasante



🔨 ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (más de 200 colores RAL posibles)

+ de 200 colores RAL



Post Galvanizado



Bord de Mer



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Altura verja (m)	Altura poste (m)		Sección Poste (mm)
	Para empotrar	Con base soldada	
0,60	0,90	0,67	Ø60 x 2,0
0,80	1,10	0,87	
1,00	1,30	1,07	
1,20	1,50	1,27	
1,50	1,90	1,57	
1,80	2,20	1,87	
2,00	2,35 / 2,50	2,07	Ø60 x 3,0
2,40	2,90	-	

ACCESORIOS

fijación

ABRAZADERA METÁLICA

- Regulable en altura
- Todos los ángulos posibles
- Tornillería incluida



Posición reversible


La abrazadera debe colocarse entrelazada para que la verja quede alineada.



INSTALACIÓN

- Distancia entre ejes:
Largo de verja 2.700 mm: 2.785 (+8/-0) mm
Largo de verja 2.475 mm: 2.560 (+8/-0) mm

Extremo / Intermedio / Escuadra

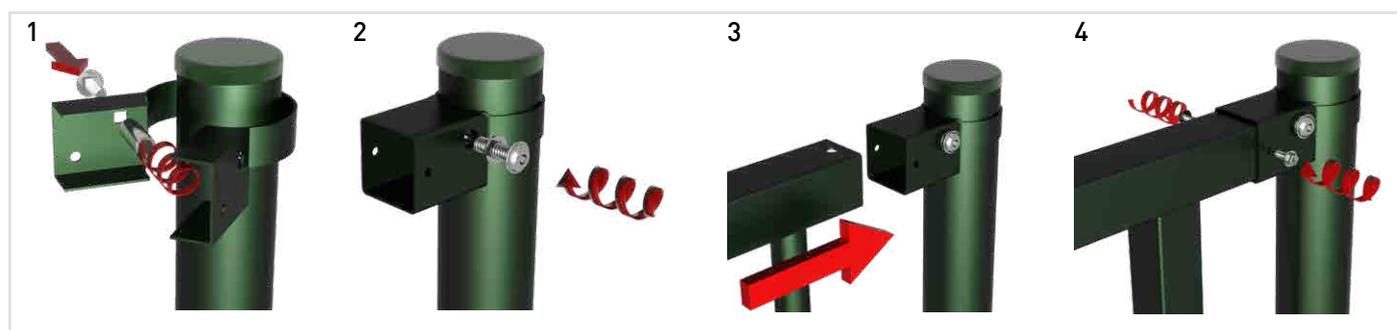

PRODUCTOS ASOCIADOS




Verja Barrotes



Verja Bali®




Verja Biselada



Verja Enmarcada



Verja Exotic®
sin puntas



Verja Perforada

