POSTE VERJAS REDONDO Ø60

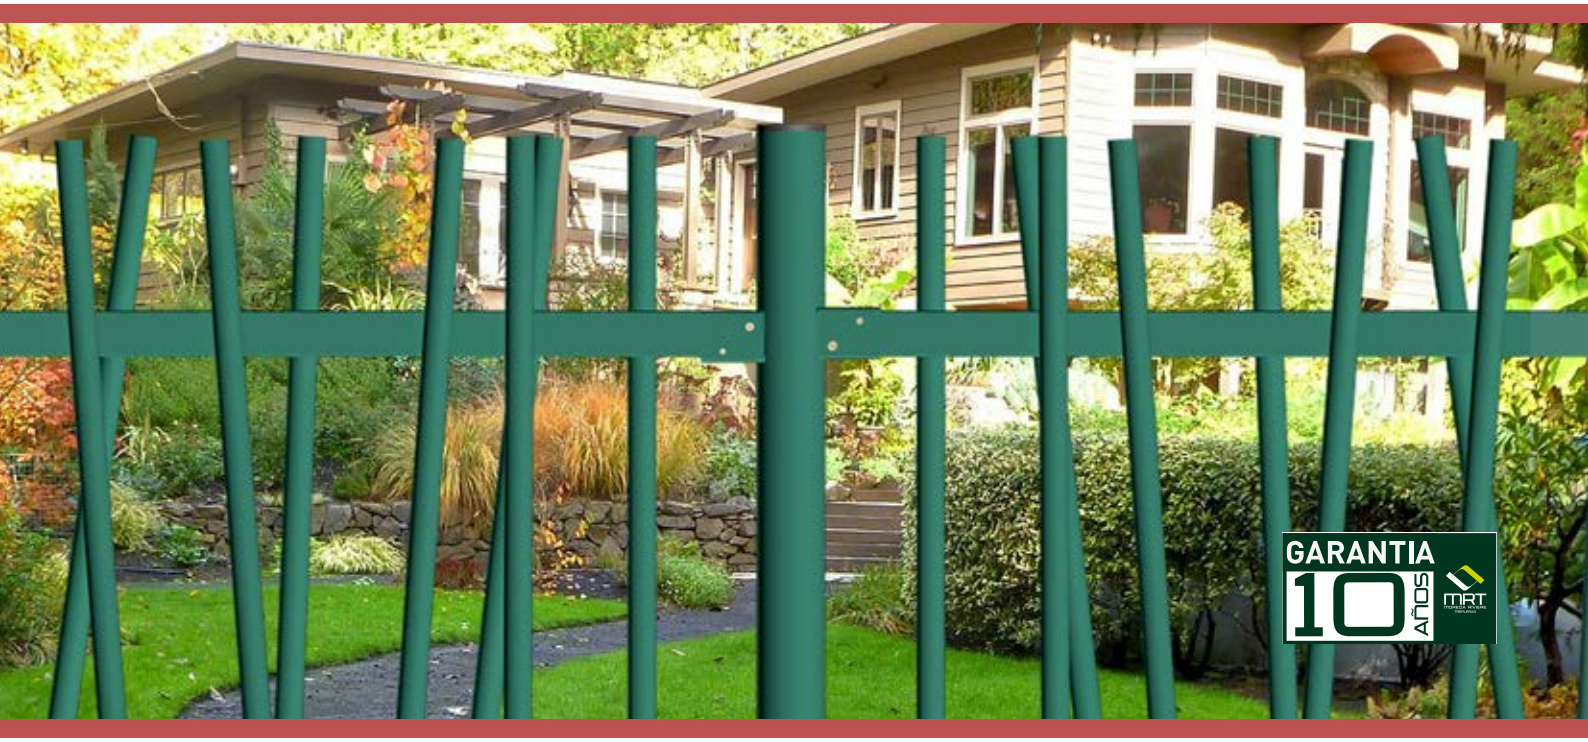

CARACTERÍSTICAS

Diámetro	60 mm	
Espesor del perfil	2,00 mm	3,00 mm

Para empotrar

Con base soldada de 125x125

verja no pasante

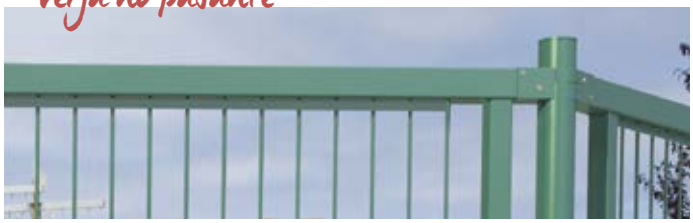

verja pasante

ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (más de 200 colores RAL posibles)

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Altura verja (m)	Altura poste (m)		Sección Poste (mm)
	Para empotrar	Con base soldada	
0,60	0,90	0,67	Ø60 x 2,0
0,80	1,10	0,87	
1,00	1,30	1,07	
1,20	1,50	1,27	
1,50	1,90	1,57	
1,80	2,20	1,87	
2,00	2,35 / 2,50	2,07	Ø60 x 3,0
2,40	2,90	-	

ACCESORIOS

fijación

ABRAZADERA METÁLICA

- Regulable en altura
- Todos los ángulos posibles
- Tornillería incluida

Posición reversible

La abrazadera debe colocarse entrelazada para que la verja quede alineada.

INSTALACIÓN

- Distancia entre ejes:
  Largo de verja 2.700 mm: 2.785 (+8/-0) mm
  Largo de verja 2.475 mm: 2.560 (+8/-0) mm

Extremo / Intermedio / Escuadra

1

2



3



4



PRODUCTOS ASOCIADOS

Verja Barrotes

Verja Bali®

Verja Biselada



Verja Enmarcada

Verja Exotic® sin puntas



Verja Perforada

+