

PUERTA BATIENTE HÉRCULES®




☰ CARACTERÍSTICAS

- Apertura manual.
- Sección del poste variable según la dimensión de la puerta.
- Se entrega premontada y con su Declaración de Prestaciones.
- Las puertas tienen una sola dirección de instalación.
- Poste para empotrar, con opción a base soldada.
- Conforme a los requisitos de accesibilidad para PMR, teniendo en cuenta una apertura completa de la puerta.

emparrillado

Malla de 200 x 55 mm (panel Hércules®)
Alambre de acero galvanizado y plastificado Ø 5,0 mm

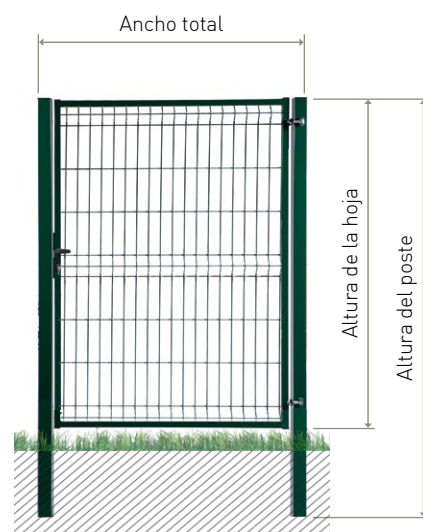

|+| COMPONENTES

CERRADURA

- Cilindro europeo
- Acero inoxidable
- Juego de llaves incluido



BISAGRA LOCINOX®

- Post-galvanizado
- Apertura de 180°
- Totalmente reversible
- Regulable en 4 dimensiones



TOPE Y PASADOR DE PIE (para puertas de 2 hojas)



|| PUERTA DE 1 HOJA

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)						ALTURA HOJA (mm)
		1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	
Altura nominal de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.495			-	-	-	1.065
	1,2	60x60 / 1.695			-	-	-	1.265
	1,5	60x60 / 1.995		80x80 / 2.045		100x100 / 2.095		1.565
	1,7	60x60 / 2.195		80x80 / 2.245		100x100 / 2.295		1.765
	2,0	60x60 / 2.495	80x80 / 2.545		100x100 / 2.595			2.065
	2,4	80x80 / 2.945		100x100 / 2.995				2.465

SECCIÓN MARCO (mm)	40x40 vertical 40x30 horizontal						
--------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

PASO ÚTIL (mm)	1.025	1.190	1.525	2.025	2.525	3.025	4.025
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

|| PUERTA DE 2 HOJAS

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)						ALTURA HOJA (mm)
		2,0	2,4	3,0	4,0	5,0	6,0	
Altura nominal de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.495			-	-	-	1.065
	1,2	60x60 / 1.695			-	-	-	1.265
	1,5	60x60 / 1.995		80x80 / 2.045		100x100 / 2.095		1.565
	1,7	60x60 / 2.195		80x80 / 2.245		100x100 / 2.295		1.765
	2,0	60x60 / 2.495	80x80 / 2.545		100x100 / 2.595			2.065
	2,4	80x80 / 2.945		100x100 / 2.995				2.465

SECCIÓN MARCO (mm)	40x40 vertical 40x30 horizontal						
--------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

PASO ÚTIL (mm)	2.090	2.420	3.090	4.090	5.090	6.090	8.090
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



¿Cómo calcular el ANCHO TOTAL?

Ancho nominal de la puerta de 1 hoja + 2 x sección del poste (mm) + 50 mm*

Ancho nominal de la puerta de 2 hojas + 2 x sección del poste (mm) + 90 mm*

* Para las puertas de 1 hoja L1,2, reste 35 mm del resultado, y para las puertas de 2 hojas L2,4, reste 70 mm del resultado.

PRODUCTOS ASOCIADOS

CRESTA DEFENSIVA: Se fija en la parte superior del marco, reforzando la seguridad.

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO



SUJETA PUERTA DE ALUMINIO



BASE DE ACERO: Apta para puertas de una hoja de 1,2 m de ancho máximo



ESTÉTICA

- Chapa de acero galvanizada según norma EN 10346 y alambre de acero galvanizado según la norma EN 10244-2.
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 100 micras mínimo.

