

PUERTA BATIENTE

MALLA




☰ CARACTERÍSTICAS

- Apertura manual.
- Sección del poste variable según la dimensión de la puerta.
- Se entrega premontada y con fácil acceso a su Declaración de Prestaciones.
- Poste para empotrar.
- **Opción** de postes con base soldada.

emparrillado

Malla de 50 x 50 mm.
Alambre de acero galvanizado y plastificado de Ø 4,0 mm.

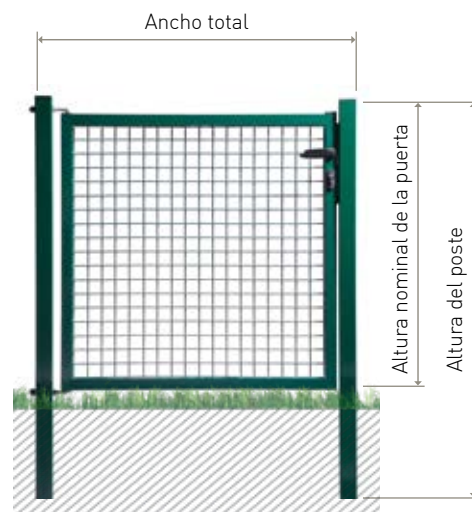

+ COMPONENTES

CERRADURA

- Cilindro europeo de 60 mm (30-30 simétrico).
- Acero inoxidable.
- Juego de llaves incluido.



BISAGRA LOCINOX®

- Inoxidable.
- Regulables de 15 a 35 mm.
- Apertura de 90°.
- Reversibles: apertura interior / exterior.



TOPE Y PASADOR DE PIE (para puertas de 2 hojas)



|| PUERTA 1 HOJA

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)					
		1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
Altura nominal de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.495			-	-	
	1,2	60x60 / 1.695			-	-	
	1,5	60x60 / 1.995		80x80 / 2.045			
	1,7	60x60 / 2.195		80x80 / 2.245		100x100 / 2.295	
	2,0	60x60 / 2.495		80x80 / 2.545		100x100 / 2.595	

SECCIÓN MARCO (mm)	40x40					
--------------------	-------	--	--	--	--	--

PASO ÚTIL (mm)	930	1.130	1.430	1.930	2.430	2.930
----------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

|| PUERTA 2 HOJAS

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)					
		2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
Altura nominal de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.495			-	-	
	1,2	60x60 / 1.695			-	-	
	1,5	60x60 / 1.995		80x80 / 2.045			
	1,7	60x60 / 2.195		80x80 / 2.245		100x100 / 2.295	
	2,0	60x60 / 2.495		80x80 / 2.545		100x100 / 2.295	

SECCIÓN MARCO (mm)	40x40					
--------------------	-------	--	--	--	--	--

PASO ÚTIL (mm)	1.900	2.900	3.400	3.900	4.900	5.900
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



¿Cómo calcular el ANCHO TOTAL?

Ancho nominal (mm) + 2 x sección del poste (mm) + 15 mm para **puertas de 1 hoja** y 20 mm para **puertas de 2 hojas**

PRODUCTOS ASOCIADOS

PANEL HÉRCULES®

- Malla de 200 x 55 mm.
- Alambre galvanizado y plastificado de Ø 5,00 mm.

ACCESORIO PANEL

- Este accesorio permite fijar un panel directamente a la columna de la puerta, sin necesidad del primer poste.

BASE DE ACERO

- Apta para puertas de una hoja de 1,2 m de ancho máximo.

CRESTA DEFENSIVA

- Se fija en la parte superior del marco, reforzando la seguridad.

ESTÉTICA

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346 y alambre de acero galvanizado según la norma EN 10244-2.
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

