PUERTA BATIENTE
PERFORADA PLUS

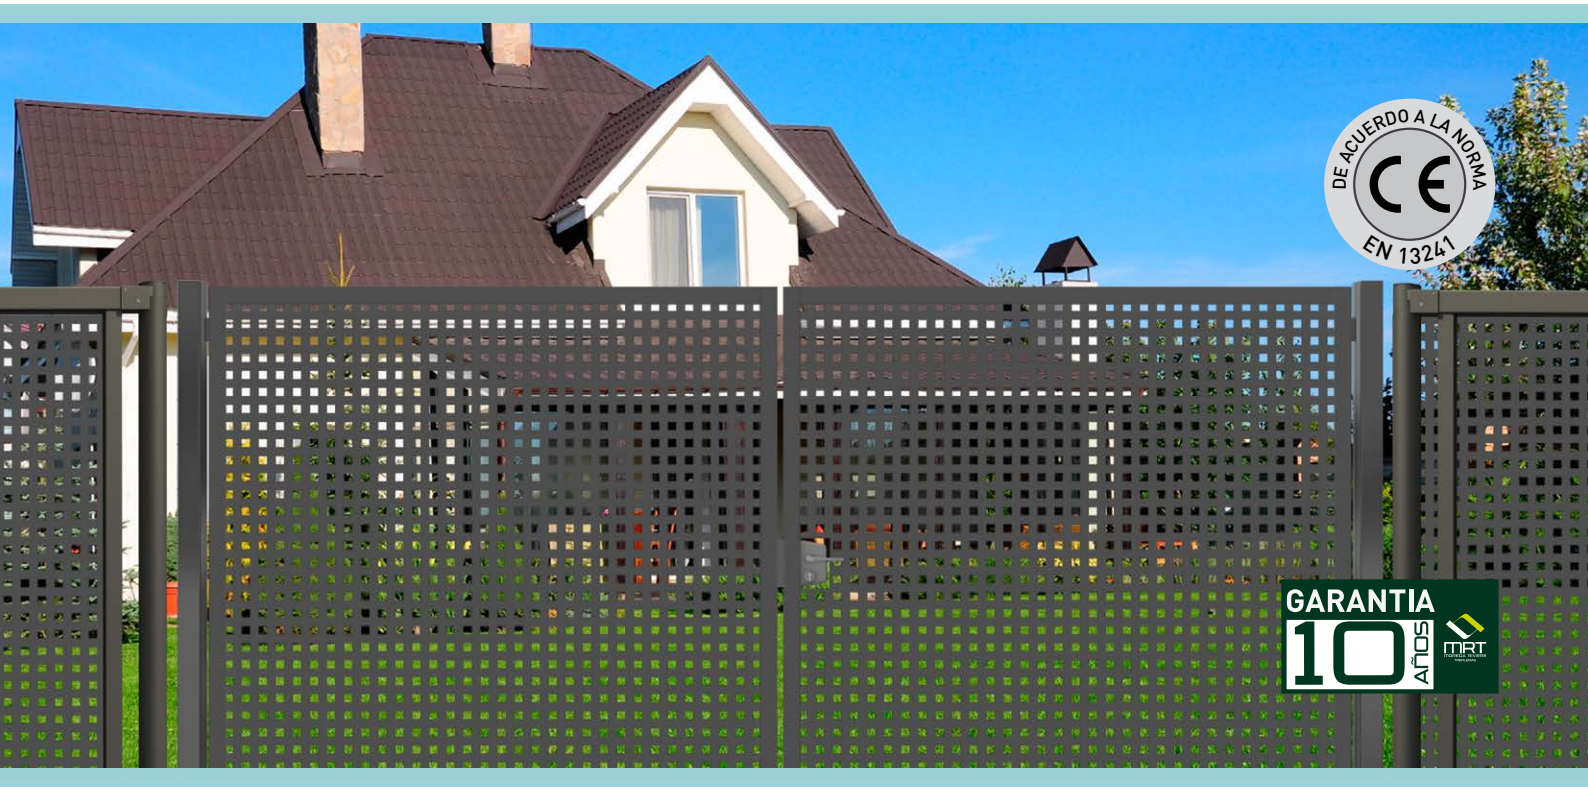

CARACTERÍSTICAS

- Apertura manual.
- Sección del poste variable según la dimensión de la puerta.
- Se entrega premontada y con fácil acceso a su Declaración de Prestaciones.
- Poste para empotrar. **Opción** con base soldada.
- Conforme a los requisitos de accesibilidad accesibilidad marcados en el código de edificación, en caso de apertura completa de la puerta.

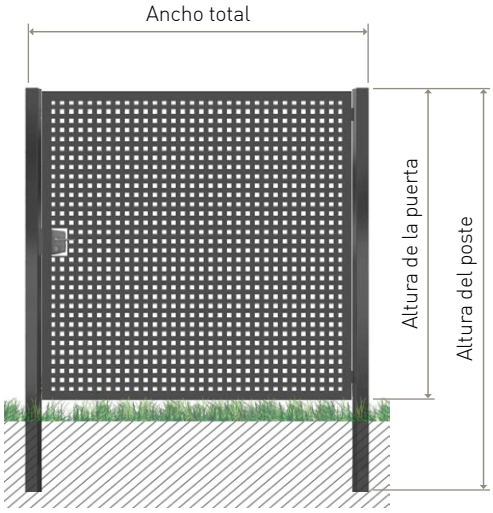

emparrillado

Chapa galvanizada y perforada.
Espesor 1,5 mm, perforaciones de 30 x 30 mm.

COMPONENTES

CERRADURA LOCINOX®

- Cilindro europeo de 15.
- Mecanismo inoxidable.
- Regulable de 40 a 60 mm.
- Picaporte fácilmente reversible sin desmontar.

BISAGRAS LOCINOX®

Con sistema anticaída para hojas de gran longitud: incorporan una tercera bisagra.

- Post-galvanizado.
- Apertura de 180º.
- Totalmente reversible.
- La dimensión del cáncamo varía según la sección del poste.

TOPE Y PASADOR DE PIE

(para puertas de 2 hojas)

DIMENSIONES ESTÁNDAR

PUERTA DE 1 HOJA

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)						
		1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Altura de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.430				80x80 / 1.480*	-	-
	1,2	60x60 / 1.630			80x80 / 1.680	100x100 / 1.730*	-	-
	1,5	60x60 / 1.930		80x80 / 1.980		100x100 / 2.030	120x120 / 2.130*	-
	1,7	60x60 / 2.130	80x80 / 2.180		100x100 / 2.230	120x120 / 2.280	120x120 / 2.330*	-
	2,0	80x80 / 2.480		100x100 / 2.530		120x120 / 2.630	140x140 / 2.680	150x150 / 2.730*
	2,5	80x80 / 2.980	100x100 / 3.030	120x120 / 3.080	120x120 / 3.130	140x140 / 3.180	150x150 / 3.230	180x180 / 3.330*
	3,0	100x100 / 3.530	120x120 / 3.580	120x120 / 3.630	140x140 / 3.680	150x150 / 3.730	180x180 / 3.830	200x200 / 3.880*

SECCIÓN MARCO (mm)	50x50	60x60	60x60 vertical - 60x80 horizontal

*Las puertas con postes de esta dimensión tienen 3 bisagras para dar mayor seguridad.

PUERTA DE 2 HOJAS

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)						
		2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
Altura de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.430	80x80 / 1.480	60x60 / 1.430	80x80 / 1.480		-	-
	1,2	60x60 / 1.630	80x80 / 1.680	100x100 / 1.730	80x80 / 1.680	100x100 / 1.730	-	-
	1,5	60x60 / 1.930	80x80 / 1.980	100x100 / 2.030			120x120 / 2.130*	-
	1,7	60x60 / 2.130	100x100 / 2.030	100x100 / 2.230		120x120 / 2.280	120x120 / 2.330*	-
	2,0	80x80 / 2.480	100x100 / 2.530		120x120 / 2.580	120x120 / 2.630	140x140 / 2.680	150x150 / 2.730*
	2,5	80x80 / 2.980	120x120 / 3.080	120x120 / 3.130	140x140 / 3.180		150x150 / 3.230	180x180 / 3.330*
	3,0	100x100 / 3.530	120x120 / 3.630	140x140 / 3.680		150x150 / 3.730	180x180 / 3.830	200x200 / 3.880*

SECCIÓN MARCO (mm)	50x50	60x60	60x60 vertical - 60x80 horizontal

*Las puertas con postes de esta dimensión tienen 3 bisagras para dar mayor seguridad.

¿Cómo calcular el ANCHO TOTAL?

Ancho nominal puerta de 1 hoja (mm) + 2 x sección del poste (mm) + 100 mm (espacio para cerradura y bisagra). *

Ancho nominal puerta de 2 hojas (mm) + 2 x sección del poste (mm) + 160 mm (espacio para cerradura y bisagra). *

¿Cómo calcular el PASO ÚTIL?

Ancho nominal puerta de 1 hoja (mm) + 46,7 mm (espacio para bisagra). *

Ancho nominal puerta de 2 hojas (mm) + 160 mm (espacio para cerradura y bisagra).*

* Para las puertas de 1 hoja an. 5,0 por al. 3,0 m, reste 15 mm al resultado, y para puertas de 2 hojas an. 10,0 por al. 3,0 m, reste 25 mm.

PRODUCTOS ASOCIADOS

CRESTA DEFENSIVA: Se fija en la parte superior del marco, reforzando la seguridad.

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO

SUJETA PUERTA DE ALUMINIO

CILINDRO PARA LLAVE TRIANGULAR

BASE DE ACERO: Apta para puertas de una hoja de 1,2 m de ancho máximo.

ESTÉTICA

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

+ de 200 colores RAL