





MALLA SIMPLE TORSIÓN

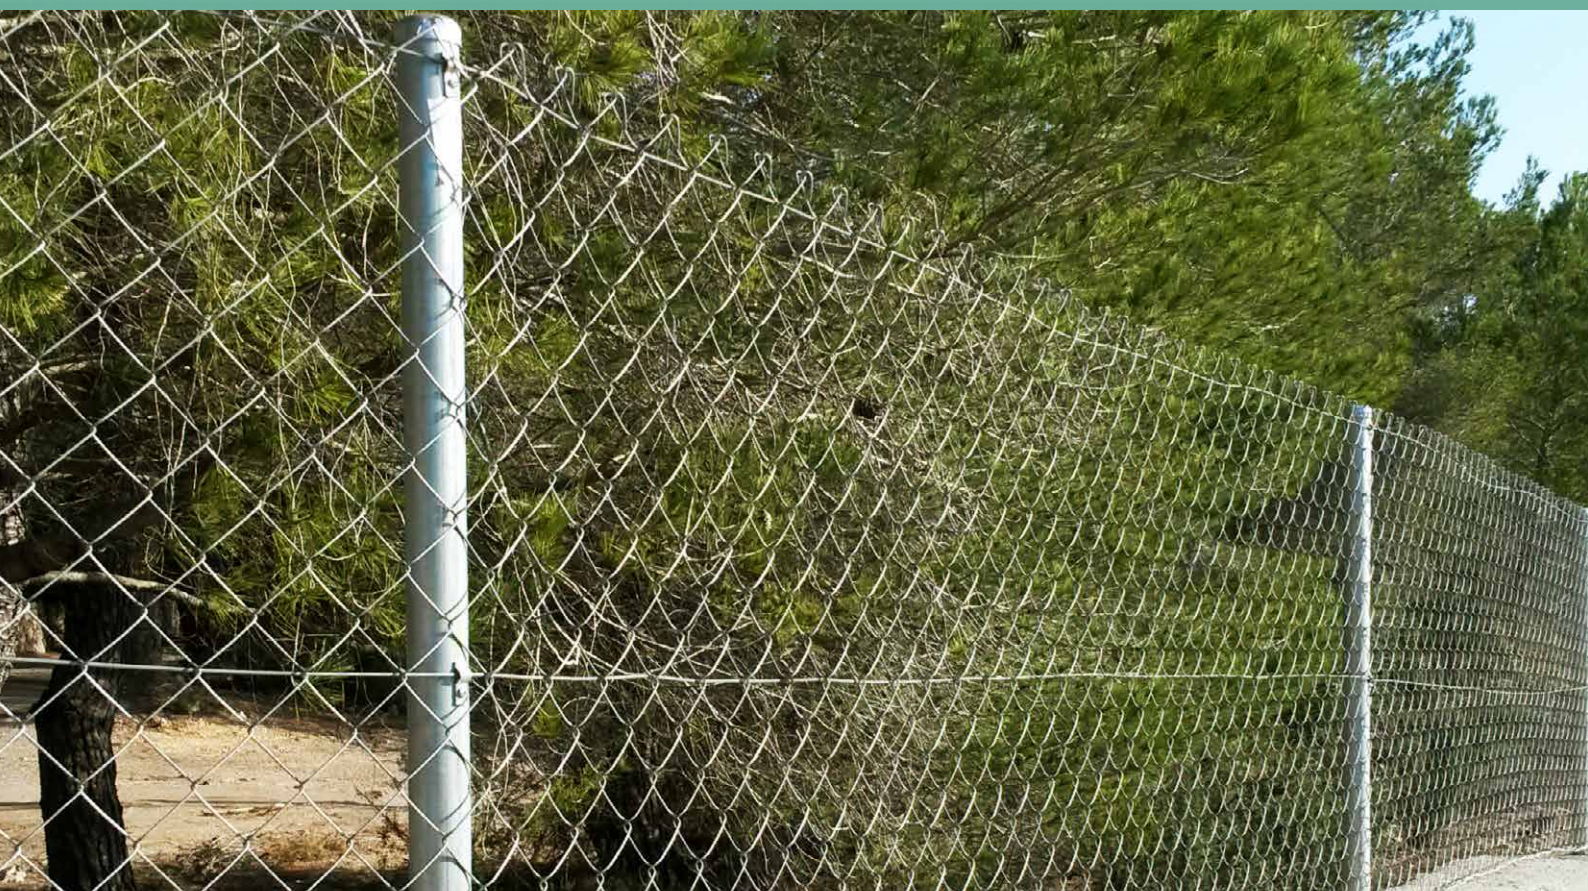

☰ CARACTERÍSTICAS

Malla	Orillo	
3 dimensiones de luz de malla	Orillo Normal - doblado	Orillo Defensivo - torsionado *
 <ul style="list-style-type: none"> • 30 mm • 40 mm • 50 mm 	 <p>Disponibile para todos los diámetros</p>	 <p>1,80 a 2,70 mm Galvanizado 2,40 a 3,00 mm Plastificado</p>

* Consultar el mínimo de producción




¿Cómo desenrollar fácilmente un rollo de Simple Torsión compactada?



🔨 ESTÉTICA

- Alambre de acero galvanizado según la norma EN 10244-2.
- Disponible en galvanizado normal, galvanizado reforzado o galvanizado y plastificado con PVC por extrusión.

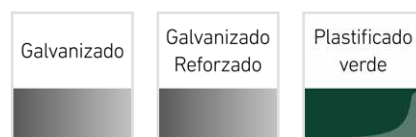


SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA

Rollo	Luz de malla (mm)	Diámetros del alambre (mm)	Alturas posibles del rollo (m)
Compactado	40 o 50	de 1,80 a 2,70	de 0,75 a 2,50
	50	3,00	de 0,80 a 2,50
Sin compactar*	30	de 1,80 a 2,40	de 0,65 a 2,00
	40 o 50	1,80	de 0,50 a 3,00
		de 2,00 a 2,70	de 0,50 a 4,00
		3,00 a 3,90 **	de 0,65 a 3,00

* Consultar condiciones

** Para mallas de 40, únicamente disponible en 3,00 mm

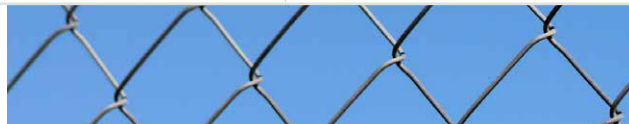

SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA

Rollo	Luz de malla (mm)	Diámetros del alambre galvanizado/plastificado (mm)	Alturas posibles del rollo (m)
Compactado	50	1,50/2,40	de 1,00 a 2,00
	40 o 50	1,80/2,70	de 0,75 a 2,50
		2,00/3,00	
Sin compactar*	40 o 50	2,40/3,40	de 0,50 a 4,00
		1,80/2,70	
		2,00/3,00	
		2,40/3,40	
			2,70/3,90
		3,00/4,40	

* Consultar condiciones



recursos

Consejos de instalación



PRODUCTOS ASOCIADOS



Poste Quickfix MRT® 48



Poste Quickfix MRT® 80



Poste T



Poste premontado