

# VERJA BARROTRES PLUS




**GARANTIA**  
**10**  
**AÑOS**



## ☰ CARACTERÍSTICAS

Largo (mm)	Perfiles horizontales	Barrotres verticales	Espacio entre barrotres verticales
2.700	40 x 40 x 1,5 mm	35 x 35 x 1,5 mm	90 mm

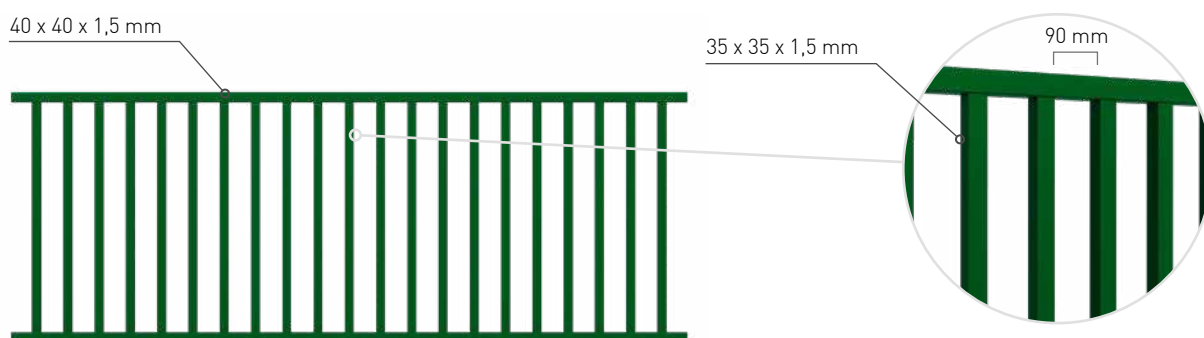

## 🔧 ESTÉTICA

### PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (más de 200 colores RAL posibles)



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

## DIMENSIONES ESTÁNDAR

Esta verja se puede instalar con dos modelos de poste: redondo y cuadrado. Ambos postes existen en versión para empotrar y con base soldada.

Verja		Sección poste		Altura poste	
Altura real (m)	Largo (mm)	Redondo (mm)	Cuadrado (mm)	Para empotrar (m)	Con base soldada (m)
0,60	2.700	Ø 60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,80				2,20	1,87
2,00		Ø 60 x 3,0	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07
2,40	2,90			-	

Otras dimensiones bajo consulta.

## INSTALACIÓN

Poste	Accesorio	Distancia entre ejes (mm)
Redondo	Abrazadera metálica	2.785 (+8/-0)
Cuadrado	Fijación metálica invisible	2.760

Es sencillo adaptar la verja al largo deseado

### ABRAZADERA METÁLICA

- Para poste redondo
- Regulable en altura
- Todos los ángulos posibles
- Tornillería incluida



### recursos

Vídeo instalación del poste **redondo** con una verja de 2.700 mm de largo.



### FIJACIÓN METÁLICA INVISIBLE

- Para poste cuadrado
- Tornillería incluida
- Dos modelos de fijación:
  - En línea: Para postes extremo / intermedio
  - En escuadra: Para postes escuadra



### recursos

Vídeo instalación del poste **cuadrado** con una verja de 2.700 mm de largo.



### ACCESORIO DE ÁNGULOS

Este accesorio permite crear ángulos variables de hasta  $\pm 50^\circ$ , se instala en sustitución de la fijación metálica.



## PRODUCTOS ASOCIADOS

### PUERTAS MRT

- Puerta batiente Barrotes Pro.
- Puertas correderas Barrotes Light y Pro.
- Puerta autoportante Barrotes.