


MALLA ANUDADA AGROTOR® PREMIUM

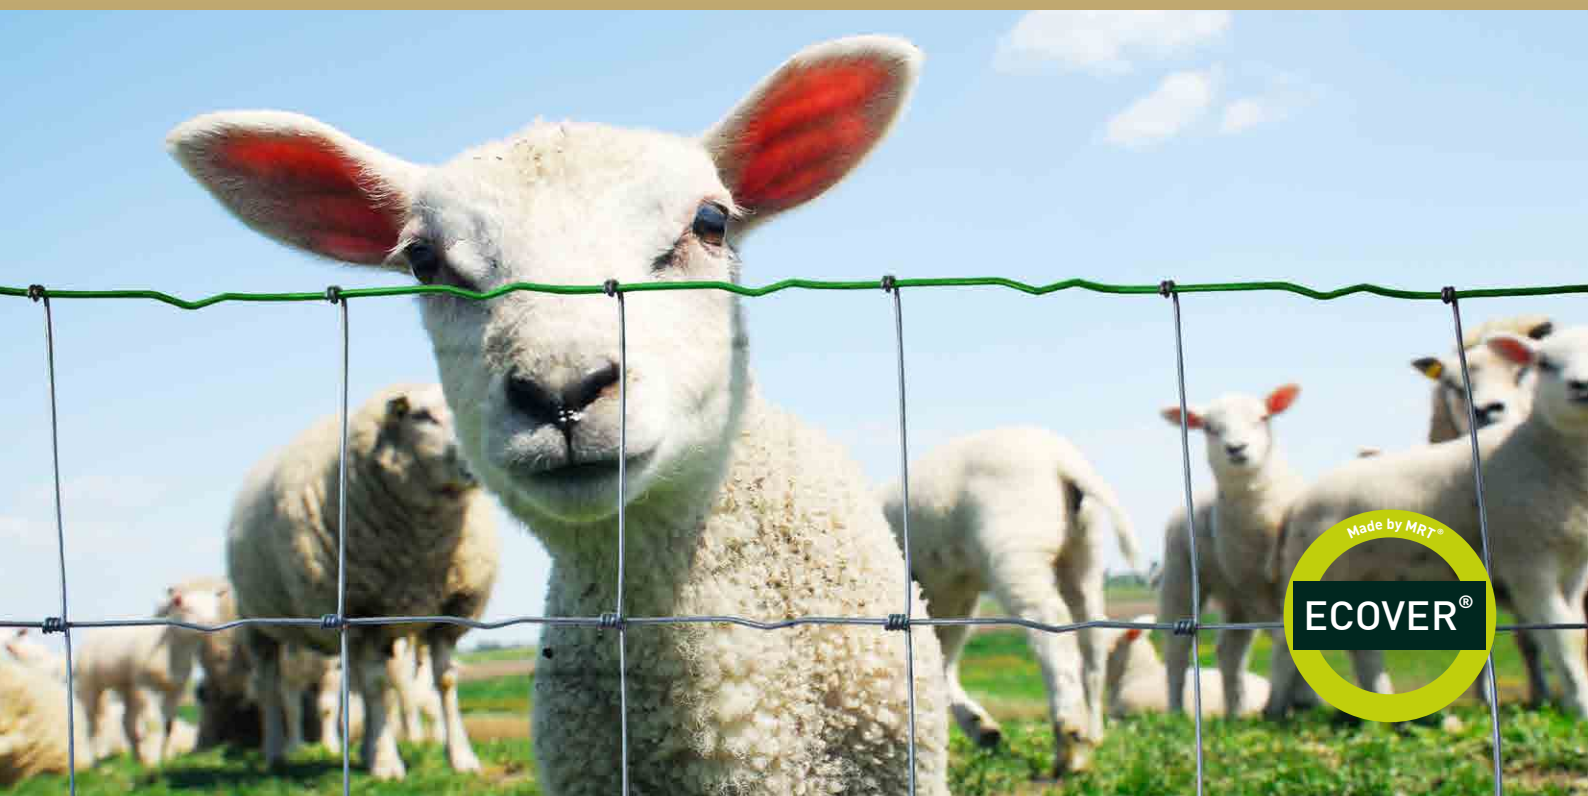


PROPIEDADES


El Agrotor® Premium es una malla anudada progresiva que se caracteriza por sus dos alambres extremos en galvanizado reforzado + ECOVER®. Este tratamiento de pasivado aplicado sobre el alambre galvanizado reforzado triplica su vida útil.

- Alambres longitudinales superior e inferior Galvanizado Reforzado + ECOVER® según la norma EN 10244-2.
- El resto de alambres Galvanizado clase D según la norma EN 10244-2.
- Los alambres longitudinales tienen ondulaciones entre cada nudo para poder añadir tensión.

Nudo bisagra

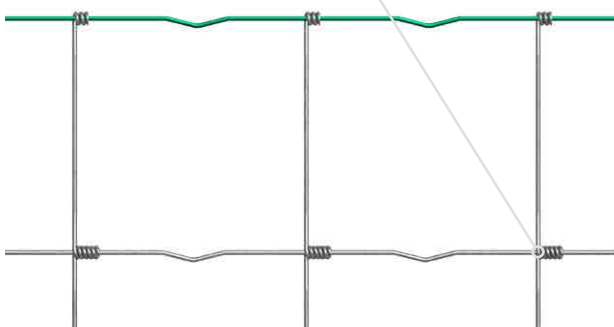


Inicio de la corrosión roja en Cámara de Niebla Salina
Ensayo de corrosión roja en atmósferas artificiales según la Norma ISO 9227

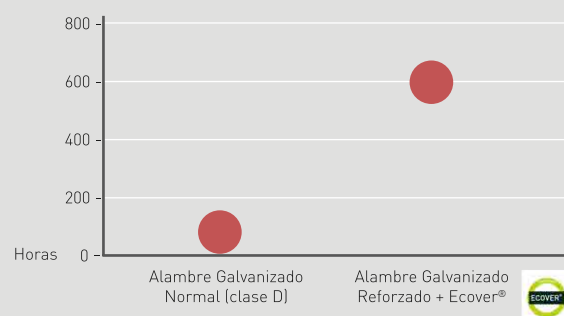


☰ CARACTERÍSTICAS

| Altura (mm) | Alambres horizontales extremos | | Alambres horizontales intermedios | | Alambres verticales | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | Diámetro (mm) | Resistencia (kg/mm ²) | Diámetro (mm) | Resistencia (kg/mm ²) | Diámetro (mm) | Resistencia (kg/mm ²) |
| De 1.000 a 1.480 | 2,45 | ≥ 71 | 1,90 | ≥ 71 | 1,90 | 45 - 55 |


📏 DIMENSIONES ESTÁNDAR

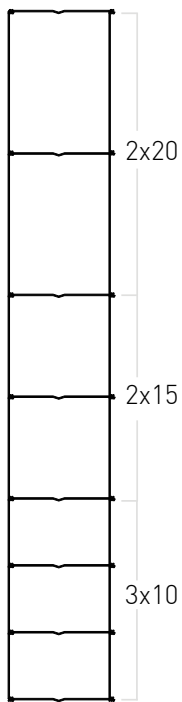


100/8

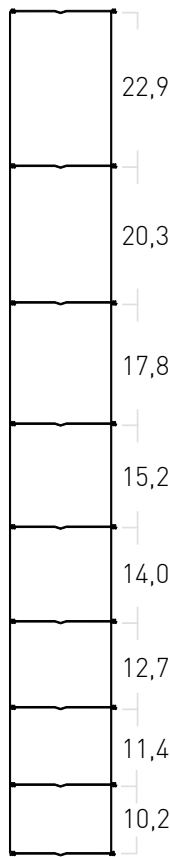

124/9

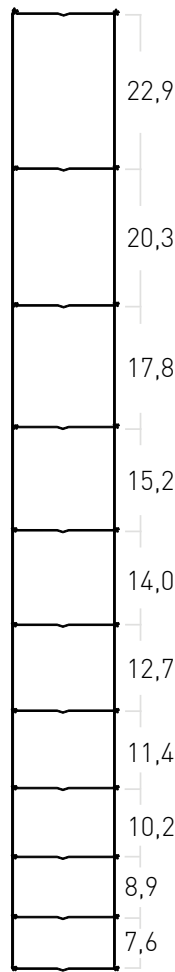

140/11

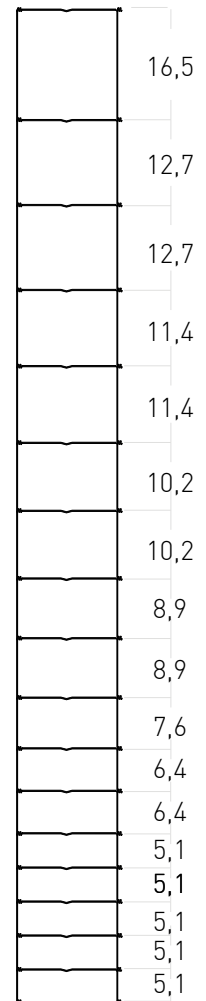

148/18

| Tipo | Altura (cm) | Nº de alambres horizontales | Distancia entre verticales | Longitud rollo (m) |
|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 100/8/15 | 100 | 8 | 15 30 | 50 100 |
| 124/9/15 | 124 | 9 | 15 | |
| 140/11/15 | 140 | 11 | 15 | |
| 148/18/15 | 148 | 18 | 15 30 | |

Otras dimensiones bajo consulta.