

POSTE QUICKFIX MRT®

48 mm CON MALLAS



GARANTIA
10 AÑOS




CARACTERÍSTICAS



Para empotrar



Con base soldada
de 125x125

Poste Quickfix MRT® 48	
Diámetro	48 mm
Brazo defensivo	Brazo defensivo doblado Longitud: de 400 mm Posibilidad de montar espino Ángulo: 135° al poste



ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (Más de 200 colores RAL posibles)

+ de 200
colores RAL



Post
Galvanizado



Bord de Mer



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Sistema Quickfix MRT® 48


Poste Ø48 mm	Tornapuntas Ø38 mm	
700	1.750	1.200
900	2.000	1.450
1.100	2.150	1.800
1.300	2.350	2.400
1.500	2.500	

recursos

Vídeo Jarditor®



Vídeo
Simple Torsión

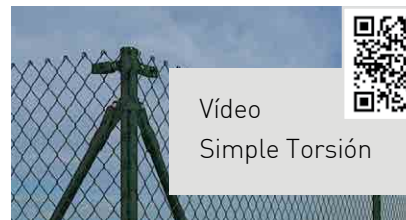

ACCESORIOS

fijación

ABRAZADERA QUICKFIX MRT® POLIAMIDA

- Material: Poliamida
- Tornillería incluida
- Colores estándar: Blanco o Verde



ABRAZADERA QUICKFIX MRT® METAL

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Tornillería incluida
- Colores RAL estándar: Verde 6005, Gris 7016 o Galvanizado



ACCESORIO DE FIJACIÓN PARA MALLAS

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Tornillería incluida
- Colores estándar: Verde 6005 o Galva.



bases

BASE POSTE QUICKFIX MRT® POLIAMIDA

- Material: Poliamida
- Medidas: Ø120 mm
- Tornillería incluida
- Colores: Verde, Banco o Gris



fijación

GRAPAS Y TENAZA QUICKFIX MRT®

- Material grapas: Acero galvanizado o acero inoxidable



TENSOR METAL

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Colores RAL estándar: Verde 6005 o Galvanizado



TORNAPUNTAS QUICKFIX MRT® 38mm

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Colores RAL estándar: Los mismos que el poste



bases

BASE TORNAPUNTAS QUICKFIX MRT® POLIAMIDA

- Material: Poliamida
- Tornillería incluida
- Colores: Verde



INSTALACIÓN



¿Cómo calcular el número de postes que necesito para una instalación?

Extremo

1 al inicio + 1 al final

Refuerzo


1 cada 30 m

Ángulo


1 cada esquina

Intermedio

1 cada 3 m




Malla HJ MRT®




Malla FK MRT®



Malla XK MRT®



Jarditor®



Malla soldada progresiva



Simple Torsión