


# POSTE QUICKFIX MRT®

## 80 mm CON MALLAS

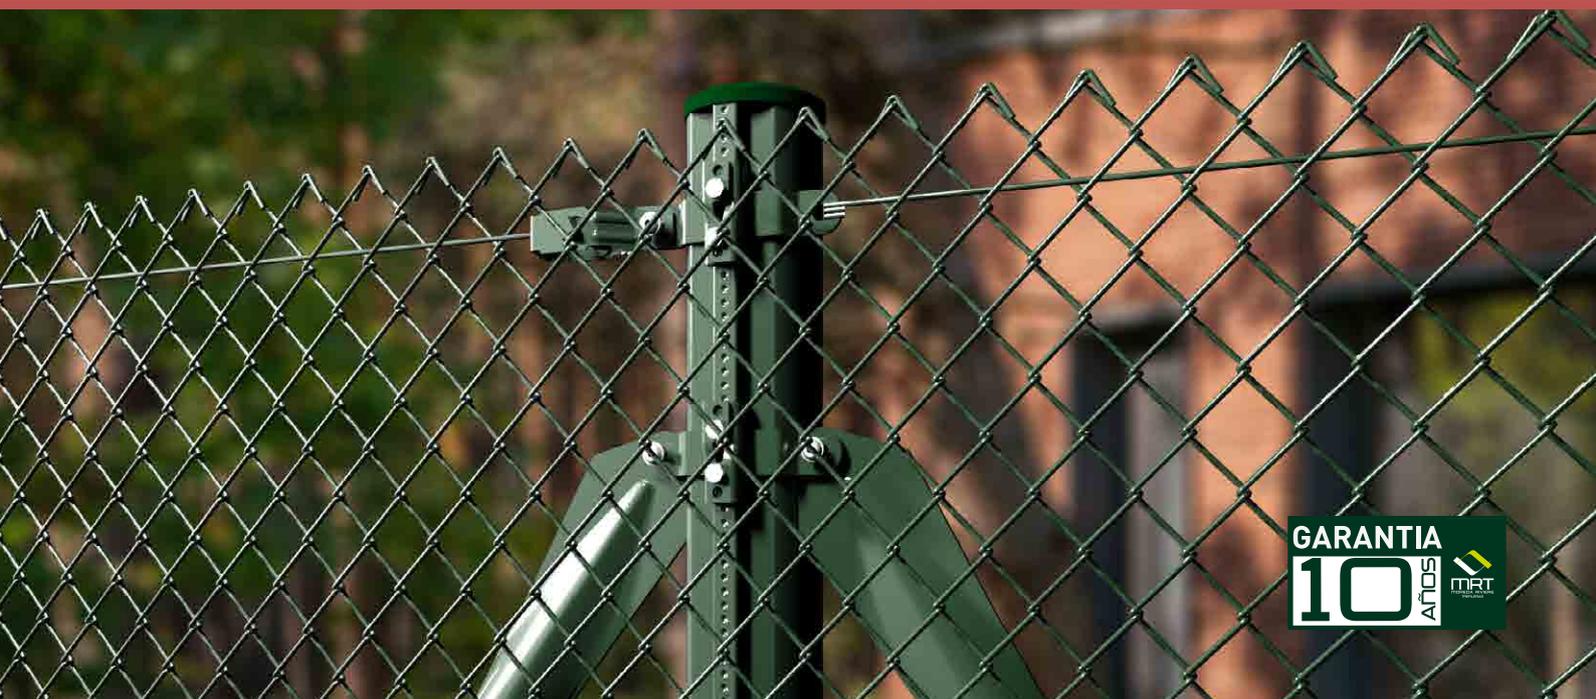

**GARANTIA**  
**10** AÑOS  
MRT

### ☰ CARACTERÍSTICAS



Para empotrar



Con base soldada  
de 125x125

Poste Quickfix MRT® 80	
<b>Diámetro</b>	80 mm
<b>Brazo defensivo</b>	<b>Brazo defensivo soldado y brazo defensivo doble soldado</b> Longitud: 400 o 650 mm Posibilidad de montar espino o panel Ángulo: 135° al poste



### 🔨 ESTÉTICA

#### PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (Más de 200 colores RAL posibles)



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

## DIMENSIONES ESTÁNDAR

Sistema Quickfix MRT® 80	
Poste Ø80 mm	Tornapuntas Ø48 mm
1.850	1.800
2.150	2.150
2.350	2.400
3.000	

Para postes Quickfix MRT® 80 con una altura superior a 3.000 mm, póngase en contacto con nosotros.

## ACCESORIOS

### fijación

#### ACCESORIO DE FIJACIÓN PARA MALLAS

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Tornillería incluida
- Colores estándar: Verde y Galva



#### GRAPAS Y TENAZA QUICKFIX MRT®

- Material grapas: Acero galvanizado o acero



#### TENSOR METAL

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Colores RAL estándar: Verde 6005 o Galvanizado



#### TORNAPUNTAS QUICKFIX MRT® 48 mm

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Colores RAL estándar: Los mismos que el poste



## INSTALACIÓN



¿Cómo calcular el número de postes que necesito para una instalación?

#### Extremo

1 al inicio + 1 al final

#### Refuerzo


1 cada 30 m

#### Ángulo


1 cada esquina

#### Intermedio

1 cada 3 m

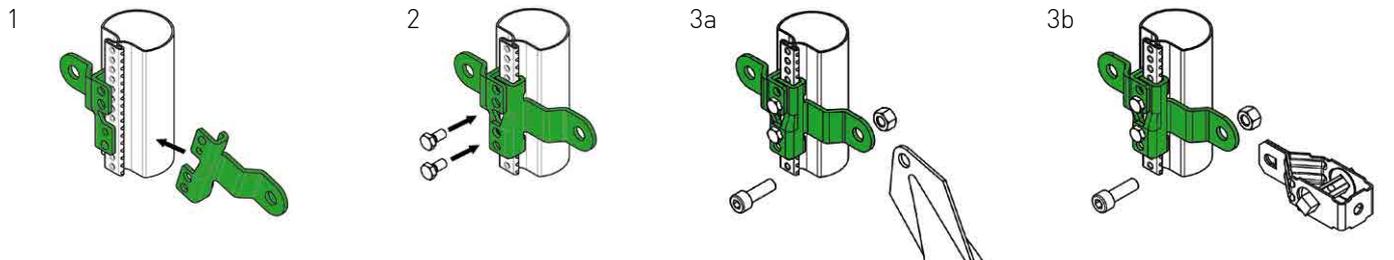

## PRODUCTOS ASOCIADOS




Malla HJ MRT®




Malla FK MRT®



Malla XK MRT®



Jarditor®



Malla soldada progresiva



Simple Torsión