

POSTE QUICKFIX MRT®

80 mm CON MALLAS



GARANTIA
10 AÑOS
MRT



CARACTERÍSTICAS



Para empotrar



Con base soldada
de 125x125

Poste Quickfix MRT® 80	
Diámetro	80 mm
Brazo defensivo	Brazo defensivo soldado y brazo defensivo doble soldado Longitud: 400 o 650 mm Posibilidad de montar espino o panel Ángulo: 135° al poste



ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (Más de 200 colores RAL posibles)



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Sistema Quickfix MRT® 80

Poste Ø80 mm	Tornapuntas Ø48 mm
1.850	1.800
2.150	2.150
2.350	2.400
3.000	

Para postes Quickfix MRT® 80 con una altura superior a 3.000 mm, póngase en contacto con nosotros.

ACCESORIOS

fijación

ACCESORIO DE FIJACIÓN PARA MALLAS

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Tornillería incluida
- Colores estándar: Verde y Galva



GRAPAS Y TENAZA QUICKFIX MRT®

- Material grapas: Acero galvanizado o acero



TENSOR METAL

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Colores RAL estándar: Verde 6005 o Galvanizado



TORNAPUNTAS QUICKFIX MRT® 48 mm

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Colores RAL estándar: Los mismos que el poste



INSTALACIÓN



¿Cómo calcular el número de postes que necesito para una instalación?

Extremo

1 al inicio + 1 al final

Refuerzo


1 cada 30 m

Ángulo

1 cada esquina

Intermedio

1 cada 3 m

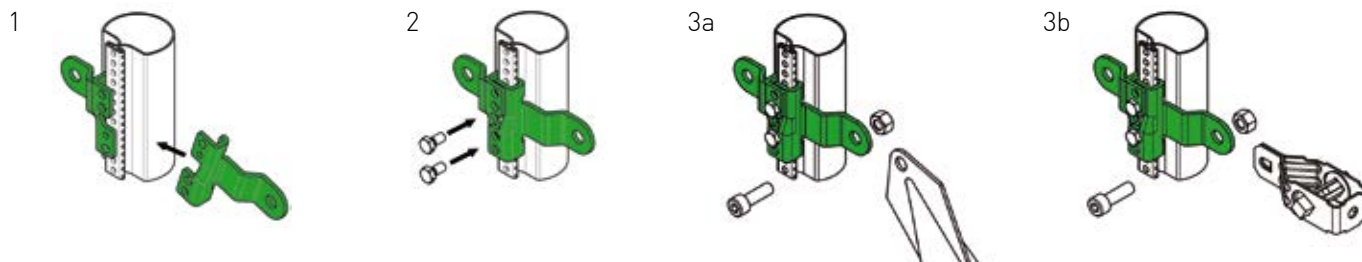


PRODUCTOS ASOCIADOS



Malla HJ MRT®



Malla FK MRT®



Malla XK MRT®



Jarditor®



Malla soldada progresiva



Simple Torsión