


POSTE QUICKFIX MRT®

80 mm CON PANELES

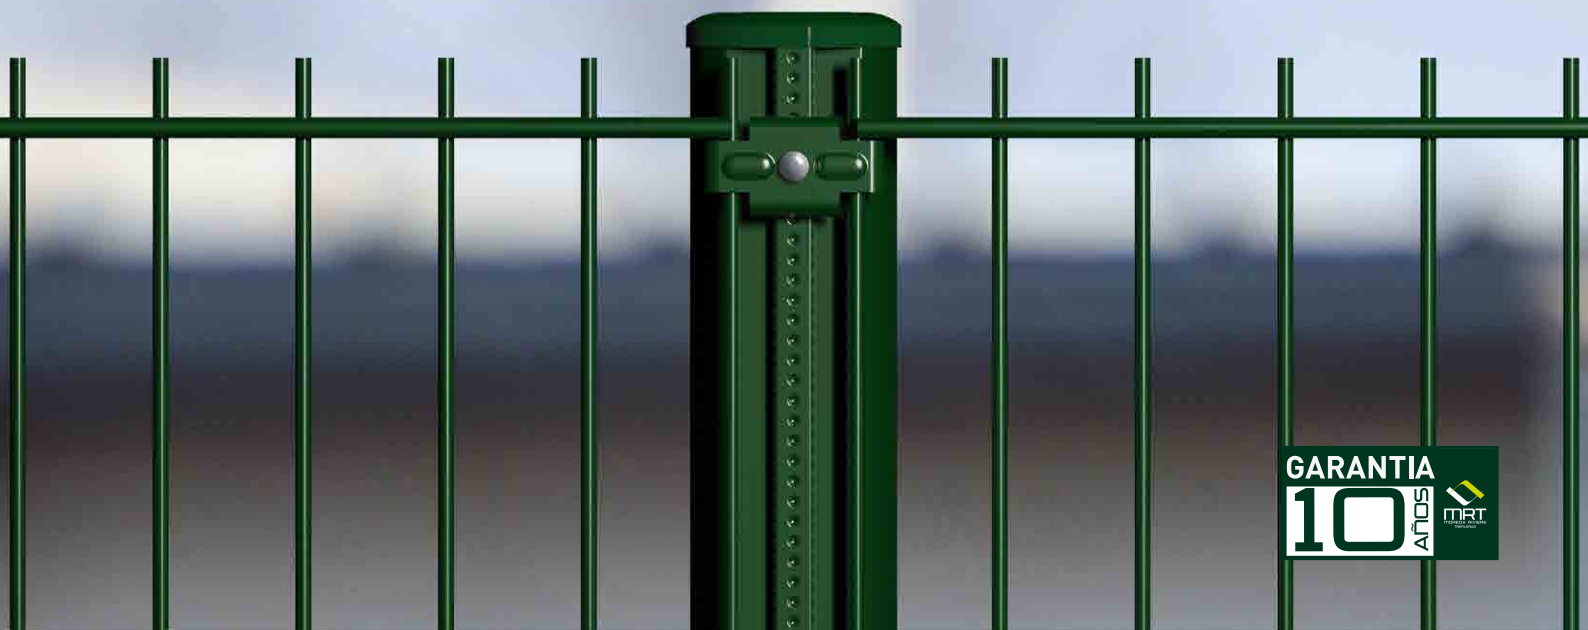

GARANTIA
10 AÑOS
MRT

☰ CARACTERÍSTICAS



Para empotrar




Con base soldada
de 125x125

Poste Quickfix MRT® 80	
Diámetro	80 mm
Brazo defensivo	Brazo defensivo soldado y brazo defensivo doble soldado Longitud: 400 o 650 mm Posibilidad de montar espino o panel Ángulo: 135° al poste
	

🔨 ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (Más de 200 colores RAL posibles)



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Altura del panel	Altura del poste Quickfix MRT® 80		
	Para empotrar		Con base soldada
	Corto	Largo	
625	-	-	650
825	-	-	850
1.025	-	-	1.050
1.225	-	1.850	1.250
1.400	1.850	1.850	-
1.525	1.850	2.150	1.550
1.600	2.150	2.350	-
1.725	2.150	2.350	1.750
1.800	2.350	3.000	-
2.000	2.350	-	-
2.025	2.350	3.000	2.050
2.425	3.000	-	-

ACCESORIOS

fijación

ACCESORIO DE FIJACIÓN PARA PANELES

- ♦ Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- ♦ Tornillería incluida
- ♦ Colores RAL estándar: Los mismos que el poste



INSTALACIÓN

PANELES HÉRCULES® Y BRICO-HÉRCULES® Entre eje para largo 2.500 mm


- ♦ Accesorio Quickfix MRT® : 2.550 mm (+10/-20)

PANELES BRICO-HÉRCULES®, ECO Y EXOTIC® Entre eje para largo 2.000 mm


- ♦ Accesorio Quickfix MRT® : 2.050 mm (+10/-20)

PANEL DOBLE HILO 6/5/6 Entre eje para largo 2.490 mm

- ♦ Accesorio Quickfix MRT® : 2.540 mm (+10/-20)

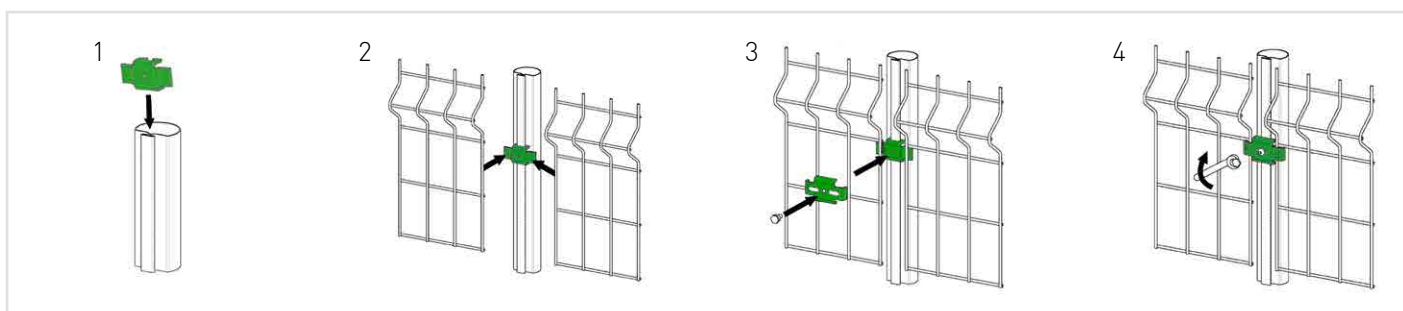

PRODUCTOS ASOCIADOS




Panel Hércules®




Panel Brico-Hércules®



Panel Eco



Panel Exotic®



Panel Doble Hilo