

# MALLA ANUDADA HJ MRT®



## PROPIEDADES

Se trata de una malla anudada progresiva, fabricada con alambres longitudinales duros y transversales recocidos. El recubrimiento que se aplica sobre el alambre de forma predeterminada es reforzado, pero hay disponibles otras opciones. Se puede elegir entre tres opciones: Ligera, Fuerte y Súper fuerte.

- Fabricada con alambre galvanizado clase A según la norma EN 10244-2.
- Fabricada según la norma EN 10223-5.
- Los alambres longitudinales tienen ondulaciones entre cada nudo para añadir tensión.

Nudo bisagra



## RECUBRIMIENTOS OPCIONALES


- Galvanizado Reforzado + 2H ECOVER®
- Galvanizado Reforzado + ECOVER®
- ZnAl®



# HJ MRT® Fuerte

Altura (mm)	Alambres horizontales extremos		Alambres horizontales intermedios		Alambres verticales	
	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm <sup>2</sup> )	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm <sup>2</sup> )	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm <sup>2</sup> )
De 600 a 2.000	3,00	≥ 71	2,45	≥ 71	2,45	45 - 55

## DIMENSIONES ESTÁNDAR

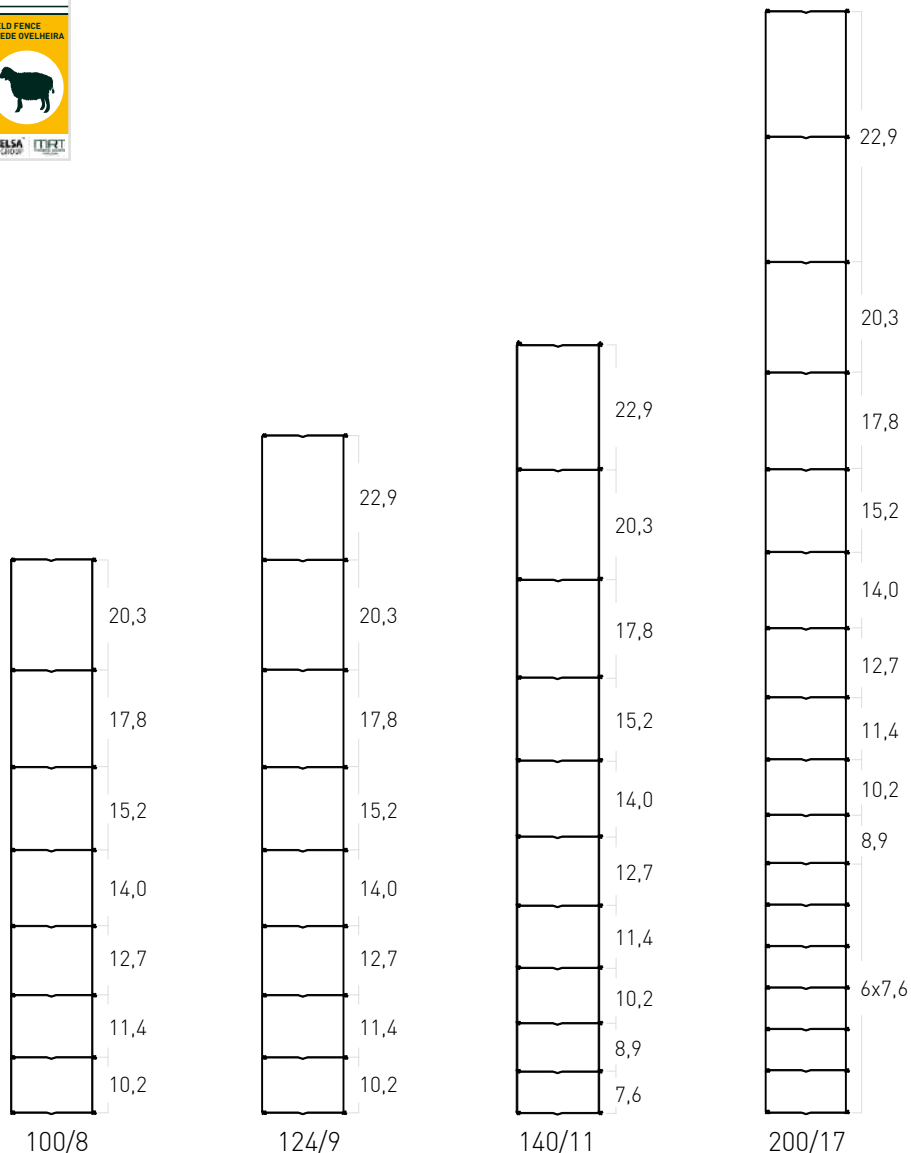

Tipo	Altura (cm)	Nº de alambres horizontales	Distancia entre verticales (cm)	Longitud rollo (m)
100/8	100	8	15   30	50   100
124/9	124	9		
140/11	140	11		
200/17	200	17		

Otras dimensiones bajo consulta.