

MALLA ANUDADA HJ MRT®



GARANTIA
10 AÑOS




PROPIEDADES

Se trata de una malla anudada progresiva, fabricada con alambres longitudinales duros y transversales recocidos. El recubrimiento que se aplica sobre el alambre de forma predeterminada es reforzado, pero hay disponibles otras opciones. Se puede elegir entre tres opciones: Ligera, Fuerte y Súper fuerte.

- Fabricada con alambre galvanizado clase A según la norma EN 10244-2.
- Fabricada según la norma EN 10223-5.
- Los alambres longitudinales tienen ondulaciones entre cada nudo para añadir tensión.

Nudo bisagra

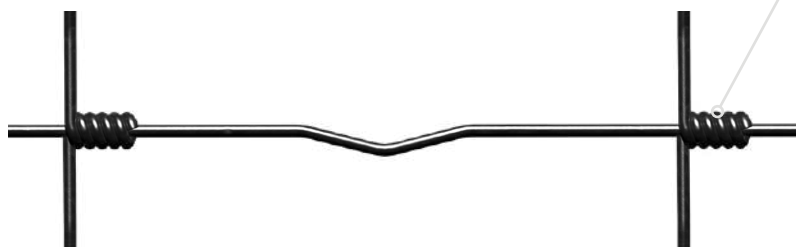

RECUBRIMIENTOS OPCIONALES


- Galvanizado Reforzado + 2H ECOVER®
- Galvanizado Reforzado + ECOVER®
- ZnAl®



HJ MRT® Súper Fuerte

| Altura (mm) | Alambres horizontales extremos | | Alambres horizontales intermedios | | Alambres verticales | |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | Diámetro (mm) | Resistencia (kg/mm ²) | Diámetro (mm) | Resistencia (kg/mm ²) | Diámetro (mm) | Resistencia (kg/mm ²) |
| De 800 a 1.640 | 4,00 | ≥ 71 | 3,00 | ≥ 71 | 3,00 | 45 - 55 |

DIMENSIONES ESTÁNDAR

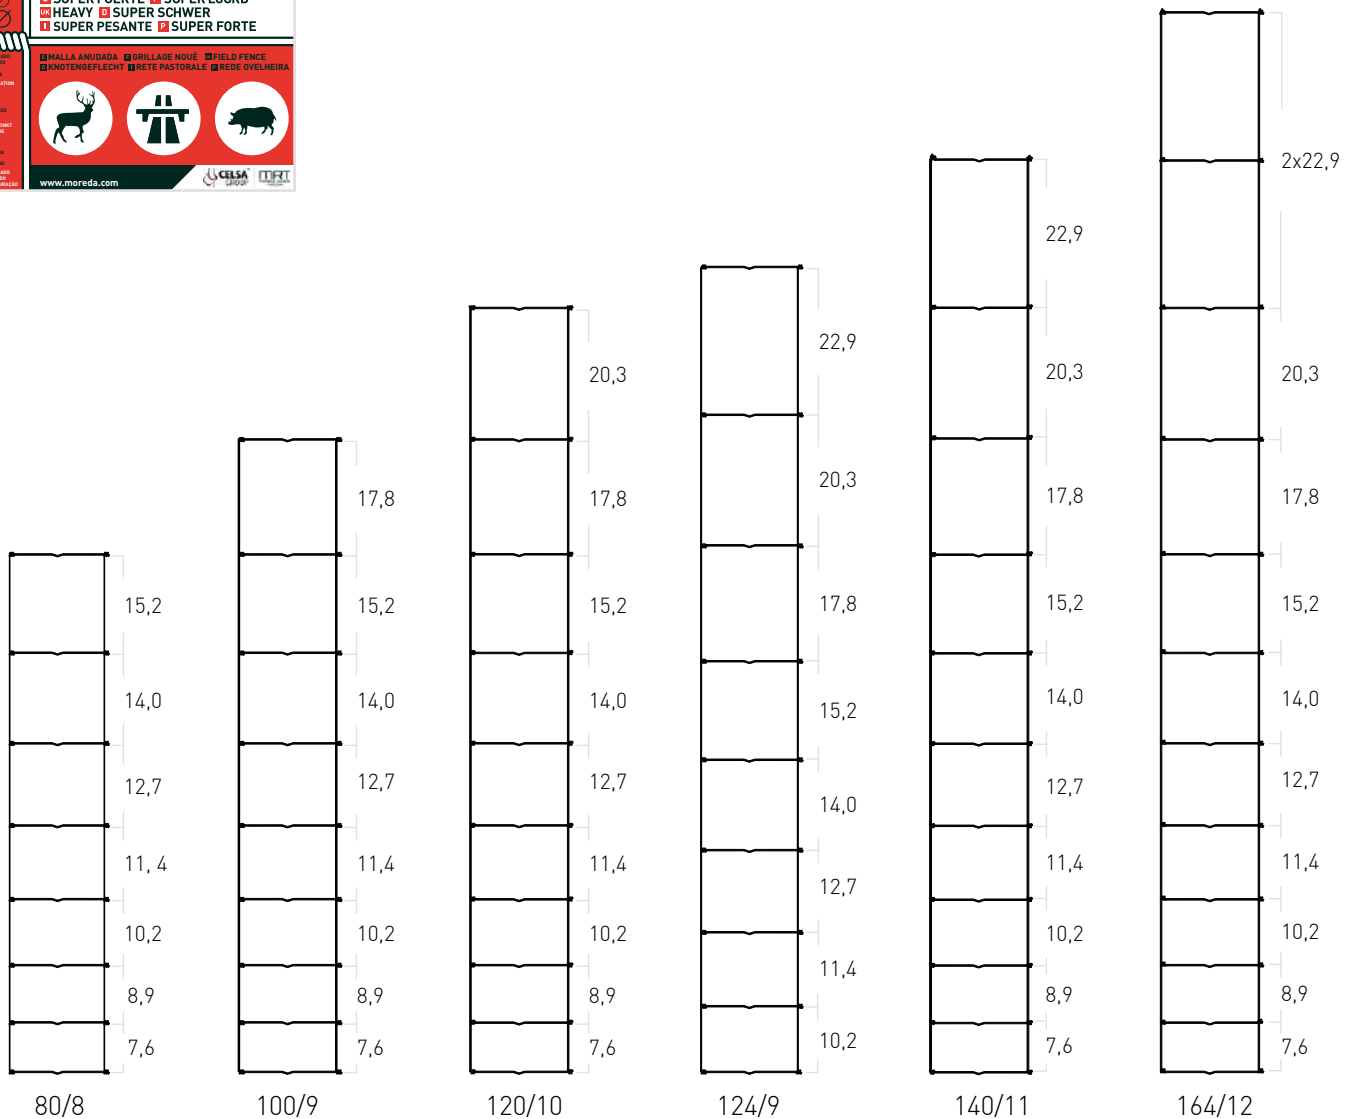

| Tipo | Altura (cm) | Nº de alambres horizontales | Distancia entre verticales (cm) | Longitud rollo (m) |
|--------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 80/8 | 80 | 8 | 15 | 50 |
| 100/9 | 100 | 9 | | |
| 120/10 | 120 | 10 | | |
| 124/9 | 124 | 9 | | |
| 140/11 | 140 | 11 | | |
| 164/12 | 164 | 12 | | |

Otras dimensiones bajo consulta.