


PUERTA BATIENTE SAFETY HEAVY

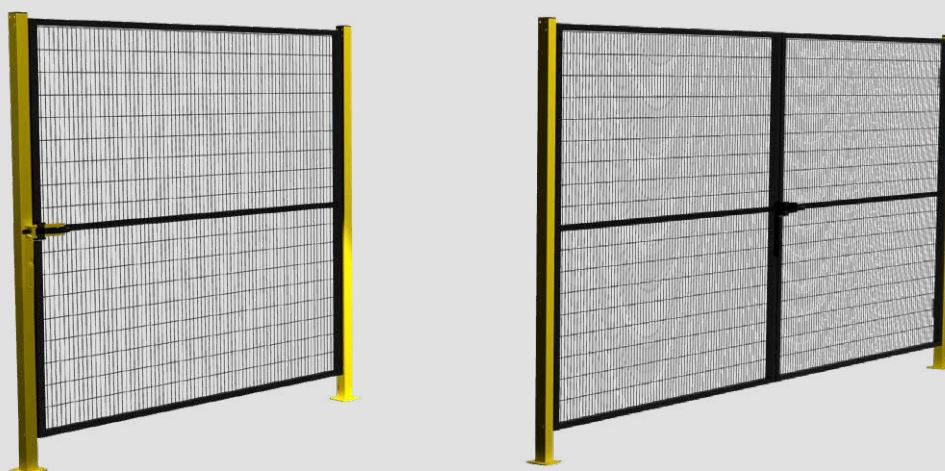

La gama Safety Heavy de MRT está diseñada para proteger a las personas y a la maquinaria industrial. Se adecua a la normativa y cumple la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

☰ CARACTERÍSTICAS



PUERTA

- De 1 o 2 hojas.
- Apertura manual con tirador.
- Bisagra zincada y plastificada.
- Apertura exterior de 180°.

EMPARRILLADO

- Malla (panel plano): 100 x 20 mm.
- Diámetro del alambre plastificado: 3 mm.
- Sección del marco vertical: 40x40x1,50 mm.
- Sección de los largueros: 30x30x1,50 mm.

|+| ESQUEMA DE LA PUERTA

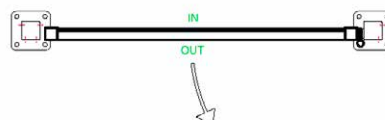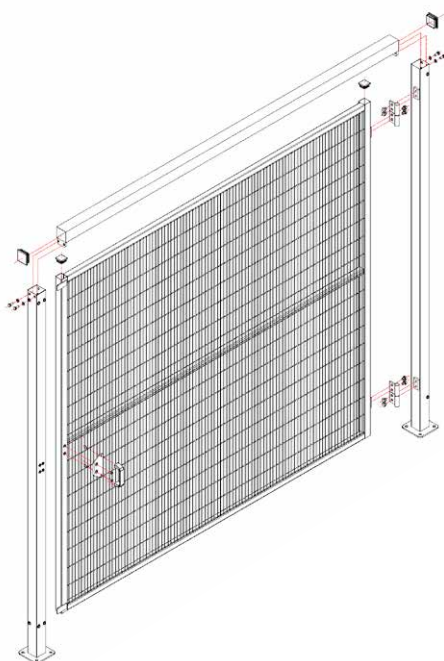


DIMENSIONES ESTÁNDAR

Tipo	Ancho nominal (m)	Altura (m)	Ancho total (mm)	Paso útil (mm)	Marco (mm)	Sección postes (mm)	Altura poste (mm)
Puerta de 1 hoja	1,00	1,00	1.221	1.015	Horizontal 30 x 30 x 1,50	60 x 60 x 1,50	1.030
		1,50	1.221				1.530
		2,00	1.221				2.030
		2,40	1.261				2.430
	1,50	1,00	1.721	1.515		60 x 60 x 1,50	1.030
		1,50	1.721				1.530
		2,00	1.761				2.030
		2,40	1.761				2.430
	2,00	1,00	2.221	2.015		80 x 80 x 2,00	1.030
		1,50	2.221				1.530
		2,00	2.261				2.030
		2,40	2.301				2.430
Puerta de 2 hojas	2,00	1,00	2.242	2.015	Vertical 40 x 40 x 1,50	60 x 60 x 1,50	1.030
		1,50	2.242				1.530
		2,00	2.242				2.030
		2,40	2.282				2.430
	3,00	1,00	3.242	3.015		60 x 60 x 2,00	1.030
		1,50	3.242				1.530
		2,00	3.282				2.030
		2,40	3.282				2.430
	4,00	1,00	4.242	4.015		80 x 80 x 2,00	1.030
		1,50	4.242				1.530
		2,00	4.282				2.030
		2,40	4.322				2.430

PRODUCTOS ASOCIADOS

SISTEMA SAFETY HEAVY

- Compuesto por paneles enmarcados, postes y tornillería imperdible.

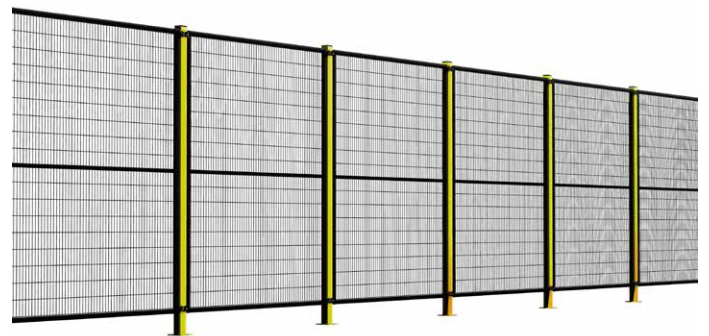

ESTÉTICA

- Colores estándar: Panel negro y poste amarillo.
- Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.
- Alambre galvanizado según norma EN 10244-2.
- Panel soldado según norma EN 10223-7.
- Chapa de acero galvanizada según norma EN 10346.

