

# BARREAUDAGE DIABOLO PLUS




## CARACTÉRISTIQUES



Le barreaudage Diabolo Plus, avec ses barreaux écartés de seulement 70 mm, est conforme à la norme EN 1176-1. Il est donc particulièrement indiqué pour les aires de jeux.

Longueur (mm)	Lisses haute et basse	Barreaux verticaux	Vide entre barreaux verticaux
2.475	40 x 40 x 1,5 mm	Ø 25 x 1,5 mm	70 mm

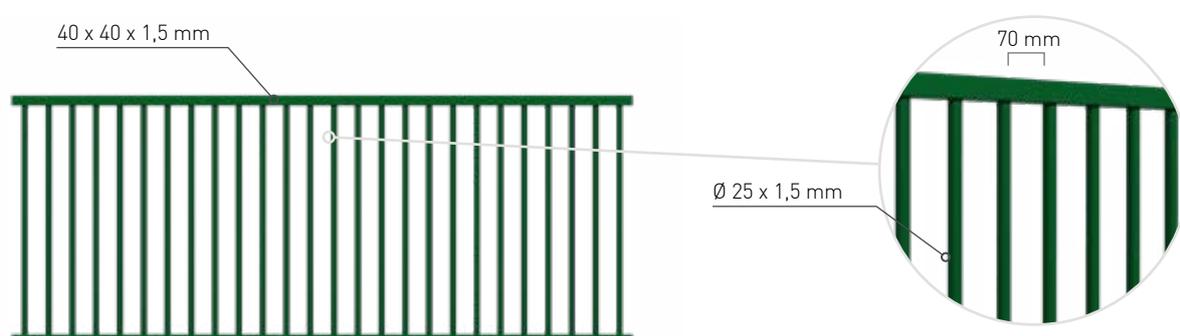

## ESTHÉTIQUE

### PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



## DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Section poteau		Hauteur poteau	
Hauteur réelle (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	À sceller (m)	Avec platine soudée (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
0,70				1,00	0,77
0,80				1,10	0,87
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,60				2,00	1,67
1,70				2,10	1,77
1,80				2,20	1,87
1,90				Ø 60 x 3,0	60 x 60 x 2,0
2,00	2,35 / 2,50	2,07			

Autres dimensions sur demande.

## INSTALLATION

Poteau	Accessoire	Entraxes (mm)
Rond	Collier métallique	2.560 (+8/-0)
Carré	Fixation métallique invisible	2.535

Il est facile d'adapter le barreaudage à la longueur souhaitée

### COLLIER MÉTALLIQUE

- Réglable en hauteur
- Tous les angles possibles
- Visserie incluse



Extrême / Intermédiaire / Angle



### FIXATION MÉTALLIQUE INVISIBLE

- Visserie incluse
- Deux options de visserie:
  - Extrême / Intermédiaire
  - Angle



Extrême / Intermédiaire



### FIXATION ANGLES VARIABLES

Permet de créer des angles allant jusqu'à  $\pm 50^\circ$  (pour un vissage de 21mm), est installé à la place de la fixation métallique.



Angle

