

GRILLAGE NOUÉ HJ MRT®



PROPRIÉTÉS

Ce grillage noué progressif est fabriqué à partir de fil galvanisé riche. Il est composé de fils longitudinaux durs et de fils transversaux recuits.

La gamme se décline en trois modèles: Léger, Lourd, Super lourd.


- Fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme EN 10244-2.
- Fabriqué selon la norme EN 10223-5
- Les fils horizontaux présentent une ondulation (goutte) au centre de la maille permettant de drainer l'eau et d'améliorer la tension du grillage.

Nœuds charnières



OPTIONS DE REVÊTEMENT


- Galvanisé Riche + 2 Fils ECOVER®
- Galvanisé Riche + ECOVER®
- ZnAl®



HJ MRT® Super Lourd

Hauteur (mm)	Fils horizontaux extrêmes		Fils horizontaux intermédiaires		Fils verticaux	
	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm ²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm ²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm ²)
De 800 à 1.640	4,00	≥ 71	3,00	≥ 71	3,00	45 - 55

DIMENSIONS STANDARDS

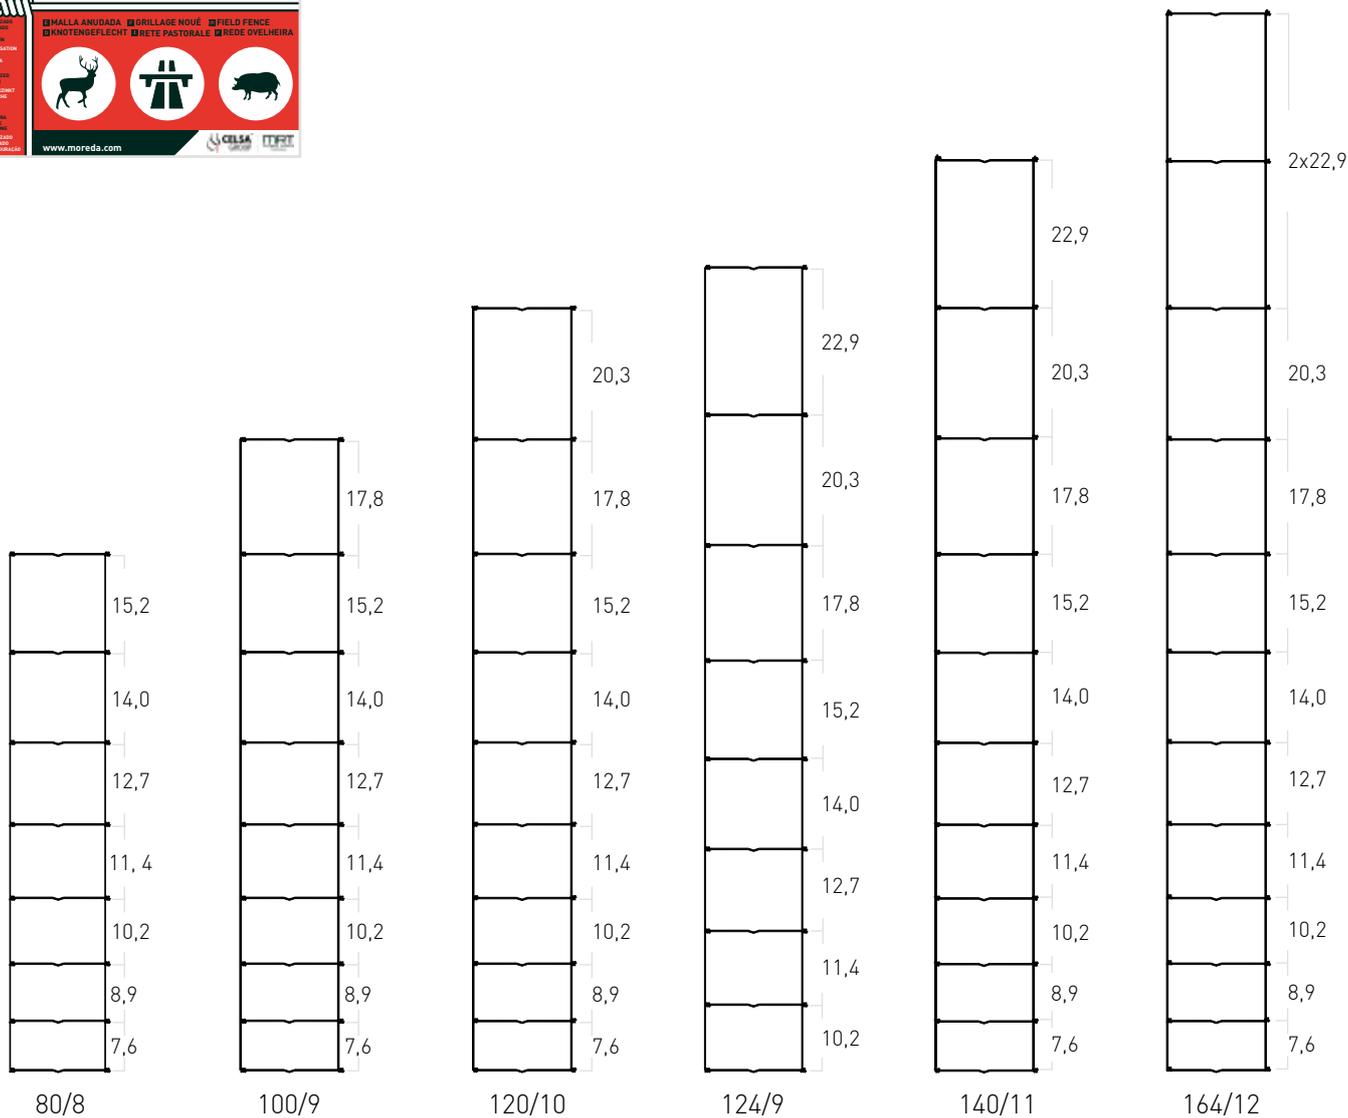

Type	Hauteur (cm)	Nombre de fils Horizontaux	Distance entre verticaux (cm)	Longueur rouleau (m)
80/8	80	8	15	50
100/9	100	9		
120/10	120	10		
124/9	124	9		
140/11	140	11		
164/12	164	12		

Autres dimensions sur demande.