

GRILLAGE NOUÉ XK MRT®




GARANTIE
10 ANS

PROPRIÉTÉS

- Fabriqué à partir de fils haute résistance (fils horizontaux) donc très résistant à l'impact.
- Galvanisé riche -classe A selon la norme EN 10244-2- afin d'augmenter sa durabilité.
- Les fils horizontaux sont pourvus d'une ondulation pour faciliter la tension du grillage et l'évacuation de l'humidité.
- Option d'inclure une ligne de nœuds charnière afin de pouvoir plier le grillage sans effort et ainsi éviter l'enfouissement.

Nœuds forgés



ressources

Vidéo
d'installation



OPTIONS DE REVÊTEMENT

- Galvanisé Riche + 2 Fils ECOVER®
- Galvanisé Riche + ECOVER®
- ZnAl®



☰ CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm)	Fils horizontaux		Fils verticaux		Fil nœud	
	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm ²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm ²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm ²)
De 600 à 2.600	2,50	123 - 142	2,50	≥ 71	2,50	45 - 55

- EN 10218-2, dimensions et tolérances des fils.
- EN 10223-5, grillage noué et grillage à raccords pivotants en acier.
- EN 10244-2, revêtement de zinc ou d'alliage de zinc.

☑ APPLICATIONS



Bétail

Le grillage à géométries 80/8 ou 140/11 avec une séparation de 15 ou 22 cm entre les fils verticaux s'utilise pour la contention animale dans les exploitations d'élevage de moutons, chèvres, vaches, etc. Pour l'élevage des porcs, un espacement des fils plus faible est nécessaire, le choix le plus approprié est la maille 110/10/10.



Chevaux

Le grillage avec une distance de 7,5 cm entre fils verticaux est particulièrement recommandé pour l'élevage de chevaux. Le nœud XK MRT® qui a la particularité de ne présenter aucune aspérité, ne blesse pas la peau de l'animal, tout en absorbant les chocs violents.



Autres


Les grillages XK MRT® dont la hauteur est supérieurs permettent de fermer les réserves de chasse empêchant le passage des personnes et des animaux sur des terrains privés ou restreints. Une partie du filet peut être enterrée ou repliée pour une protection supplémentaire contre les animaux qui creusent ou grimpent.

☞ OPTION DE NŒUDS CHARNIÈRES


Possibilité d'inclure une ligne de nœuds charnière afin de pouvoir plier le grillage:




Empêchez les animaux de franchir la clôture par le haut (blaireau, loutre).

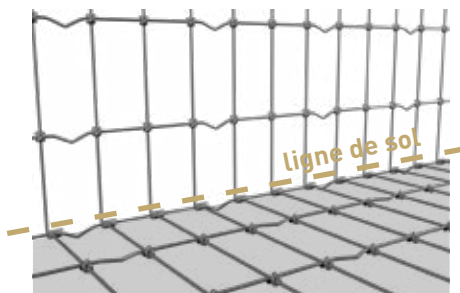


Empêcher les animaux de creuser et de lever la clôture, en faisant un rabat extérieur à la base du grillage (sanglier, suidé).

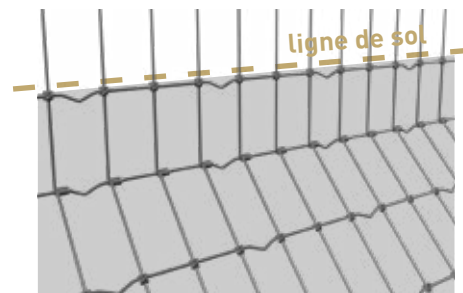


Enterré à un certain angle, il empêche le passage des rongeurs.

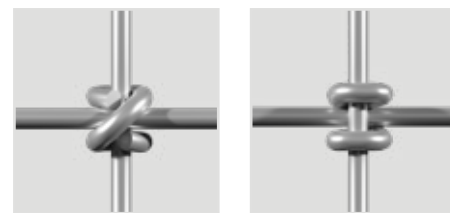


Nœuds forgés

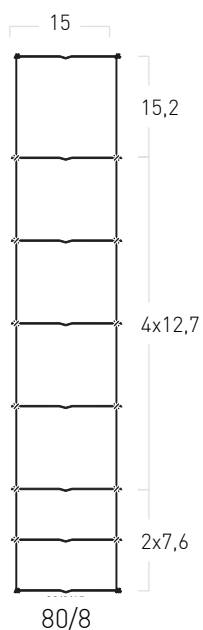


80/8

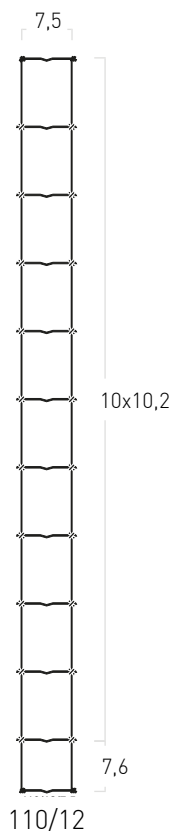

110/12

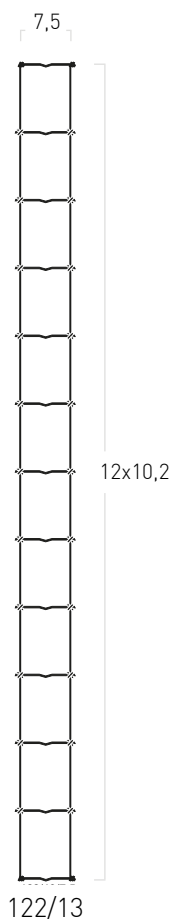

122/13

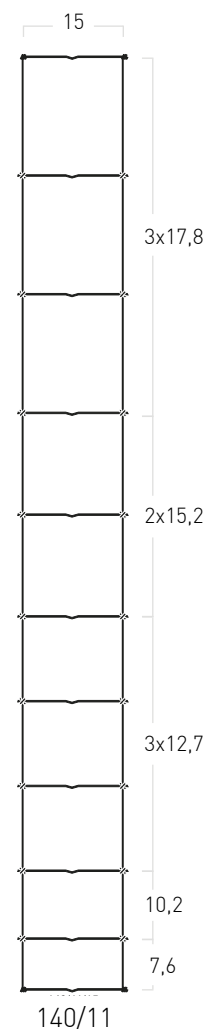

140/11


Type	Hauteur (cm)	N° de fils horizontaux	Distance entre verticaux (cm)	Grillage à nœuds charnière	Longueur rouleau (m)
80/8/15	80	8	15	-	100 250
80/8/22	80	8	22	-	100 250
110/12/7,5	110	12	7,5	-	50
122/13/7,5 NP	122	13	7,5	-	50
140/11/15	140	11	15	-	100

Autres dimensions sur demande.

DIMENSIONS STANDARDS



Fil avec une ligne de nœuds charnière.

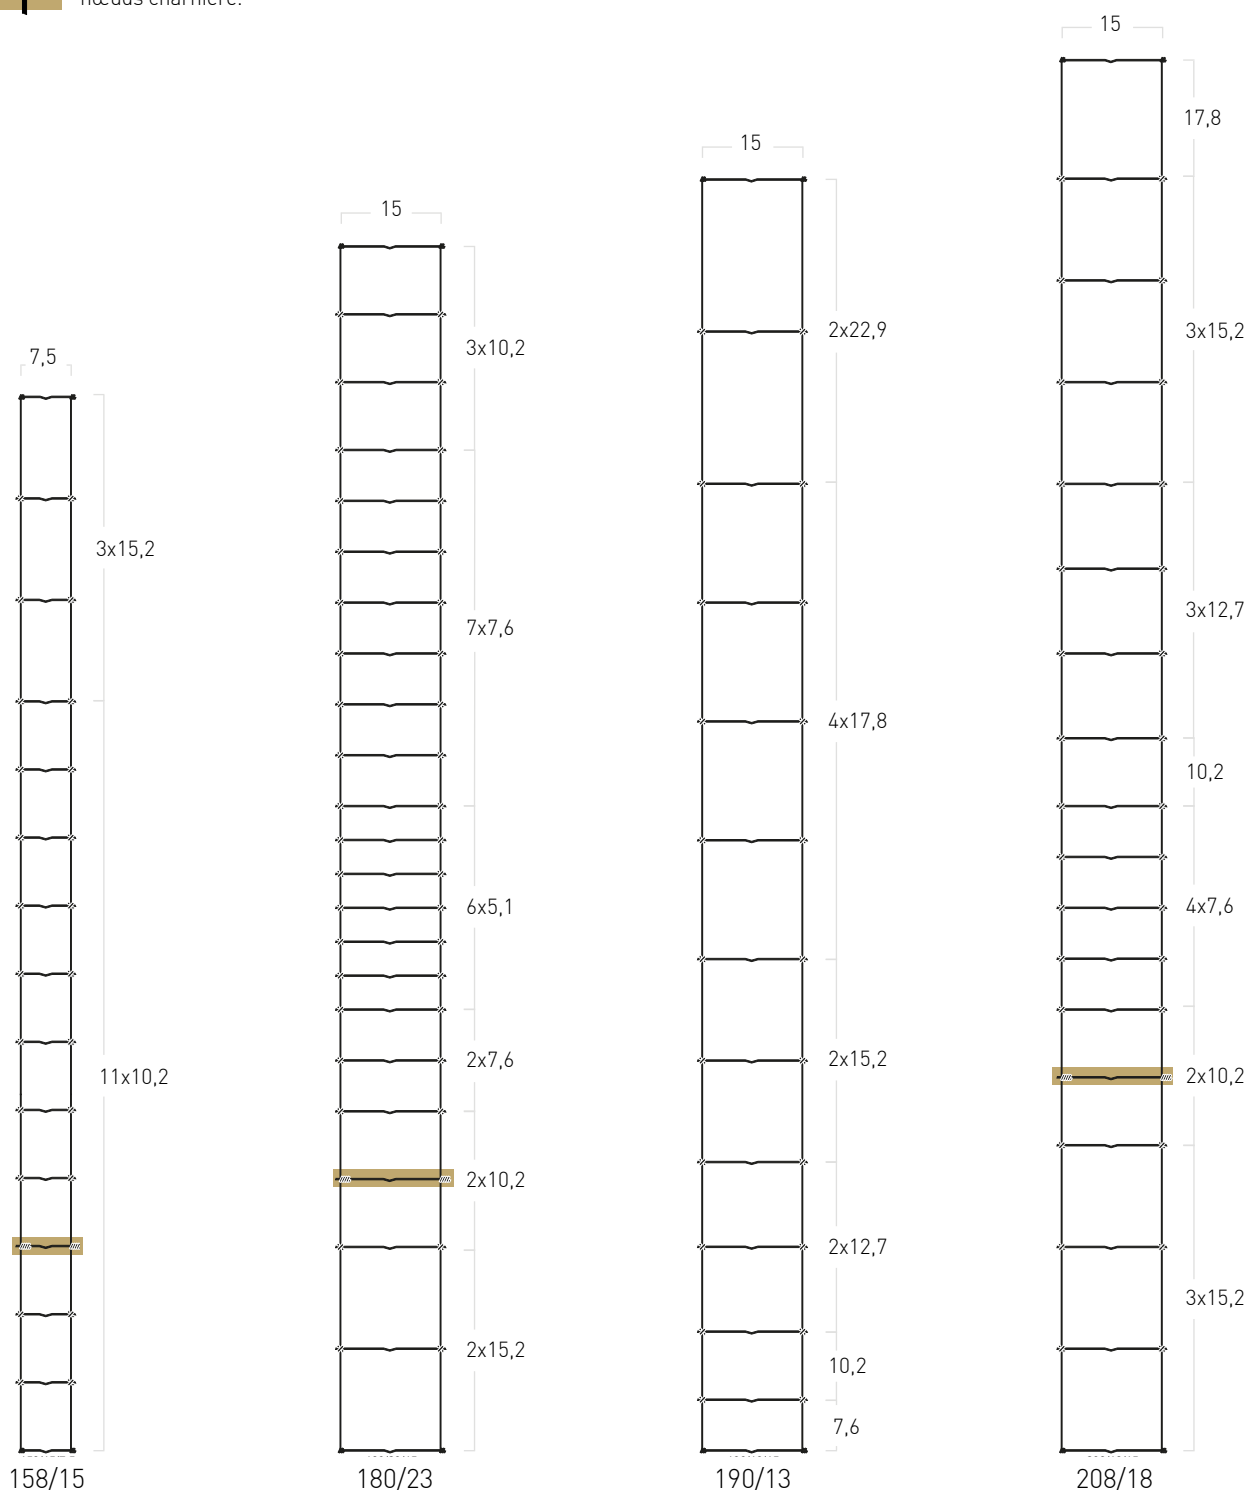

Type	Hauteur (cm)	N° de fils horizontaux	Distance entre verticaux (cm)	Grillage à nœuds charnière	Longueur rouleau (m)
158/15/7,5	158	15	7,5	✓	50
180/23/15	180	23	15	✓	100
190/13/15	190	13	15	-	100
190/13/22	190	13	22	-	100
208/18/15	208	18	15	✓	100

Autres dimensions sur demande.