

PORTAIL AUTOPORTANT LIGHT

DOUBLE FIL



CARACTÉRISTIQUES

- Portail à ouverture manuelle.
- 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche.
- Portail conforme à la norme EN 13241.
- Pas de risque d'écrasement des pieds sous les roues.
- Il ne nécessite pas la réalisation d'une longrine.

OPTIONS

- Poteaux à sceller ou avec platine soudée.
- Portail sans serrure.
- Poteaux avec trappes de visite pour passer le câblage.
- Crête défensive, soudée sur le profil supérieur.

DIMENSIONS STANDARDS


Passage nominale (m)	Hauteur nominale (m)	Longueur vantail (mm)	Passage réel (mm)	Longueur queue (mm)	Longueur totale installation (mm)	Nombre de raidisseurs
3,0	1,2	4.900	2.748	1.700	8.746	1
4,0	1,5	6.200	3.748	2.000	11.046	
5,0	1,7	7.500	4.748	2.300	13.346	
6,0	2,0	8.900	5.748	2.700	15.746	2
7,0	2,2	10.500	6.748	3.300	18.346	
8,0	2,5	11.800	7.748	3.600	20.646	3

Autres dimensions sur demande.


ESTHÉTIQUE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346 et fil d'acier galvanisé selon norme EN 10244-2.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation amorphe.



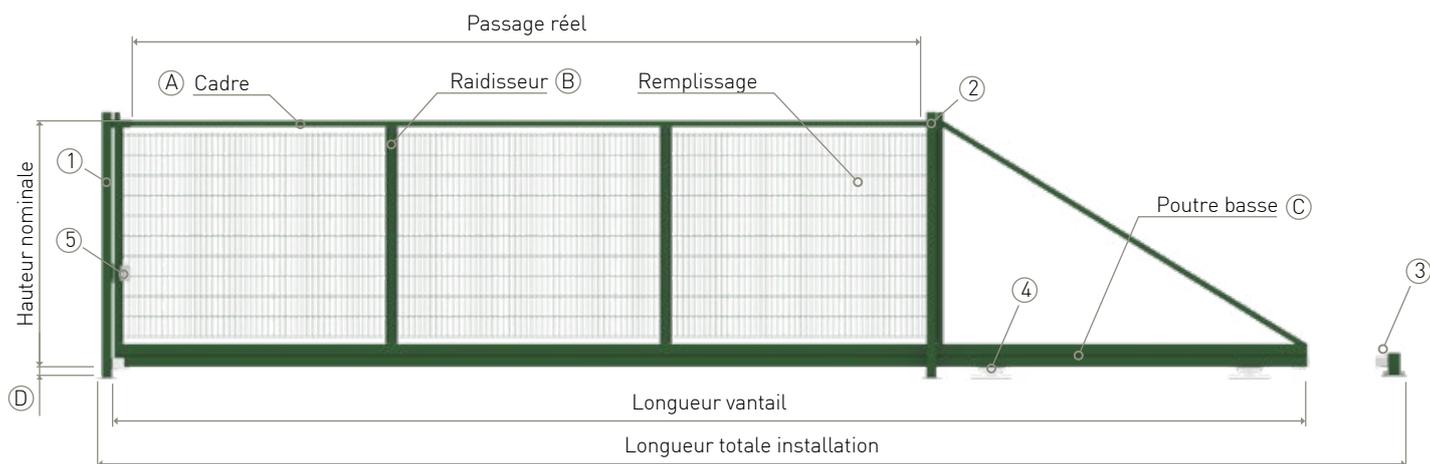

détails

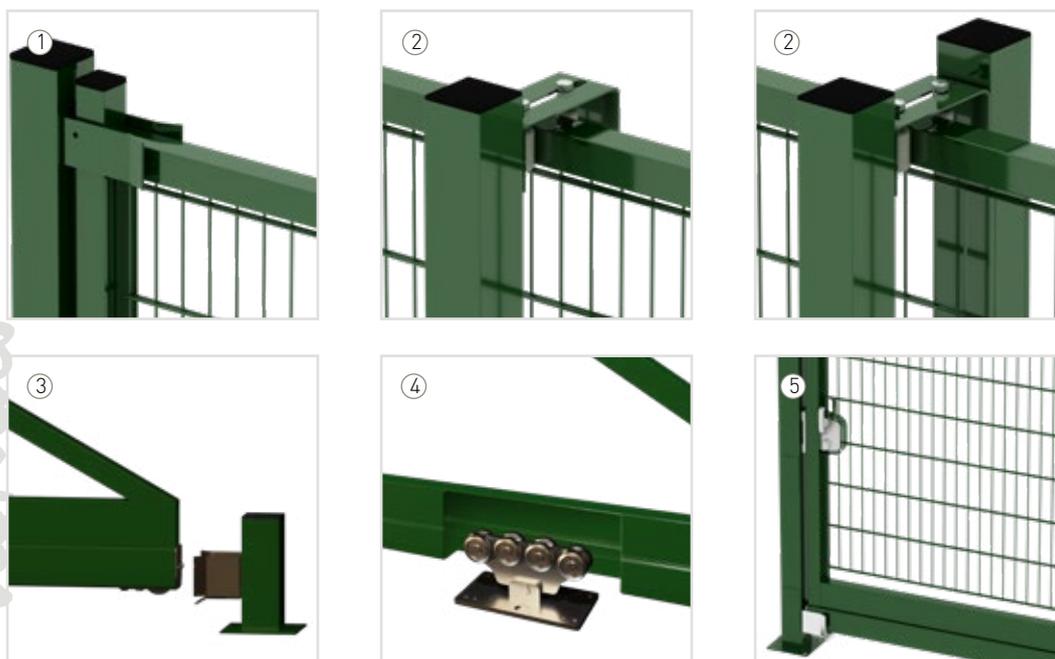

POTEAU

1	Poteau de réception	Section: 100x100x2,0 mm Platine soudée: 200x200x5,0 mm Lyres de réception inférieure et supérieure
2	Poteau de guidage*	Section: 100x100x2,0 mm Platine soudée: 200x160x5,0 mm Olive de guidage en nylon Hauteur de 1,2 à 2,0 m poteau simple Hauteur de 2,2 à 2,5 m poteau double

AUTRES

3	Lyre de réception	Section: 100x100x2,0 mm. Hauteur: 295 mm Platine soudée: 200x200x5,0 mm Lyres de réception en acier galvanisé
---	-------------------	--

* Pour de plus grands passages ou en cas de charges de vent élevées, il est conseillé de mettre un second portique de guidage à une distance de 1,2m du premier. Le passage utile sera réduit de 1,2m

remplissage

Maille (Panneau Double Fil): 200x55 mm.
Fils horizontaux: Ø6,0 mm et fils verticaux: Ø5,0 mm.

VANTAIL

A	Cadre	Passage utile de 3 à 6 m: 60x60x1,5 mm
B	Raidisseur	Passage utile de 7 à 8 m: 60x60x2,0 mm
C	Poutre basse	Passage utile de 3 à 6 m: 120x60x2,0 mm Passage utile de 7 à 8 m: 120x60x3,0 mm Guide soudé de 110x90x6,0 mm
D	Vide sous portail	109 mm
4	Chariot de guidage	Diamètre des roues 88 mm Galvanisé
5	Serrure Locinox®	Cylindre européen de 15 Mécanisme inoxydable