PORTAIL BATTANT
BISEAUTÉ PLUS

CARACTÉRISTIQUES

- Sections des poteaux et cadres variables selon la dimension du portail.
- Livrés prémontés avec un accès facile à sa Déclaration de Performance.
- Poteaux à sceller. **Option** avec platine soudée.
- Consulter les dimensions conformes aux normes d'accessibilité (PMR).

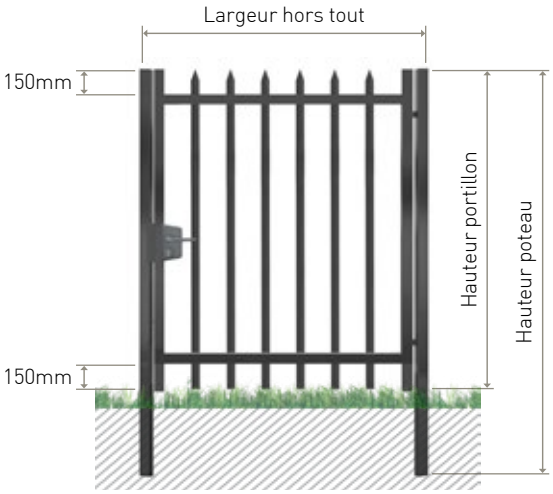

remplissage

Barreaux passants verticaux: 25 x 25 x 1,5 mm.
Positionnés à 45° et biseautés.
Vide entre barreaux 100 mm maximum.

+ COMPOSANTS

SERRURE LOCINOX®

- Cylindre européen de 54 mm (27-27 symétrique) avec ouverture variée.
- Mécanisme inoxydable.
- Réglage de 40 à 60 mm.
- Pêne de jour réversible sans démontage.

GONDS LOCINOX®

Notre système antichute pour les longs vantaux : l'ajout d'un 3ème gond.

- Galva à chaud
- Ouverture à 180°
- Totalement réversibles et réglables
- Dimension du boulon à œil selon les sections des poteaux.

BUTÉE ET VERROU DE SOL (pour les portails de 2 vantaux).

DIMENSIONS STANDARDS

PORTILLON

SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm)		Largeur nominale portillon (m)						
		1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Hauteur portillon (m)	1,0	60x60 / 1.430				80x80 / 1.480*	-	-
	1,2	60x60 / 1.630			80x80 / 1.680	100x100 / 1.730*	-	-
	1,5	60x60 / 1.930		80x80 / 1.980		100x100 / 2.030	120x120 / 2.080*	-
	1,7	60x60 / 2.130	80x80 / 2.180		100x100 / 2.230	120x120 / 2.280	120x120 / 2.330*	-
	2,0	80x80 / 2.480		100x100 / 2.530		120x120 / 2.630	140x140 / 2.680	150x150 / 2.730*
	2,5	80x80 / 2.980	100x100 / 3.030		120x120 / 3.130	140x140 / 3.180	150x150 / 3.230	180x180 / 3.330*
	3,0	100x100 / 3.530	120x120 / 3.580		140x140 / 3.680	150x150 / 3.730	180x180 / 3.830	200x200 / 3.880*

SECTION CADRE (mm)	50x50	60x60	60x60 verticaux - 60x80 horizontaux

* Les portillons avec des poteaux de cette dimension sont dotés de 3 gonds pour plus de sécurité.

PORTAIL

SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm)		Largeur nominale portail (m)						
		2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
Hauteur portail (m)	1,0	60x60 / 1.430	80x80 / 1.480	60x60 / 1.430	80x80 / 1.480	80x80 / 1.480*	-	-
	1,2	60x60 / 1.630	80x80 / 1.680	100x100 / 1.730	80x80 / 1.680	100x100 / 1.730*	-	-
	1,5	60x60 / 1.930	80x80 / 1.980	100x100 / 2.030			120x120 / 2.080*	-
	1,7	60x60 / 2.130	80x80 / 2.180	100x100 / 2.230		120x120 / 2.280	120x120 / 2.330*	-
	2,0	80x80 / 2.480	100x100 / 2.530		120x120 / 2.580	120x120 / 2.630	140x140 / 2.680	150x150 / 2.730*
	2,5	80x80 / 2.980	100x100 / 3.030	120x120 / 3.130	140x140 / 3.180		150x150 / 3.230	180x180 / 3.330*
	3,0	100x100 / 3.530	120x120 / 3.580	140x140 / 3.680		150x150 / 3.730	180x180 / 3.830	200x200 / 3.880*

SECTION CADRE (mm)	50x50	60x60	60x60 verticaux - 60x80 horizontaux

* Les portails avec des poteaux de cette dimension sont dotés de 3 gonds pour plus de sécurité.

Comment calculer la LARGEUR HORS TOUT?

Largeur nominale du portillon (mm) + 2 x section poteaux (mm) + 100 mm (espace gond, serrure). *

Largeur nominale du portail (mm) + 2 x section poteaux (mm) + 160 mm (espace gond, serrure). *

Comment calculer le PASSAGE RÉEL?

Largeur nominale du portillon (mm) + 46,7 mm (espace gond). *

Largeur nominale du portail (mm) + 160 mm (espace gond, serrure).*

* Pour les portillons de L5,0 x H3,0 m, enlever 15 mm au résultat obtenu, et pour les portails de L10,0 x H3,0 m, enlever 25 mm

PRODUITS ASSOCIÉS

FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE

ARRÊT DE PORTAIL EN ALUMINIUM

CYLINDRE POUR CLÉ TRIANGULAIRE

PLATINE À MANCHON: Pour portillons d'une largeur maximale de 1,2m.

ESTHÉTIQUE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.