

# PORTAIL BATTANT

## CLASSIC GRILLAGE




### ☰ CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture manuelle.
- Sections des poteaux variables selon la dimension.
- Livrés prémontés avec un accès facile à sa Déclaration de Performance.
- Poteaux à sceller.
- **Option** de poteaux avec platine soudée.

#### remplissage

Maille: 50 x 50 mm.

Fil d'acier galvanisé et plastifié Ø 4,0 mm.

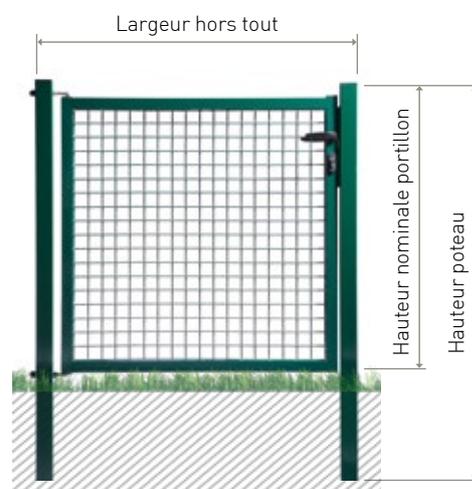

### + COMPOSANTS

#### SERRURE

- Cylindre européen de 60 mm (30-30 symétrique).
- Mécanisme inoxydable.
- Fourni avec son jeu de clé.



#### GONDS LOCINOX®

- Inoxydable.
- Réglage de 15 à 35 mm.
- Ouverture à 90°.
- Réversible: ouverture intérieur / extérieur.



#### BUTÉE ET VERROU DE SOL (pour les portails de 2 vantaux).



## PORTILLON

SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm)		Largeur nominale portillon (m)					
		1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
Hauteur nominale portillon (m)	1,0	60x60 / 1.495			-	-	
	1,2	60x60 / 1.695			-	-	
	1,5	60x60 / 1.995			80x80 / 2.045		
	1,7	60x60 / 2.195			80x80 / 2.245		100x100 / 2.295
	2,0	60x60 / 2.495		80x80 / 2.545		100x100 / 2.595	

SECTION CADRE (mm)	40x40					
--------------------	-------	--	--	--	--	--

PASSAGE RÉEL (mm)	930	1.130	1.430	1.930	2.430	2.930
-------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## PORTAIL

SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm)		Largeur nominale portail (m)					
		2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
Hauteur nominale portail (m)	1,0	60x60 / 1.495			-	-	
	1,2	60x60 / 1.695			-	-	
	1,5	60x60 / 1.995			80x80 / 2.045		
	1,7	60x60 / 2.195		80x80 / 2.245		100x100 / 2.295	
	2,0	60x60 / 2.495	80x80 / 2.545		100x100 / 2.595		

SECTION CADRE (mm)	40x40					
--------------------	-------	--	--	--	--	--

PASSAGE RÉEL (mm)	1.900	2.900	3.400	3.900	4.900	5.900
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



### Comment calculer la LARGEUR HORS TOUT?

Largeur nominale (mm) + 2 x section poteaux (mm) + 15 mm pour **portillon** et 20 mm pour **portail**.

## PRODUITS ASSOCIÉS

### PANNEAU HÉRCULES®

- Maille de 200 x 55 mm. Fil galvanisé et plastifié de Ø 5,0 mm.

### ACCESSOIRE PANNEAU

- Cet accessoire vous permet de fixer un panneau directement au poteau du portail, sans avoir besoin du premier poteau.

### PLATINE À MANCHON

- Pour portillons d'une largeur maximale de 1,2m.

### CRÈTE DÉFENSIVE

- Elle est fixée sur la partie supérieure du cadre, renforçant la sécurité.

## ESTHÉTIQUE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346 et fil d'acier galvanisé selon norme EN 10244-2.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

