

# PORTAIL BATTANT

## DIABOLO PLUS




### CARACTÉRISTIQUES

- Sections des poteaux variables selon la dimension du portail.
- Livrés prémontés avec un accès facile à sa Déclaration de Performance.
- Poteaux à sceller.
- **Option** avec platine soudée.

#### remplissage

Barreaux non passants verticaux:  $\varnothing$  25 x 1,5 mm.  
Vide entre barreaux extrêmes 80 mm, reste 70 mm maximum.

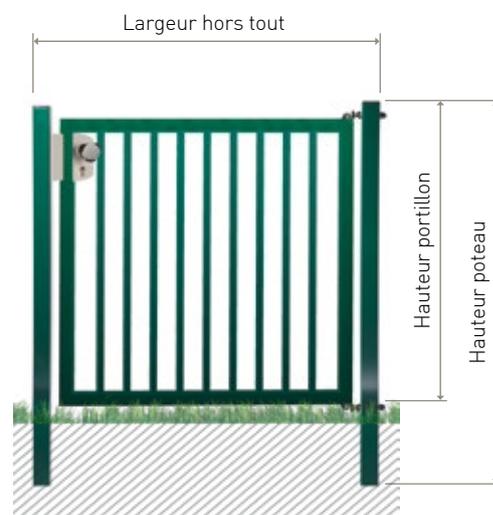

### PRODUITS ASSOCIÉS

ARRÊT DE PORTAIL  
EN ALUMINIUM



CYLINDRE  
POUR CLÉ  
TRIANGULAIRE



PLATINE À MANCHON:  
Pour portillons d'une  
largeur maximale de 1,2m.



## || PORTILLON

| SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm) |     | Largeur nominale portillon (m) |               |     |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------|-----|
|                                    |     | 0,8                            | 1,0           | 1,2 |
| Hauteur nominale portillon (m)     | 1,0 | 60x60 / 1.495                  |               |     |
|                                    | 1,2 | 60x60 / 1.695                  |               |     |
|                                    | 1,5 | 60x60 / 1.995                  |               |     |
|                                    | 1,7 | 60x60 / 2.195                  | 80x80 / 2.245 |     |
|                                    | 2,0 | 60x60 / 2.495                  | 80x80 / 2.545 |     |
|                                    | 2,5 | 80x80 / 3.045                  | -             |     |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| SECTION CADRE (mm) | 40x40 |
|--------------------|-------|

## || PORTAIL

| SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm) |     | Largeur nominale portail (m) |               |     |
|------------------------------------|-----|------------------------------|---------------|-----|
|                                    |     | 1,6                          | 2,0           | 2,4 |
| Hauteur nominale portail (m)       | 1,0 | 60x60 / 1.495                |               |     |
|                                    | 1,2 | 60x60 / 1.695                |               |     |
|                                    | 1,5 | 60x60 / 1.995                |               |     |
|                                    | 1,7 | 60x60 / 2.195                | 80x80 / 2.245 |     |
|                                    | 2,0 | 60x60 / 2.495                | 80x80 / 2.545 |     |
|                                    | 2,5 | 80x80 / 3.045                | -             |     |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| SECTION CADRE (mm) | 40x40 |
|--------------------|-------|



### Comment calculer?


LARGEUR HORS TOUT: Largeur nominale (mm) + 2 x section poteaux (mm) + 40 mm pour **portillon** et 45 mm pour **portail**.

PASSAGE RÉEL: Largeur nominale (mm) - 67 mm pour **portillon** et 75 mm pour **portail**.

## + | COMPOSANTS


### SERRURE SÉCURITÉ LOCINOX®

- Serrure sécurité nécessitant deux actions simultanées pour libérer la serrure.
- Mécanisme inoxydable.
- Coffre en polyamide.
- Fourni avec son jeu de clé.

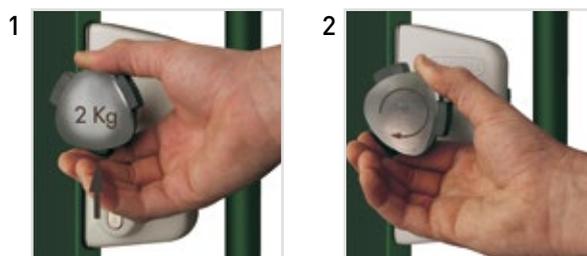

### GONDS LOCINOX®

- Charnières à ressort pour que le portail reste toujours fermé.
- Mécanisme réglable.
- Réversible gauche / droite.
- Ouverture à 90°.
- Le mécanisme de la gond est encastré dans le poteau.

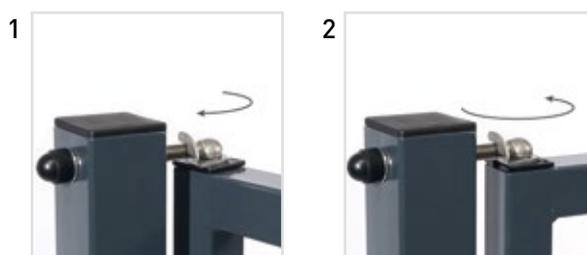

**BUTÉE ET VERROU DE SOL** (pour les portails de 2 vantaux).

## ESTHÉTIQUE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

