

# PORTAIL COULISSANT LIGHT

## BISEAUTÉ PLUS



### CARACTÉRISTIQUES

- Portail à ouverture manuelle.
- 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche.
- Portail conforme à la norme EN 13241.

### OPTIONS

- Poteaux à sceller ou avec platine soudée.
- Rail à spitter ou à sceller.
- Portail sans serrure.
- Poteaux avec trappes de visite pour passer le câblage.

### DIMENSIONS STANDARDS


| Passage nominale (m) | Hauteur nominale (m) | Longueur vantail (mm) | Passage réel (mm) | Longueur rail (mm) | Longueur totale installation (mm) | Nombre de roues | Nombre de raidisseurs |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 3,0                  | 1,2                  | 3.680                 | 2.758             | 5.380              | 7.220                             | 2               | 1                     |
| 4,0                  | 1,5                  | 4.680                 | 3.758             | 6.880              | 9.220                             |                 |                       |
| 5,0                  | 1,7                  | 5.680                 | 4.758             | 8.380              | 11.220                            |                 |                       |
| 6,0                  | 2,0                  | 6.680                 | 5.758             | 9.880              | 13.220                            | 4               | 2                     |
| 7,0                  | 2,2                  | 7.680                 | 6.758             | 11.770             | 15.220                            |                 |                       |
| 8,0                  | 2,5                  | 8.680                 | 7.758             | 13.270             | 17.220                            |                 | 3                     |

Autres dimensions sur demande.




### ESTHÉTIQUE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation amorphe.



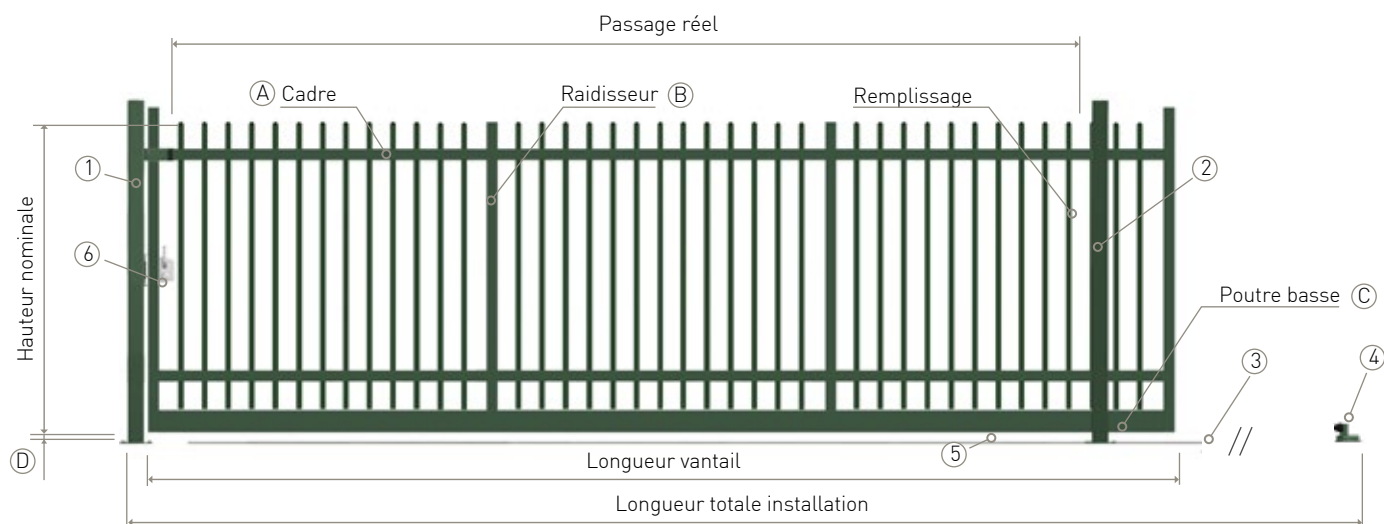

détails



### remplissage

Barreaux passants verticaux: 25 x 25 x 1,5 mm.  
Positionnés à 45° et biseautés.  
Vide entre barreaux de 100 mm maximum.

### POTEAU

|   |                     |                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Poteau de réception | Section: 100x100x2,0 mm<br>Platine soudée: 200x200x5,0 mm<br>Cale de réception                                                                                         |
| 2 | Poteau de guidage*  | Section: 100x100x2,0 mm<br>Platine soudée: 200x160x5,0 mm<br>Olive de guidage en nylon<br>Hauteur de 1,2 à 2,0 m poteau simple<br>Hauteur de 2,2 à 2,5 m poteau double |

### AUTRES

|   |                    |                       |
|---|--------------------|-----------------------|
| 3 | Rail               | Rail en U Ø 20 mm     |
| 4 | Butée de réception | Butée avec caoutchouc |

\* Pour de plus grands passages ou en cas de charges de vent élevées, il est conseillé de mettre un second portique de guidage à une distance de 1,2m du premier. Le passage utile sera réduit de 1,2m

### VANTAIL

|   |                         |                                                                                            |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Cadre                   | Passage utile de 3 à 6 m: 60x60x1,5 mm                                                     |
| B | Raidisseur              | Passage utile de 7 à 8 m: 60x60x2,0 mm                                                     |
| C | Poutre basse            | Passage utile de 3 à 6 m: 120x60x2,0 mm<br>Passage utile de 7 à 8 m: 120x60x3,0 mm         |
| D | Vide sous portail       | 37 mm                                                                                      |
| 5 | Roue en acier galvanisé | Diamètre 120 mm<br>Gorge en U                                                              |
| 6 | Serrure Locinox®        | Cylindre européen de 54mm (27-27 symétrique) avec ouverture variée<br>Mécanisme inoxydable |