
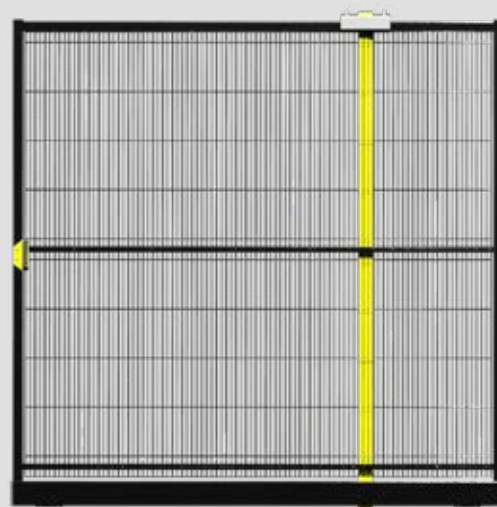


PORTAIL COULISSANT AVEC RAIL INFÉRIEUR SAFETY LIGHT

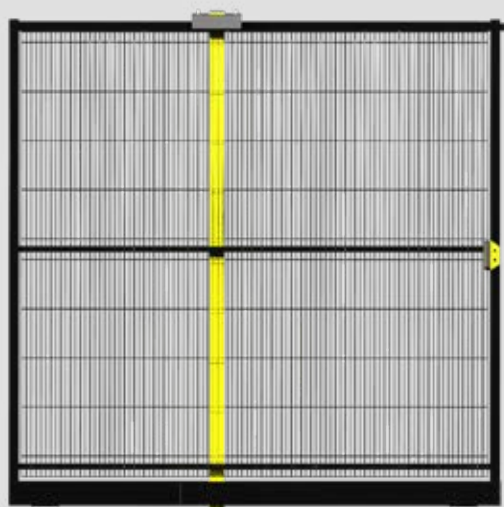

La gamme Safety Light de MRT est conçue pour protéger les personnes et les machines industrielles. Elle est entièrement conforme aux normes et à la directive 2006/42/CE relative aux machines.

CARACTÉRISTIQUES

PORTAIL


- De 1 ou 2 vantaux.
- Ouverture manuelle avec poignée de tirage.
- Rail inférieur.

REPLISSAGE

- Panneau en maille plissée de 200 x 20 mm.
- Fil d'acier galvanisé et plastifié: 4 mm.
- Section de cadre verticale: 40x40x1,50 mm.
- Section des longerons: 25x25x1,50 mm.

DIMENSIONS STANDARDS


Type	Largeur nominale (m)	Hauteur nominale (m)	Largeur totale (mm)	Passage réel (mm)	Longueur rail inférieur (mm)	Nombre de roues	Section poteaux (mm)	Hauteur poteau (mm)
1 vantail	1,00	1,50	1.800	700	1.700	2	60 x 60 x 2,00	1.540
		2,00						2.040
	1,50	1,50	2.800	1.200	2.700			1.540
		2,00						2.040
	2,00	1,50	3.800	1.700	3.700			1.540
		2,00						2.040
2 vantaux	2,00	1,50	3.474	1.460	3.400	4		1.540
		2,00						2.040
	3,00	1,50	5.474	2.460	5.400			1.540
		2,00						2.040
	4,00	1,50	7.474	3.460	7.400			1.540
		2,00						2.040

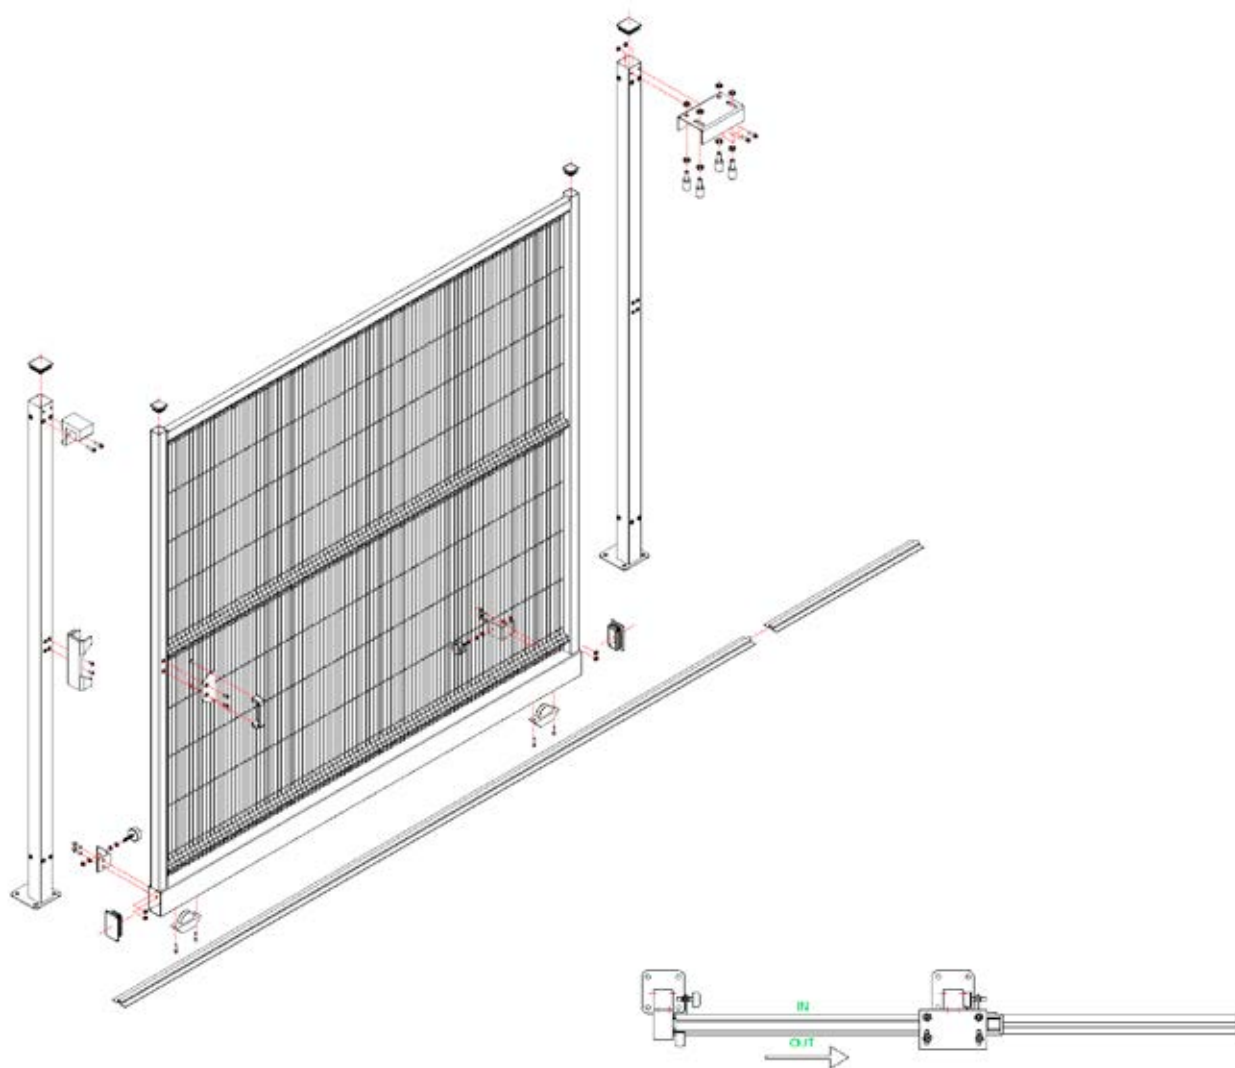

PRODUITS ASSOCIÉS

SYSTÈME SAFETY LIGHT

- Composé de panneaux en maille plissée, de poteaux et de fixations à vis imperdables.

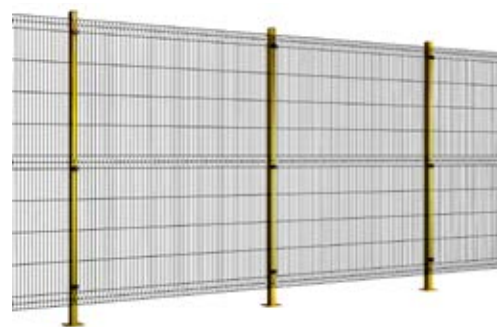

ESTHÉTIQUE

- Couleurs standard: Panneau noir et poteau jaune.
- Fil d'acier dur galvanisé selon la norme EN 10244-2.
- Poteau en tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10346.
- Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

