



POTEAU BARREAUDAGE CARRÉ 60X60



GARANTIE
10 ANS

☰ CARACTÉRISTIQUES

Section	60x60 mm	
Angles possibles	Multiples de 90°	
Épaisseur du profil	1,50 mm	2,00 mm

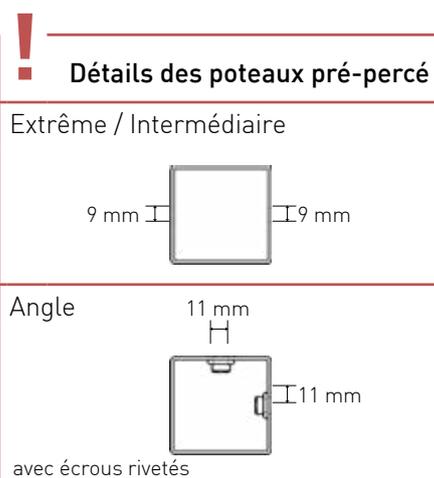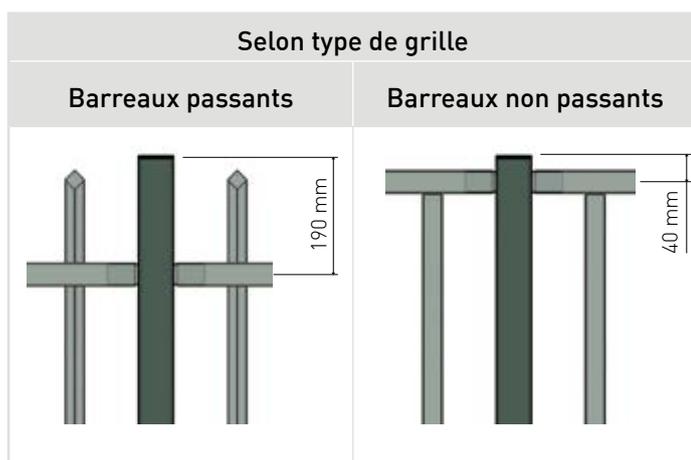

🔪 ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



DIMENSIONS STANDARDS

Hauteur grille (m)	Hauteur poteau (m)		Section poteau (mm)
	À sceller	Avec platine soudée	
0,60	0,90	0,67	60 x 60 x 1,50
0,80	1,10	0,87	
1,00	1,30	1,07	
1,20	1,50	1,27	
1,50	1,90	1,57	
1,80	2,20	1,87	
2,00	2,35 / 2,50	2,07	60 x 60 x 2,00
2,40	2,90	-	

ACCESSOIRES

fixation

FIXATION MÉTALLIQUE INVISIBLE

- Visserie incluse
- Deux options de visserie:
 - Extrême / Intermédiaire
 - Angle
- Entraxes

Longueur de la grille 2.700 mm: 2.760 mm

Longueur de la grille 2.475 mm: 2.535 mm



fixation


FIXATION ANGLES VARIABLES

- Visserie incluse
- Cet accessoire permet de créer des angles allant jusqu'à $\pm 50^\circ$ (pour un vissage de 21 mm)




INSTALLATION


Extrême / Intermédiaire

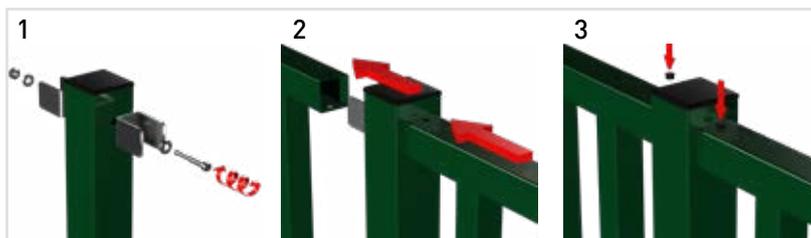

Angle

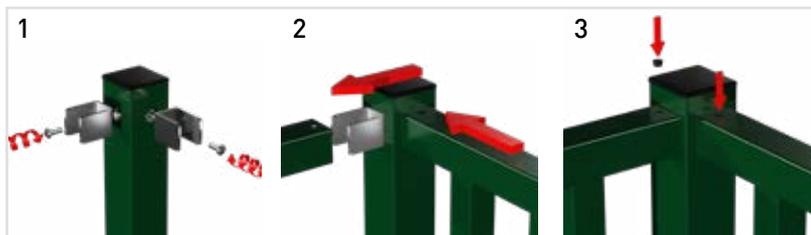

Angle $\pm 50^\circ$

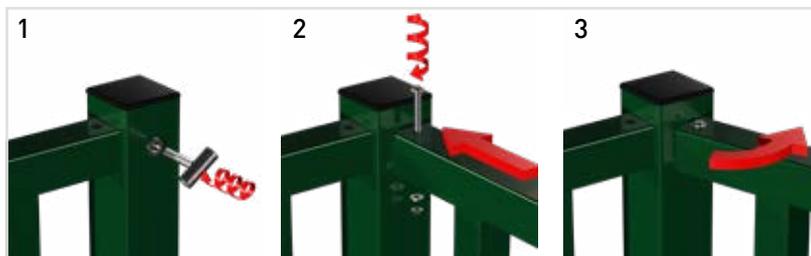

PRODUITS ASSOCIÉS




Barreaudage Carré



Barreaudage Bali®



Barreaudage Biseauté



Barreaudage Panneau Plat



Barreaudage Exotic® non passant



Barreaudage Tôle Perforée

