

POTEAU BARREAUDAGE ROND Ø60



☰ CARACTÉRISTIQUES

Diamètre	60 mm	
Épaisseur du profil	2,00 mm	3,00 mm



À sceller



Avec platine soudée 125x125

barreaudage non passant



barreaudage passant



🔧 ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles



- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

DIMENSIONS STANDARDS

Hauteur grille (m)	Hauteur poteau (m)		Section poteau (mm)
	À sceller	Avec platine soudée	
0,60	0,90	0,67	Ø 60 x 2,00
0,80	1,10	0,87	
1,00	1,30	1,07	
1,20	1,50	1,27	
1,50	1,90	1,57	
1,80	2,20	1,87	
2,00	2,35 / 2,50	2,07	Ø 60 x 3,00
2,40	2,90	-	

ACCESSOIRES

fixation


COLLIER MÉTALLIQUE

- Réglable en hauteur
- Tous les angles possibles
- Visserie incluse



Colliers reversibles à emboîter


Les colliers doivent être emboîtés pour que la clôture soit alignée.

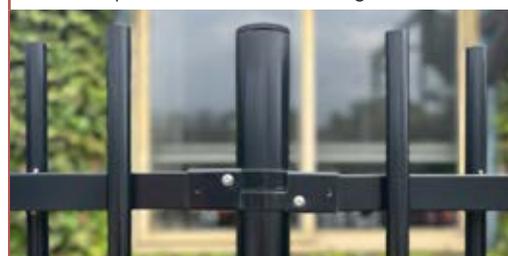

INSTALLATION

- Entraxes:
Longueur de la grille 2.700 mm: 2.785 (+8/-0) mm
Longueur de la grille 2.475 mm: 2.560 (+8/-0) mm

Extrême / Intermédiaire / Angle

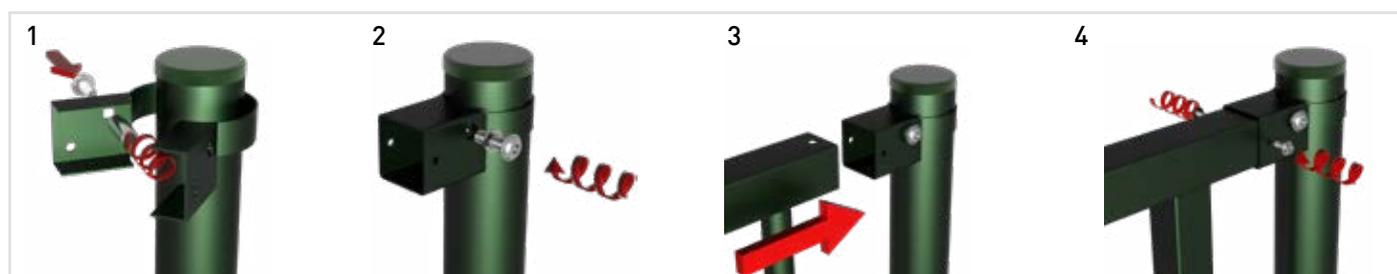

PRODUITS ASSOCIÉS




Barreaudage Carré



Barreaudage Bali®



Barreaudage Biseauté



Barreaudage Panneau Plat



Barreaudage Exotic® non passant



Barreaudage Tôle Perforée

