


POTEAU QUICKFIX MRT®

80 AVEC PANNEAUX



GARANTIE
10
ANS

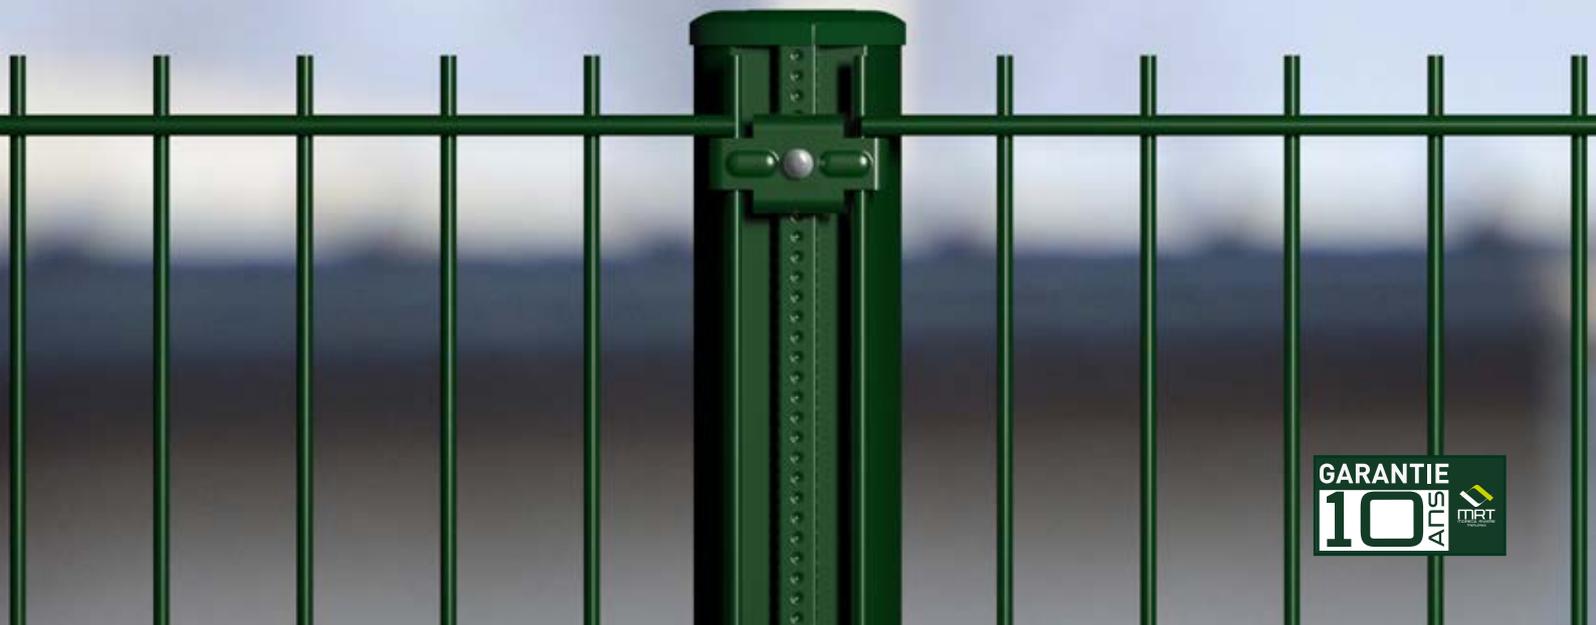

☰ CARACTÉRISTIQUES



À sceller



Avec platine soudée 125x125

	Poteau Quickfix MRT® 80
Diamètre	80 mm
Bavolet	Bavolet soudé et double soudé Longueur: 400 ou 650 mm Possibilité d'installer de la ronce ou un panneau Angle: 135° poteau 

L'installation de la ronce se fait à l'aide d'agrafes Quickfix®

🔧 ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



DIMENSIONS STANDARDS

Hauteur Panneau	Hauteur poteau Quickfix MRT® 80		
	À sceller		Avec platine soudé
	Court	Long	
625	-	-	650
800	-	-	-
825	-	-	850
925	-	-	-
1.000	-	-	-
1.025	-	-	1.050
1.225	-	1.850	1.250
1.400	1.850	1.850	-
1.525	1.850	2.150	1.550
1.600	2.150	2.350	-
1.725	2.150	2.350	1.750
1.800	2.350	3.000	-
1.925	2.350	3.000	1.950
2.000	2.350	-	-
2.025	2.350	3.000	2.050
2.425	3.000	-	-

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE FIXATION PANNEAU QUICKFIX®

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs RAL standard



INSTALLATION

PANNEAUX HÉRCULES®, HÉRCULES® MEDIUM ET BRICO-HÉRCULES®
Entraxes pour longueur 2.500 mm


- Accessoire Quickfix®: 2.550 mm (+10/-20)

PANNEAUX ECO ET EXOTIC®
Entraxes pour longueur 2.000 mm

- Accessoire Quickfix®: 2.050 mm (+10/-20)

PANNEAUX DOUBLE FIL 6/5/6
Entraxes pour longueur 2.490 mm


- Accessoire Quickfix®: 2.540 mm (+10/-20)

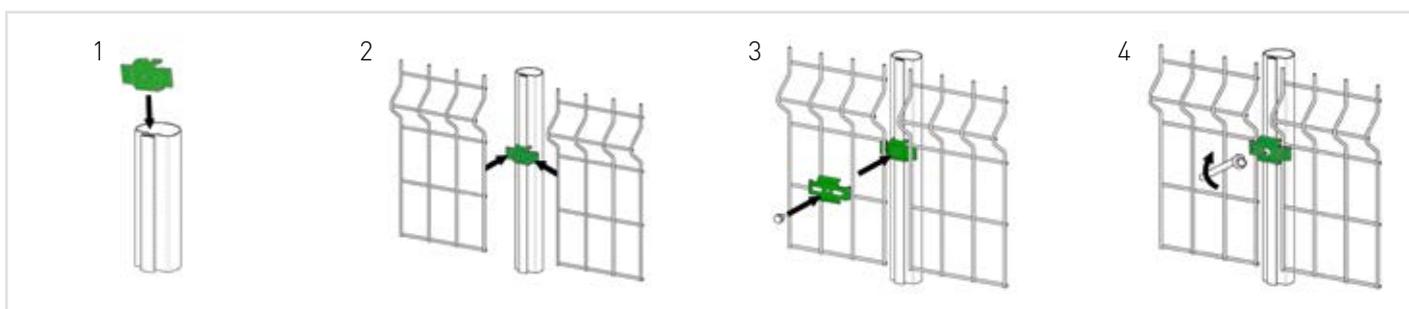

PRODUITS ASSOCIÉS



Panneau Hércules®
et Panneau
Hércules® Medium



Panneau Brico-Hércules®



Panneau Eco



Panneau Exotic®



Panneau Double Fil