

PUERTA BATIENTE

BASIC



☰ CARACTERÍSTICAS


- Apertura manual interior derecha.
- Preparada para la recepción de malla sin necesidad de añadir accesorios.
- Se entrega premontada y con fácil acceso a su Declaración de Prestaciones.
- Poste y tornapuntas para empotrar.
- Tapones negros para los postes y los marcos.

emparrillado

Malla soldada de 100x50 mm.

Alambre de $\varnothing 4,0$ mm.

Sección del refuerzo horizontal 20x10 mm.

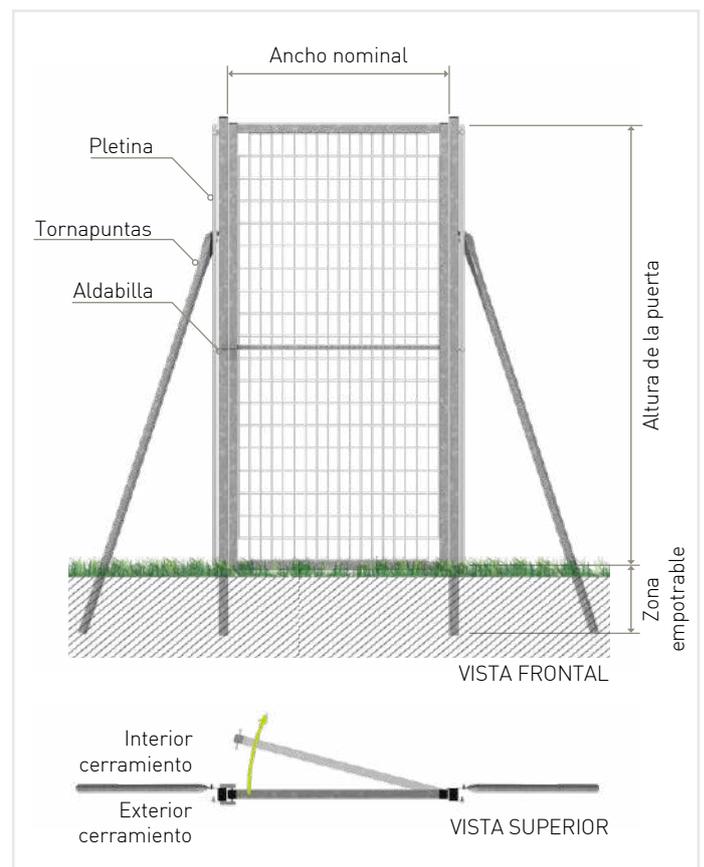

DIMENSIONES ESTÁNDAR

PUERTA DE 1 HOJA

- Ancho nominal: 0,9 m
- Altura de la puerta: 2,0 m
- Sección del poste: 60x40 mm
- Zona del poste para empotrar: 300 mm
- Sección del marco: 40x40 mm
- Pernios nudo torneado: 18x100 mm

PUERTA DE 2 HOJAS

- Ancho nominal: 4,0 m
- Altura de la puerta: 2,0 m
- Sección del poste: 60x60 mm
- Zona del poste para empotrar: 400 mm
- Sección del marco: 40x40 mm
- Pernios nudo torneado: 20x120 mm

COMPONENTES

ALDABILLA

- Cuenta con un eje pasante que permite la fácil apertura de la puerta desde ambos lados.
- Preparada para colocar un candado.

BISAGRAS

- Bisagras de pernio nudo torneado.

PLETINAS


- Se fijan a los soportes con tornillos en 3 puntos.
- Sección de 20x3,0 mm.

TORNAPUNTAS


- Diámetro 42 mm.

TOPE Y PASADOR DE PIE (para puertas de dos hojas)

PRODUCTOS ASOCIADOS

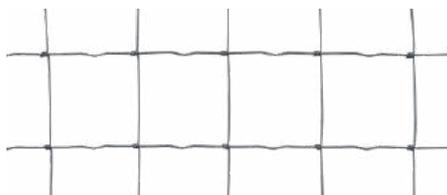

Malla HJ MRT®

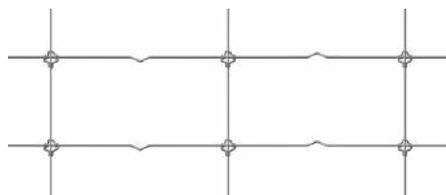


Malla FK MRT®



Malla XK MRT®



Jarditor®

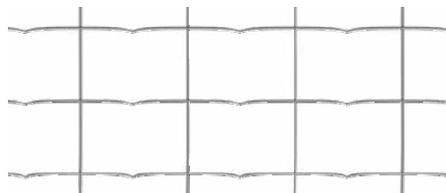

Malla soldada progresiva



Simple Torsión

ESTÉTICA

- Acero zincado electrolítico con un recubrimiento de entre 8,5 y 16 micras.