


VERJA TUBO BISELADA




GARANTIA
10
AÑOS

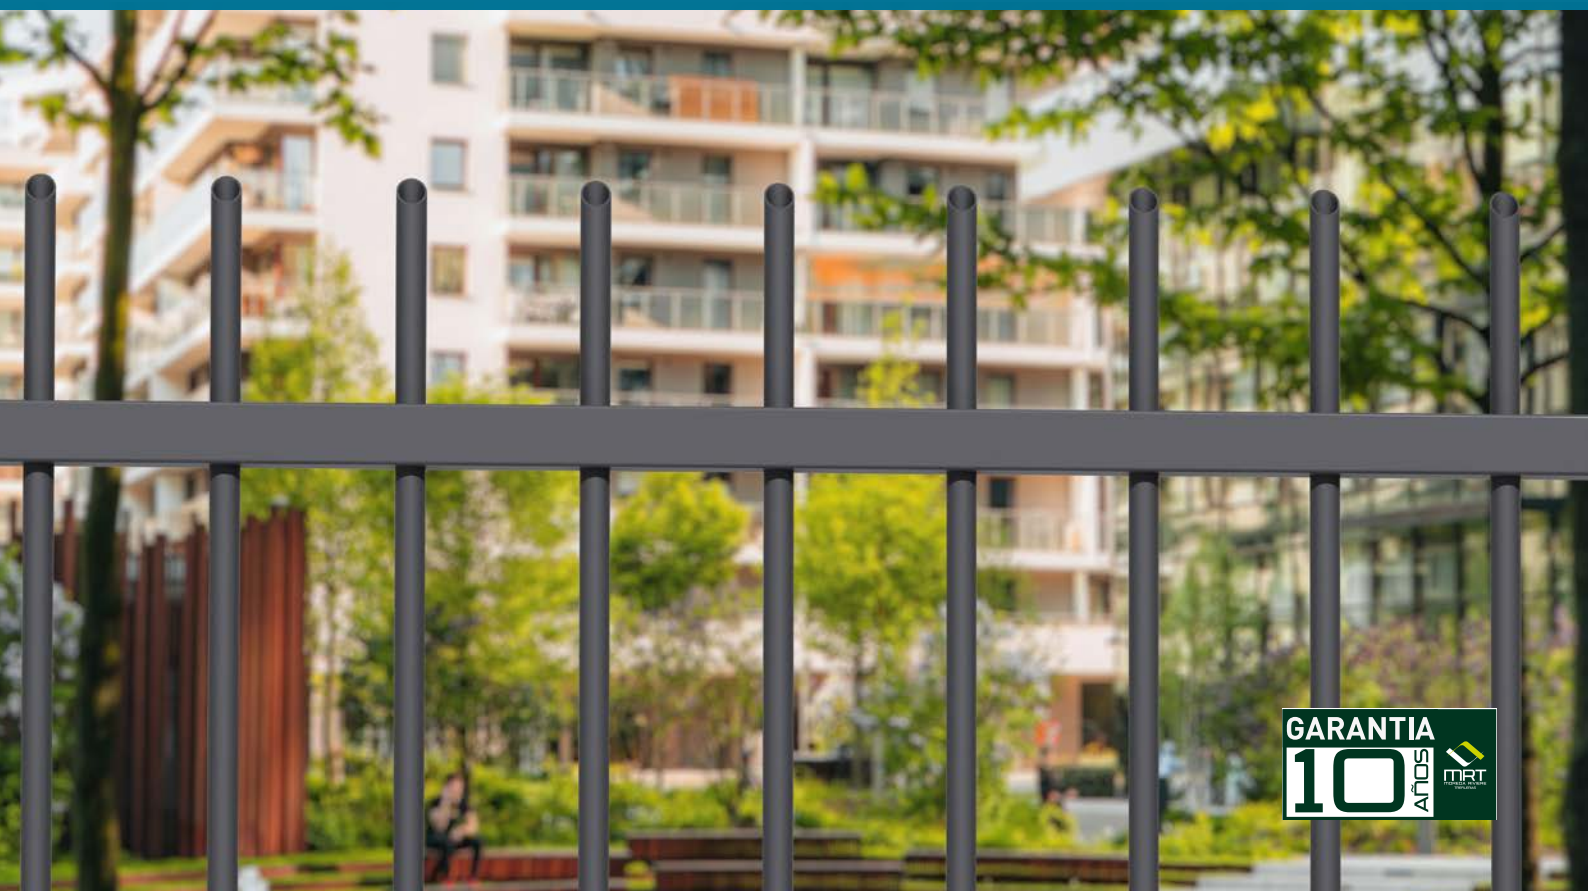

☰ CARACTERÍSTICAS


Largo (mm)	Perfiles horizontales	Barrotes verticales	Espacio entre barrotes verticales
2.700	40 x 40 x 1,5 mm	Ø 20 x 1,5 mm	100 mm

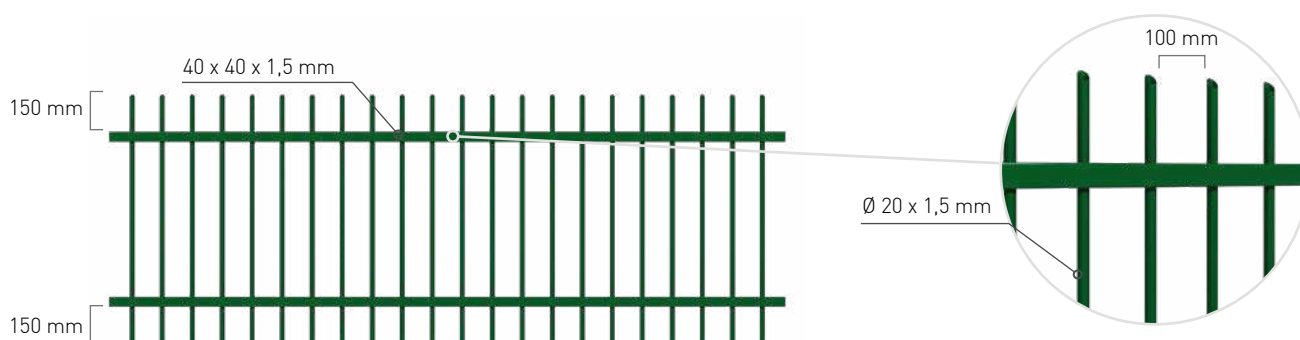

🔧 ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (más de 200 colores RAL posibles)



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Esta verja se puede instalar con dos modelos de poste: redondo y cuadrado. Ambos postes existen en versión para empotrar y con base soldada.

Verja		Sección poste		Altura poste			
Altura real (m)	Largo (mm)	Redondo (mm)	Cuadrado (mm)	Para empotrar (m)	Con base soldada (m)		
0,60	2.700	Ø 60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67		
0,80				1,10	0,87		
1,00				1,30	1,07		
1,20				1,50	1,27		
1,50				1,90	1,57		
1,70				2,10	1,77		
1,80				2,20	1,87		
1,90				Ø 60 x 3,0	60 x 60 x 2,0	2,35	1,97
2,00						2,35 / 2,50	2,07

Otras dimensiones bajo consulta.

INSTALACIÓN

Poste	Accesorio	Distancia entre ejes (mm)
Redondo	Abrazadera metálica	2.785 (+8/-0)
Cuadrado	Fijación metálica invisible	2.760

Es sencillo adaptar la verja al largo deseado

ABRAZADERA METÁLICA

- Para poste redondo
- Regulable en altura
- Todos los ángulos posibles
- Tornillería incluida



recursos

Vídeo instalación del poste **redondo** con una verja de 2.700 mm de largo.



FIJACIÓN METÁLICA INVISIBLE

- Para poste cuadrado
- Tornillería incluida
- Dos modelos de fijación:
 - En línea: Para postes extremo / intermedio
 - En escuadra: Para postes escuadra



recursos

Vídeo instalación del poste **cuadrado** con una verja de 2.700 mm de largo.



ACCESORIO DE ÁNGULOS

Este accesorio permite crear ángulos variables de hasta $\pm 50^\circ$, se instala en sustitución de la fijación metálica.



PRODUCTOS ASOCIADOS

PUERTAS MRT

- Puertas batientes.
- Puertas correderas Light y Pro.
- Puertas autoportantes.