

GRAPA HÉRCULES®

Para paneles Hércules®, Brico-Hércules®,
Doble Hilo 6-5-6 y Exotic®

IDIOMA ▾

ESPAÑOL


FRANÇAIS

ENGLISH

Detalles de la grapa Hércules®

Las grapas Hércules® se suministran sin tornillería.

Estas instrucciones se han elaborado considerando que la instalación de la grapa se realizará con tornillos autotaladrantes DIN 7504 K 6,3x32.

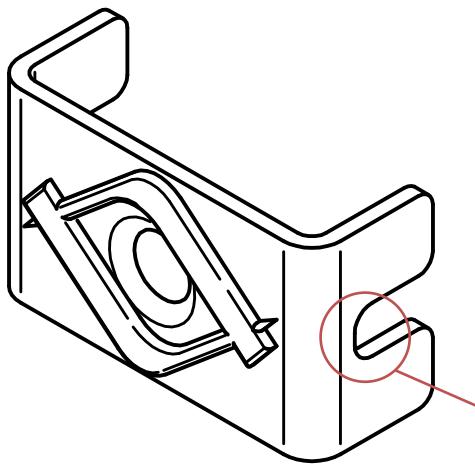


Consejo

En los tramos de instalación sin desniveles ni ángulos, los alambres horizontales del panel deben colocarse en las muescas de la fijación, garantizando así la inmovilización vertical del panel.


Posición del panel según el tipo de instalación

La grapa Hercules® debe colocarse siempre en la cara estrecha del poste (40 mm), de manera que sus pestañas abracen el poste, garantizando así una sujeción óptima.

Esto se aplica sea cual sea la configuración de la instalación:

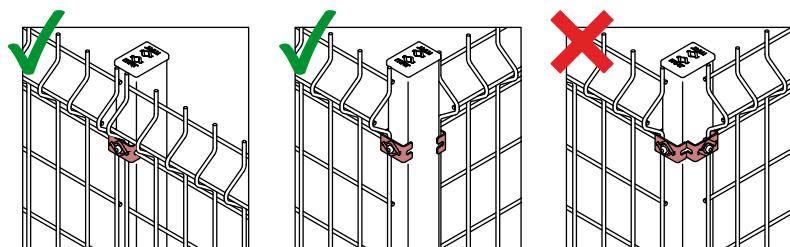

Caso A. Instalación en línea (180°) o en ángulo entre 120° y 238°.

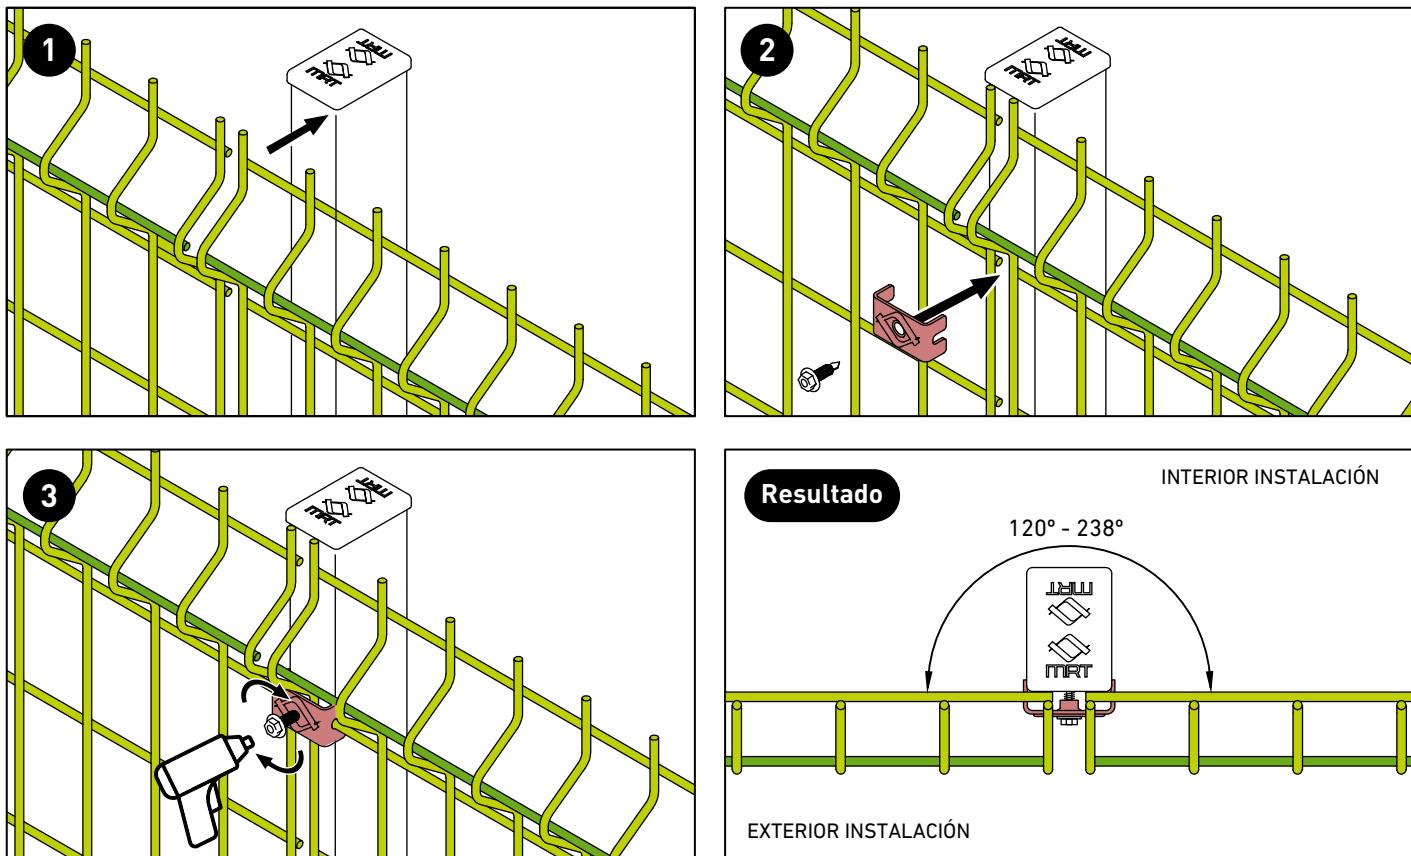

Caso B. Instalación en esquina (90°) o en ángulo entre 0° y 167°.

