


CLIP EASYCLIP® ALUMINIUM

Pour les panneaux à plis Hércules®, Hércules® Medium, Brico-Hércules® et ECO

Position du clip sur le poteau par rapport à l'installation


La marque MRT présente sur le clip doit toujours être positionnée à l'extérieur de l'installation. Par conséquent, la visserie permettant de fixer l'accessoire est-elle toujours à l'intérieur.

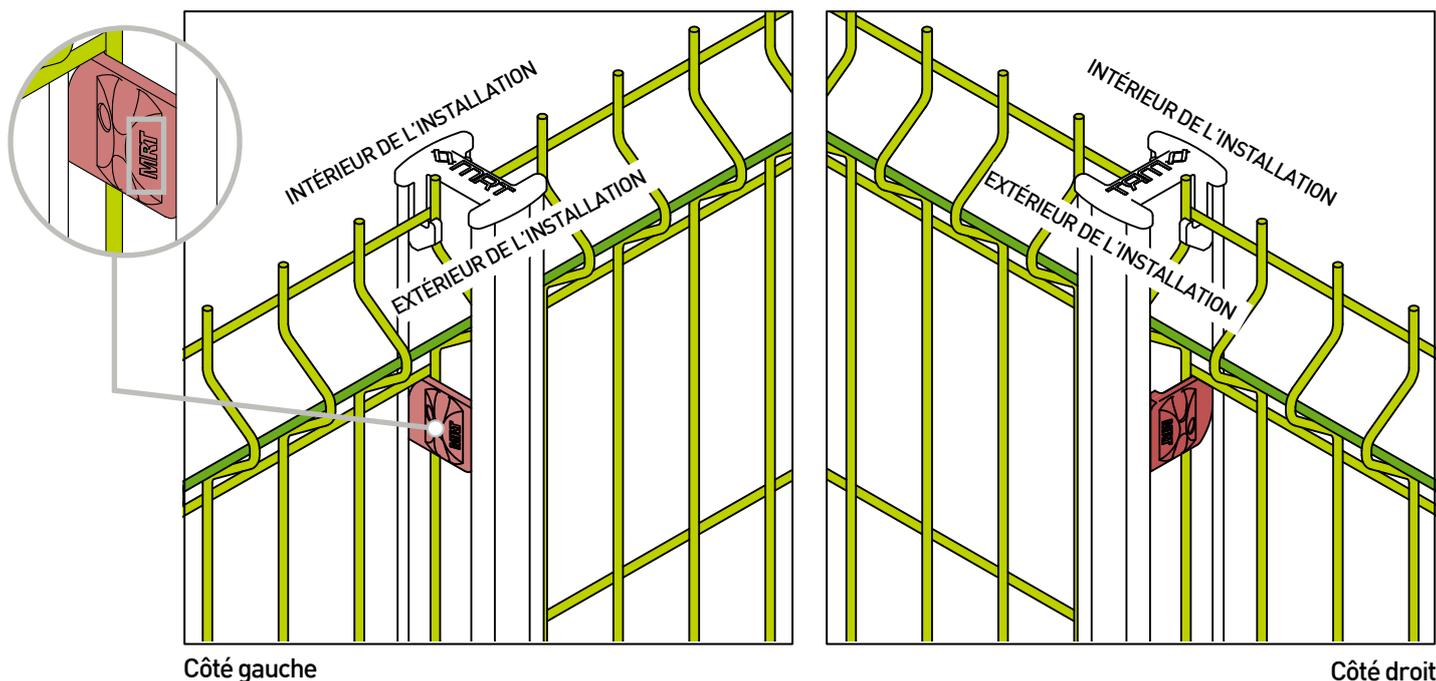





Position du fil selon le type d'installation

Cas A. Installation en ligne (180°) ou en angles, entre 142° y 192°.

Cas B. Installation en angles entre 66° y 111°.

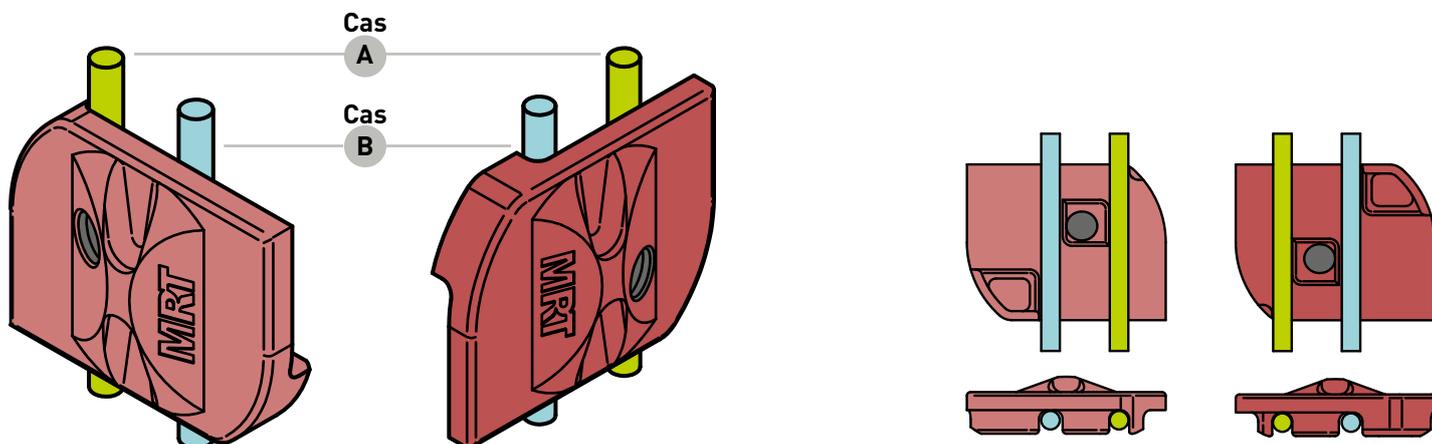

Cas A. Installation en ligne (180°) ou en angles, entre 142° y 192°.

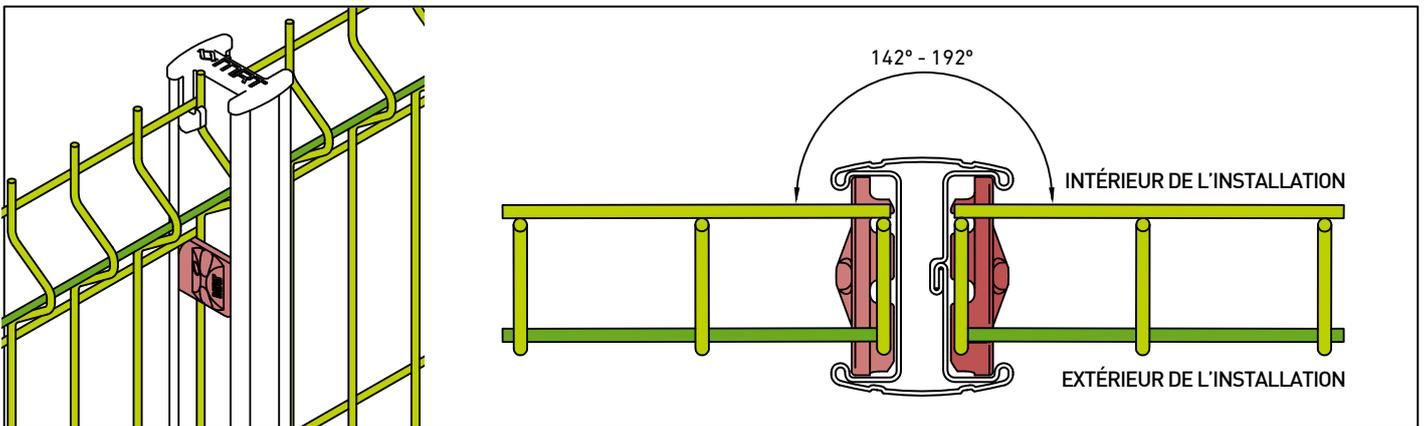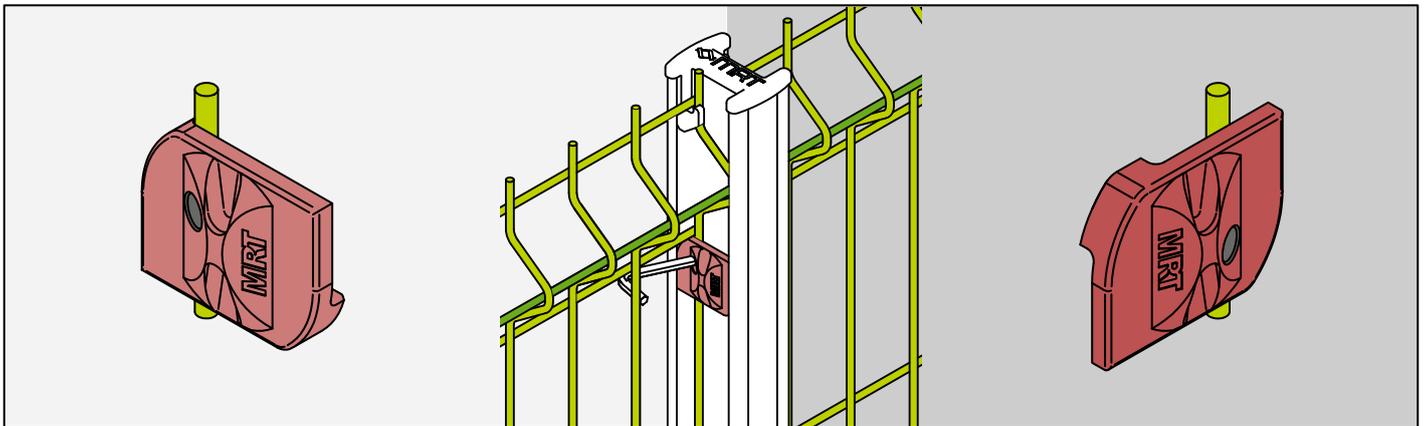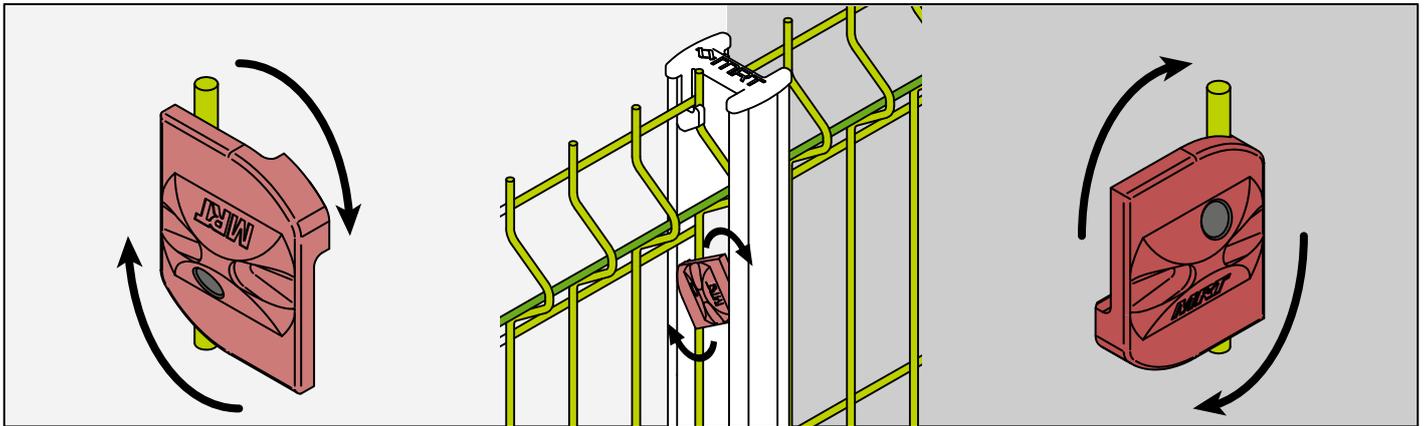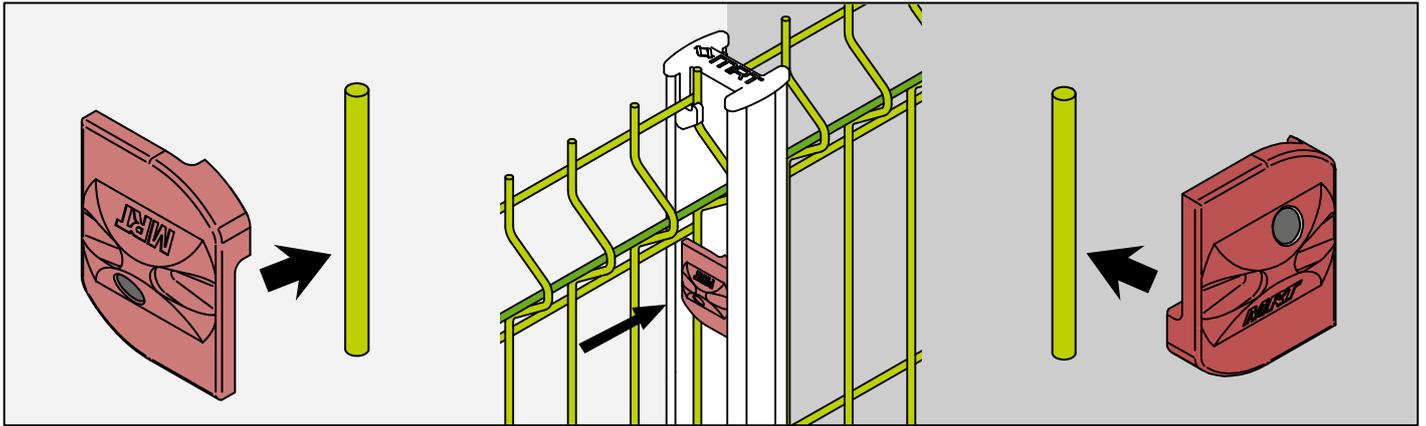

Cas B. Installation en angles entre 66° y 111°.

