

PUERTA BATIENTE

DOMINÓ 1|5




CARACTERÍSTICAS

- Apertura manual.
- Sección del poste variable según la dimensión de la puerta.
- Se entrega premontada y con fácil acceso a su Declaración de Prestaciones.
- Poste para empotrar. **Opción** con base soldada.
- Conforme a los requisitos de accesibilidad marcados en el código de edificación, en caso de apertura completa de la puerta y una altura igual o superior a 1,2 m.

emparrillado

Barrotes pasantes verticales: 50 x 10 mm.
Separación entre barrotes de 110 mm máximo.

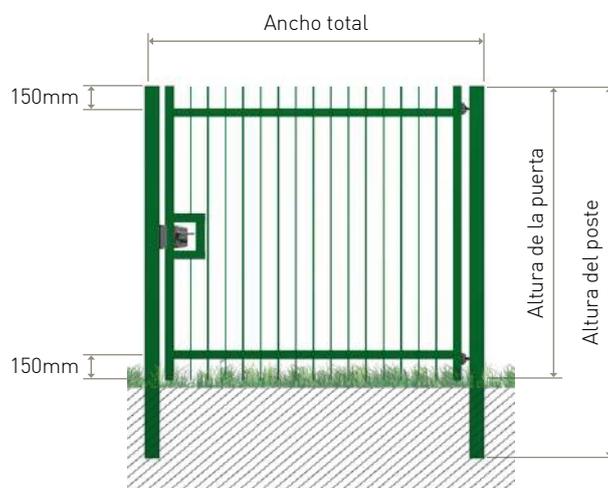

COMPONENTES

CERRADURA LOCINOX®

- Cilindro europeo de 54mm (27-27 simétrico) con cierre variado.
- Mecanismo inoxidable.
- Regulable de 40 a 60 mm.
- Picaporte fácilmente reversible sin desmontar.



BISAGRAS LOCINOX®

Con sistema anticáida para hojas de gran longitud: incorporan una tercera bisagra.

- Post-galvanizado.
- Apertura de 180°.
- Totalmente reversible.
- La dimensión del cáncamo varía según la sección del poste.



TOPE Y PASADOR DE PIE (para puertas de 2 hojas)



|| PUERTA DE 1 HOJA

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)						
		1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Altura de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.430				80x80 / 1.480*	-	-
	1,2	60x60 / 1.630			80x80 / 1.680	100x100 / 1.730*	-	-
	1,5	60x60 / 1.930		80x80 / 1.980	100x100 / 2.030	120x120 / 2.080	120x120 / 2.130*	-
	1,7	60x60 / 2.130	80x80 / 2.180		100x100 / 2.230	120x120 / 2.280	140x140 / 2.380*	-
	2,0	80x80 / 2.480		100x100 / 2.530	120x120 / 2.580	120x120 / 2.630	140x140 / 2.680*	-
	2,5	100x100 / 3.030		120x120 / 3.080	120x120 / 3.130	140x140 / 3.180	160x160 / 3.280	180x180 / 3.330*
	3,0	100x100 / 3.530	120x120 / 3.580	120x120 / 3.630	140x140 / 3.680	150x150 / 3.730	180x180 / 3.830	-

SECCIÓN MARCO (mm)	50x50	60x60	60x60 vertical - 60x80 horizontal
--------------------	-------	-------	-----------------------------------

*Las puertas con postes de esta dimensión tienen 3 bisagras para dar mayor seguridad.

|| PUERTA DE 2 HOJAS

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)						
		2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
Altura de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.430	80x80 / 1.480	60x60 / 1.430	80x80 / 1.480*		-	-
	1,2	60x60 / 1.630	80x80 / 1.680	100x100 / 1.730	80x80 / 1.680	100x100 / 1.730*	-	-
	1,5	60x60 / 1.930	80x80 / 1.980	100x100 / 2.030		120x120 / 2.080	120x120 / 2.130*	-
	1,7	60x60 / 2.130	80x80 / 2.180	100x100 / 2.230	120x120 / 2.280		140x140 / 2.380*	-
	2,0	80x80 / 2.480	100x100 / 2.530	120x120 / 2.580		120x120 / 2.630	140x140 / 2.680*	-
	2,5	100x100 / 3.030	120x120 / 3.080	120x120 / 3.130	140x140 / 3.180		160x160 / 3.280	180x180 / 3.330*
	3,0	100x100 / 3.530	120x120 / 3.630	140x140 / 3.680		150x150 / 3.730	180x180 / 3.830	-

SECCIÓN MARCO (mm)	50x50	60x60	60x60 vertical - 60x80 horizontal
--------------------	-------	-------	-----------------------------------

*Las puertas con postes de esta dimensión tienen 3 bisagras para dar mayor seguridad.



¿Cómo calcular el ANCHO TOTAL?

Ancho nominal **puerta de 1 hoja** (mm) + 2 x sección del poste (mm) + 100 mm (espacio para cerradura y bisagra).

Ancho nominal **puerta de 2 hojas** (mm) + 2 x sección del poste (mm) + 160 mm (espacio para cerradura y bisagra).



¿Cómo calcular el PASO ÚTIL?

Ancho nominal **puerta de 1 hoja** (mm) + 46,7 mm (espacio para bisagra).

Ancho nominal **puerta de 2 hojas** (mm) + 160 mm (espacio para cerradura y bisagra).

PRODUCTOS ASOCIADOS

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO



SUJETA PUERTA DE ALUMINIO



CILINDRO PARA LLAVE TRIANGULAR



BASE DE ACERO: Apta para puertas de una hoja de 1,2 m de ancho máximo.



ESTÉTICA

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

