


PUERTA EXOTIC® PLUS SIN PUNTAS

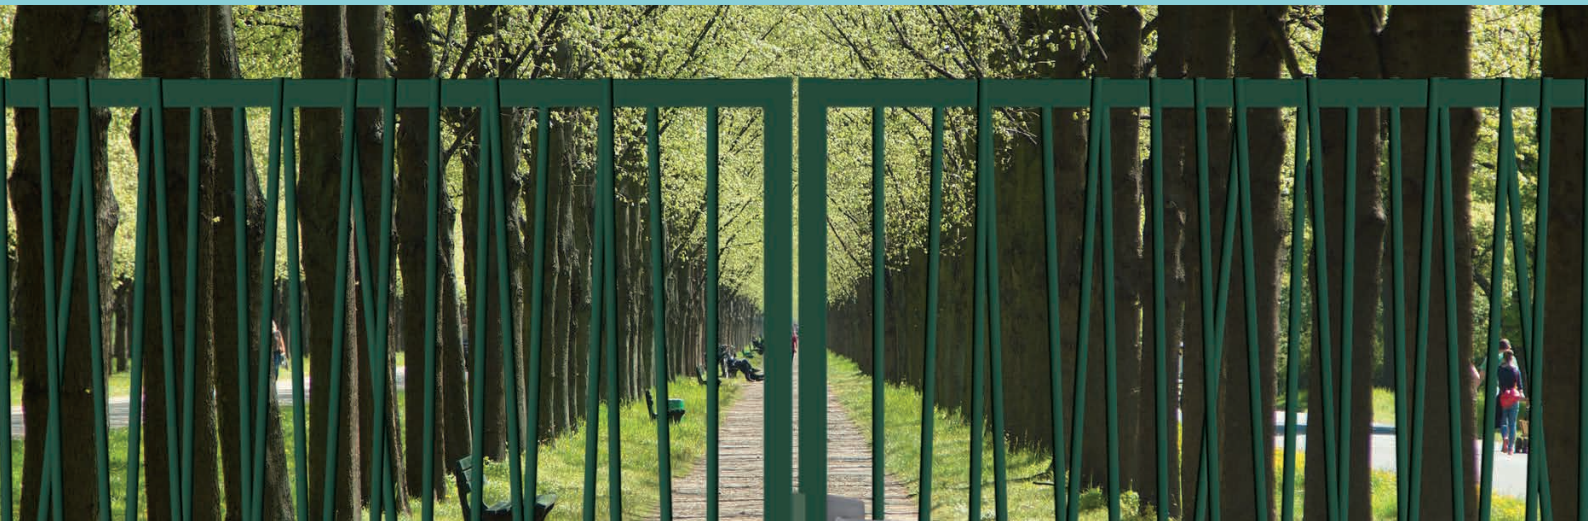

CARACTERÍSTICAS

PUERTA BATIENTE


Empotrable.
De 1 o 2 hojas.

BARROTOS VERTICALES

Ø 25 x 1,5mm.
Distribuidos de manera aleatoria.

POSTES CUADRADOS

Según dimensión de la puerta.

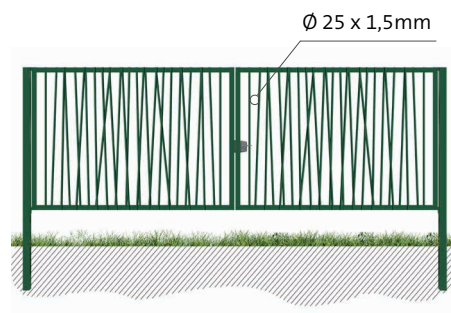

COMPONENTES

CERRADURA LOCINOX®

- Cilindro europeo de 15.
- Mecanismo inoxidable.
- Picaporte fácilmente reversible sin desmontaje.
- Regulable de 40 a 60mm.
- Juego de llaves incluido.



BISAGRA LOCINOX®

- Post galvanizado.
- Apertura de 180°.
- Totalmente reversible.
- Regulable en 4 dimensiones.
- Bisagras según la sección de los postes:
 - Hasta 100x100: con cáncamo de 110mm.
 - A partir de 120x120: con cáncamo de 150mm.



Y PARA LAS PUERTAS DE 2 HOJAS

• TOPE DE PIE



• PASADOR



DIMENSIONES ESTÁNDARES

- Puerta premontada de fácil y rápida instalación. Reversible.


TIPO	Anchura en m	Altura en m	Dimensión exterior total en mm	Nº barrotes	Marco en mm	Columna en mm	Altura poste en mm
PUERTA DE 1 HOJA	1,00	1,00	1.220	10	50x50x1,50	60x60x2,00	1.430
		1,20	1.220				1.630
		1,50	1.220				1.930
		1,70	1.220				2.130
		2,00	1.260				2.480
	1,50	1,00	1.720	18		60x60x2,00	1.430
		1,20	1.720			1.630	
		1,50	1.760			1.980	
		1,70	1.760			2.180	
		2,00	1.800			2.530	
PUERTA DE 2 HOJAS	3,00	1,20	3.320	36	60x60x1,50	80x80x2,00	1.680
		1,50	3.320				1.980
		1,70	3.320				2.180
		2,00	3.360				2.530
	4,00	1,50	4.360	48		100x100x2,00	2.030
		1,70	4.360			2.230	
		2,00	4.400			2.580	
	5,00	1,50	5.360	60		100x100x2,00	2.030
		2,00	5.400			120x120x2,00	2.580

OTRAS DIMENSIONES BAJO PEDIDO.

ESTÉTICA

PLASTIFICADO

Surtido de 10 colores RAL estándar:



OXIDON

Una textura metalizada:



POST-GALVANIZADO

Una mejor durabilidad:



10 AÑOS DE GARANTÍA

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10142. Espesor del zinc: 70 gr/m² mínimo.
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.



PRODUCTOS ASOCIADOS

VERJA EXOTIC® PLUS SIN PUNTAS

- Barrotes verticales distribuidos de manera aleatoria. Ø 25 x 1,5mm.

POSTE VERJA

- Poste redondo: para empotrar o con base soldada. Ø 60 x 2,0/3,0mm.
- Poste cuadrado: para empotrar o con base soldada. 60 x 60 x 1,5/2,0mm.



+150 AÑOS DE EXPERIENCIA
SIEMPRE MARCARÁN LA DIFERENCIA