


POSTE HÉRCULES®



GARANTIA
10 AÑOS
MRT

☰ CARACTERÍSTICAS

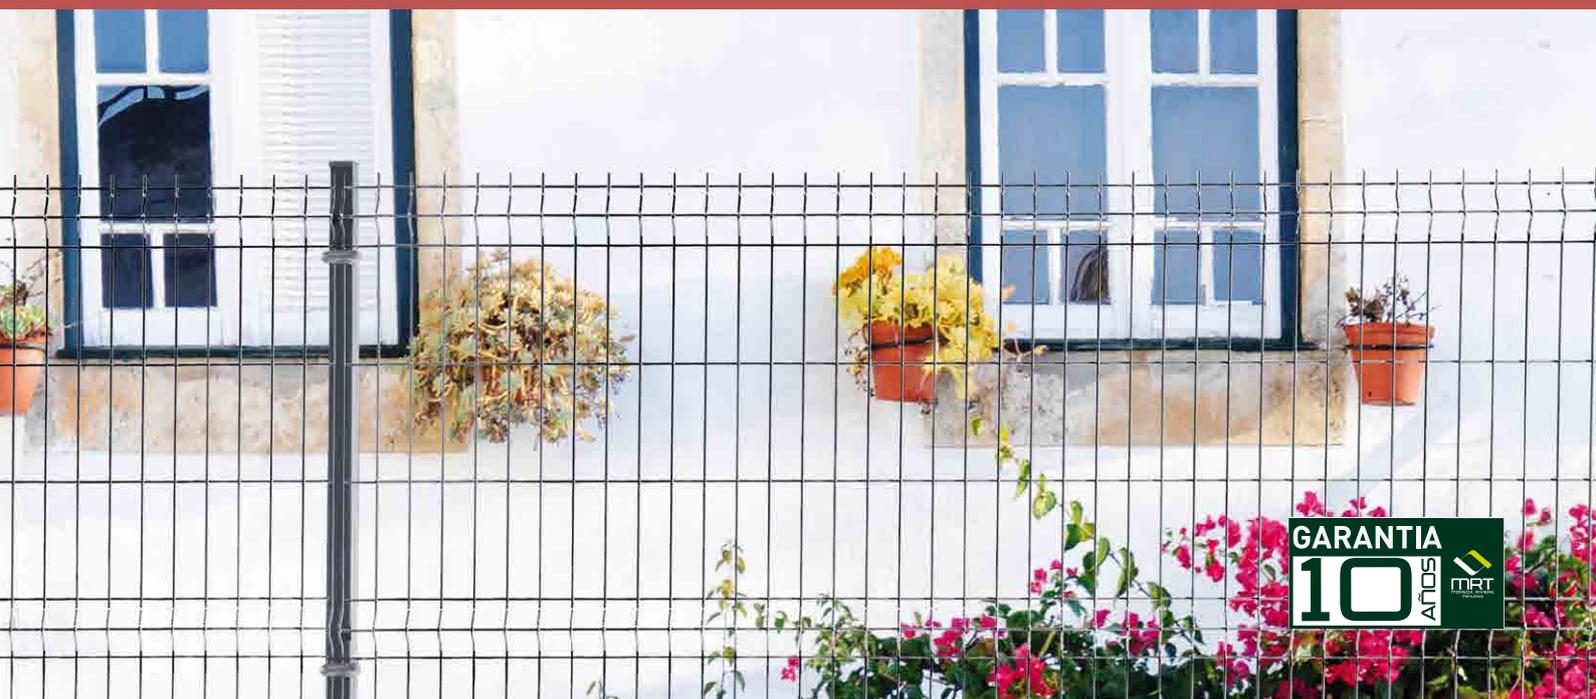

Sección	60 x 40 mm	
Brazo defensivo	Brazo defensivo para encajar Kit completo con inserto de aluminio Longitud: 650 mm Posibilidad de montar espino o panel Ángulo: 135° al poste	Brazo defensivo doble soldado Longitud: 650 mm Posibilidad de montar espino o panel Ángulo: 135° al poste. 90° entre brazos
		

Los brazos vienen preparados para montar espino con la ayuda de la grapa Quickfix MRT®

🔨 ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (Más de 200 colores RAL posibles)



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Altura panel	Longitud Poste				Número de accesorios de fijación
	Para empotrar		Con base		
	Corto	Largo	Montada	Soldada	
625	850	1.050	650	650	2
825	1.050	1.250	850	850	
925	1.250	1.550	-	-	
1.000	1.250	1.550	1.050	1.050	
1.025	1.250	1.550	1.050	1.050	
1.225	1.550	1.750	1.250	1.250	3
1.400	1.750	2.050	-	-	
1.525	1.850	2.050	1.550	1.550	
1.600	-	2.050	-	-	
1.725	2.050	2.350	-	1.750	
1.800	-	2.350	-	-	4
2.000	2.350	2.550	-	-	
2.025	2.350	2.550	-	2.050	
2.425	3.000	3.200	-	-	

recursos

Consejos de instalación



ACCESORIOS

ABRAZADERA HÉRCULES®

- Material: Poliamida
- Tornillería incluida
- Ángulos de 90°
- Colores RAL: Verde 6005, Gris 7016, Gris 7045, Blanco 9003 y Negro 9005



ABRAZADERA ULTRAFIX®

- Material: Acero galvanizado
- Tornillería incluida
- Ángulos de 90°
- Colores RAL estándar



GRAPA HÉRCULES®

- Material: Acero galvanizado
- Tornillo no incluido
- Ángulos de 90°
- Colores RAL estándar



BASE HÉRCULES® ALUMINIO

- Material: Aluminio
- Medidas: 125x125 mm
- Tornillería incluida



BASE HÉRCULES® ACERO

- Material: Acero zincado + pintado o post-galvanizado
- Medidas: 125x125 mm
- Tornillería no incluida



UNIÓN POSTE HÉRCULES®

- Material: Acero electrozincado 10 micras (espesor 1,50 mm)
- Previsto para realzar cierres con postes Hércules® de 60x40x1,50 mm



INSTALACIÓN

PANELES HÉRCULES® Y BRICO-HÉRCULES® Entre eje para largo 2.500 mm

- Abrazadera Hércules® y Ultrafix® : 2.525 mm (+10/-20)
- Clip Hércules® : 2.525 mm (+/-10)

PANELES DOBLE HILO 6/5/6 Entre eje para largo 2.490 mm

- Abrazadera Hércules® y Ultrafix® : 2.515 mm (+10/-20)
- Clip Hércules® : 2.515 mm (+/-10)

! Las hendiduras de las fijaciones sólo se usan cuando se colocan en ángulo los paneles.

