


# PUERTA TELESCÓPICA SAFETY HEAVY

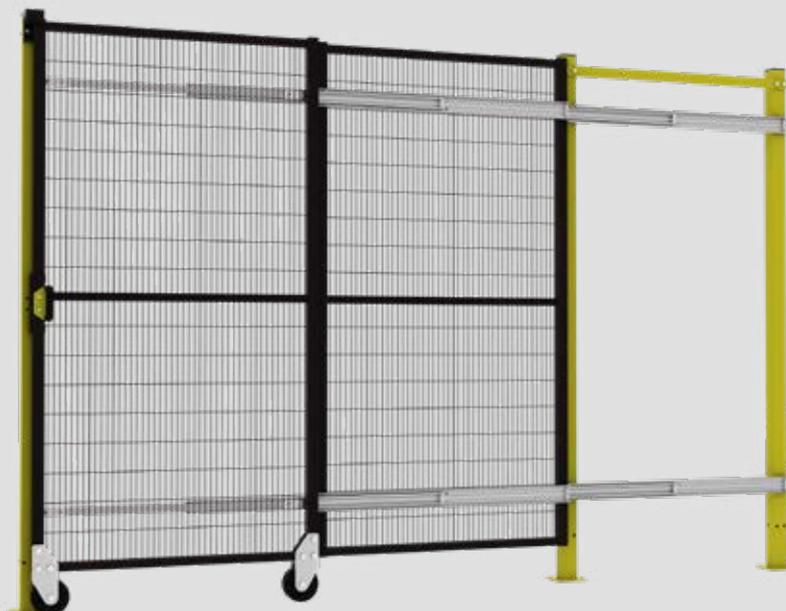

La gama Safety Heavy de MRT está diseñada para proteger a las personas y a la maquinaria industrial. Se adecua a la normativa y cumple la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

## ☰ CARACTERÍSTICAS

### PUERTA

- De 1 o 2 hojas.
- Apertura manual con tirador.
- Sin carril, aptas para transportar objetos de grandes dimensiones a través de la puerta.
- Con guía telescópica y ruedas de goma de diámetro 125 mm.

### EMPARRILLADO

- Malla (panel plano): 100 x 20 mm.
- Diámetro del alambre plastificado: 3 mm.
- Sección del marco vertical: 40x40x1,50 mm.
- Sección de los largueros: 30x30x1,50 mm.

## 🔧 ESTÉTICA

- Colores estándar: Panel negro y poste amarillo.
- Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.
- Alambre galvanizado según norma EN 10244-2.
- Panel soldado según norma EN 10223-7.
- Chapa de acero galvanizada según norma EN 10346.

Amarillo  
RAL 1021



Negro  
RAL 9005



+ de 200  
colores RAL



## DIMENSIONES ESTÁNDAR

Todas las puertas disponen de las siguientes alturas.

Altura nominal (m)	Altura al suelo (mm)	Distancia de la hoja al suelo (mm)	Sección del poste (mm)	Altura del poste (mm)
1,00	1.015	145	60 x 60 x 2,00	1.040
1,50	1.515			1.540
2,00	2.015			2.040
2,40	2.415			2.440

Las puertas pueden tener apertura lateral (puertas simples) o central (puertas dobles). Además, las hojas pueden estar formadas por un solo panel o por dos paneles que se solapan.


### Puerta simple

Ancho total instalación (mm)	Paso útil (mm)	Ancho del panel (mm)
1.635	770	800
2.035	970	1.000
2.435	1.170	1.200
3.035	1.470	1.500




### Puerta simple de dos paneles por hoja

Ancho total instalación (mm)	Paso útil (mm)	Ancho del panel (mm)
2.685	1.720	900
3.035	1.970	1.500




### Puerta doble

Ancho total instalación (mm)	Paso útil (mm)	Ancho del panel (mm)
3.210	1.600	800
4.010	2.000	1.000
4.810	2.400	1.200
6.010	3.000	1.500

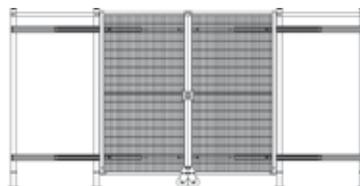

### Puerta doble de dos paneles por hoja

Ancho total instalación (mm)	Paso útil (mm)	Ancho del panel (mm)
5.310	3.500	900
6.010	4.000	1.000

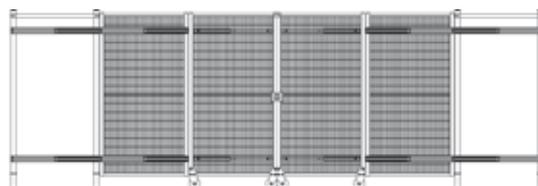

## PRODUCTOS ASOCIADOS

### SISTEMA SAFETY HEAVY

- Compuesto por paneles enmarcados, postes y tornillería imperdible.

