


BARREAUDAGE DOMINO 1|5



Comme des dominos alignés en position verticale, le barreaudage Domino 1|5 vous permet de voir à travers lorsque vous êtes juste devant mais devient complètement opaque lorsque vous le regardez de côté. Possibilité de commander les capuchons pour les profilés verticaux.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	Lisses haute et basse	Profils verticaux	Vide entre barreaux verticaux
2.475 mm	40 x 40 mm	10 x 50 mm	109,5 mm

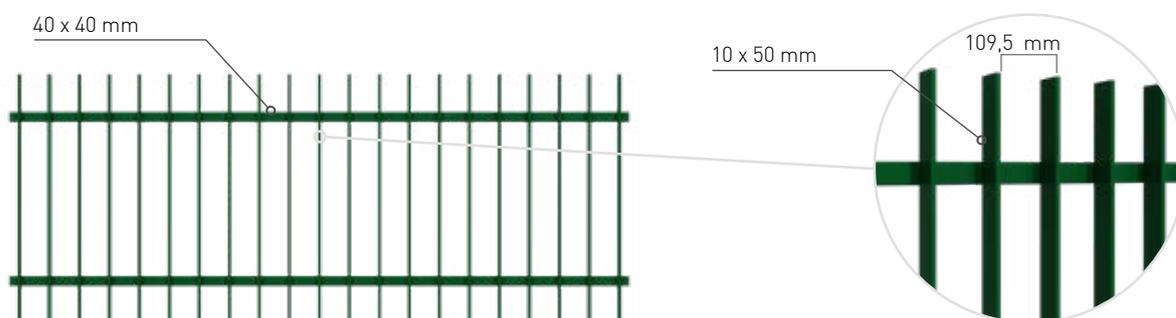

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles.
- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



↑ DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Section poteau		Hauteur poteau	
Hauteur réelle (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	À sceller (m)	Avec platine soudée (m)
0,60	2.475	Ø60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,80				2,20	1,87
2,00		Ø60 x 3,0	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07
2,20				2,70	-
2,40				2,90	-

Autres dimensions sur demande.

🔧 INSTALLATION

Poteau	Accessoire	Entraxes (mm)
Rond	Collier métallique	2.560 (+8/-0)
Carré	Fixation métallique invisible	2.535

COLLIER MÉTALLIQUE

- Réglable en hauteur
- Tous les angles possibles
- Visserie incluse



Extrême / Intermédiaire / Angle



FIXATION MÉTALLIQUE INVISIBLE

- Visserie incluse
- Deux options de visserie:
 - Extrême / Intermédiaire
 - Angle



Extrême / Intermédiaire



Angle



FIXATION ANGLES VARIABLES

Permet de créer des angles allant jusqu'à $\pm 50^\circ$ (pour un vissage de 21mm), est installé à la place de la fixation métallique.

