

# POTEAU 60X60 MRT



**GARANTIE**  
**10**  
**ANS**



## ☰ CARACTÉRISTIQUES



Section	60 x 60 mm	
	<b>Bavolet simple soudé</b>	<b>Bavolet double soudé</b>
	<p>Longueur: 650 mm Possibilité d'installer de la ronce ou un panneau Angle: 135° poteau</p>	<p>Longueur: 650 mm Possibilité d'installer de la ronce ou un panneau Angle: 135° poteau. 90° entre bavolets</p>
<b>Bavolet</b>		

L'installation de la ronce se fait à l'aide d'agrafes Quickfix MRT®

## 🔧 ESTHÉTIQUE

### PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles



- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

## DIMENSIONS STANDARDS

Hauteur panneau (mm)	Longueur poteau (mm)			Nombre d'accessoires de fixation
	À sceller		Avec platine soudée	
	Court	Longueur		
625	800	1.000	650	2
825	1.000	1.200	850	
925	1.200	-	-	
1.025	1.200	1.500	1.050	
1.225	1.500	1.700	1.250	3
1.400	1.700	2.000	1.425	
1.525	1.700	2.000	1.550	
1.600	2.000	-	-	
1.725	2.000	-	1.750	
1.800	-	2.350	-	4
2.025	2.350	2.500	2.050	
2.425	2.750	3.200	-	

## ACCESSOIRES

### FIXATION POTEAU 60x60 POLYAMIDE

- Visserie incluse
- Couleurs RAL: Vert 6005 ou Blanc 9010



## INSTALLATION

**PANNEAUX HÉRCULES<sup>®</sup>,  
HÉRCULES<sup>®</sup> MEDIUM ET  
BRICO-HÉRCULES<sup>®</sup>**  
Entraxes pour longueur 2.500 mm

- Fixation Poteau 60x60: 2.530 mm


**PANNEAUX ECO ET EXOTIC<sup>®</sup>**  
Entraxes pour longueur 2.000 mm

- Clips Easyclip<sup>®</sup>: 2.030 mm

**PANNEAUX DOUBLE FIL 6/5/6**  
Entraxes pour longueur 2.490 mm

- Clips Easyclip<sup>®</sup>: 2.520 mm

Extrême / Intermédiaire

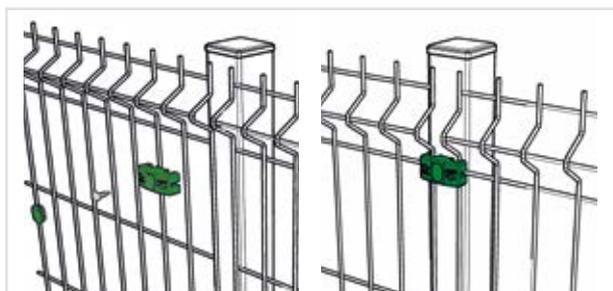

Angle

