

COLLIER ULTRAFIX®

Pour les panneaux Hércules®, Brico-Hércules®, ECO,
Double Fil 6-5-6 et Exotic®

🌐 LANGUE ▼


ESPAÑOL

FRANÇAIS

ENGLISH

Composants d'une collier Ultrafix®

- a Agrafe métallique
- b Pièce avant
- c Pièce arrière
- d Butée pour vis
- e Vis
- f Bouchon

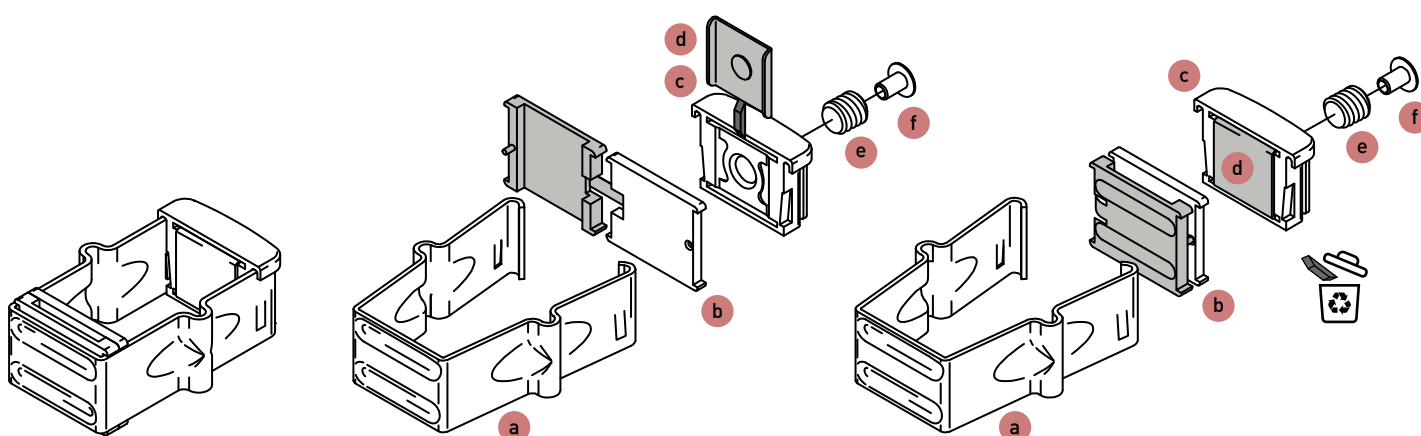




À savoir

Le composant "b" possède une charnière qui permet de plier la pièce.


Les composants "c" et "d" sont livrés ensemble. Ils doivent être séparés et placés dans la position indiquée sur le dessin.

Position du panneau en fonction du type d'installation

Les fentes sur les deux côtés des colliers sont utilisées uniquement dans le cas d'une installation en angle. Sachant qu'une seule des deux fentes peut être utilisée pour ce type d'installation.



Cas A. Installation en ligne (180°) ou en angle de 160° à 215°.

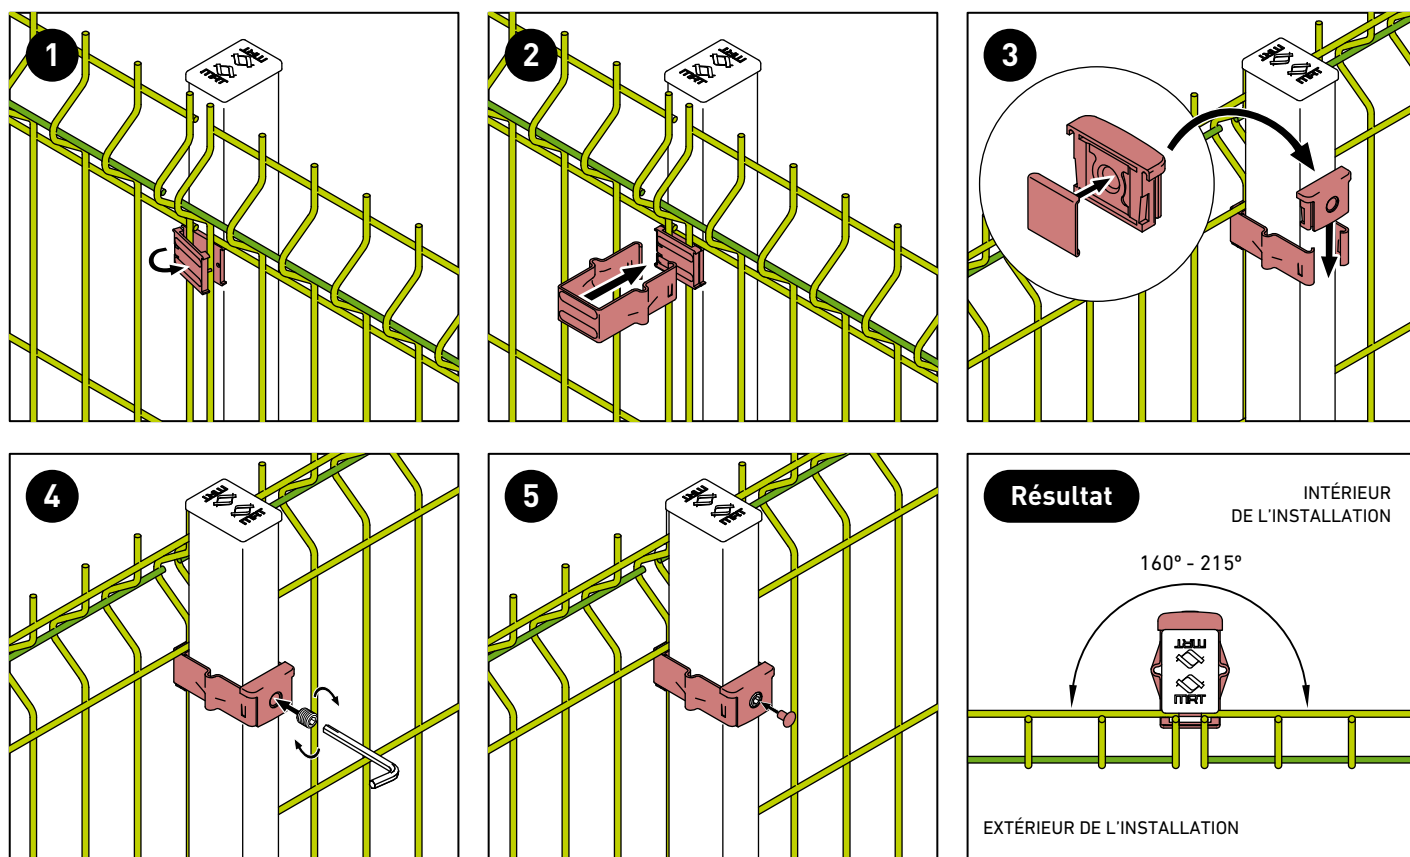

Cas B. Installation en angle de 76,5° à 160°.

